



KICKSTAND ADAPTER

Set art.nr.: 189-99-50010

Montagehandleiding & instructies




Uitgave 23 juli 2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
D-48341 Altenberge
GERMANY

Deze handleiding beschrijft de montage en het gebruik van de **VELO DE VILLE Kickstand Adapter** op de **VELO DE VILLE G400**.


Gebruik bij de montage van schroeven **ALTIJD** een borgmiddel. Bij voorkeur **LOCTITE 243**.

GEEN SCHROEFBORGMIDDEL BIJ STEEKASSEN!

Inhoud:

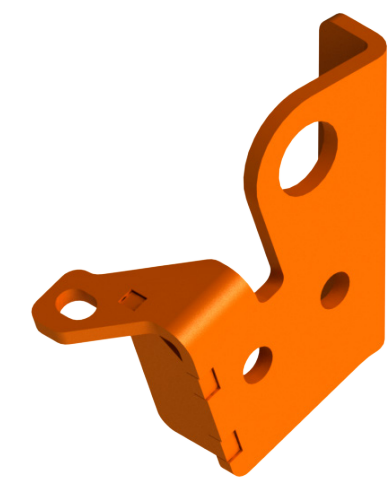

1x Kickstand Adapter

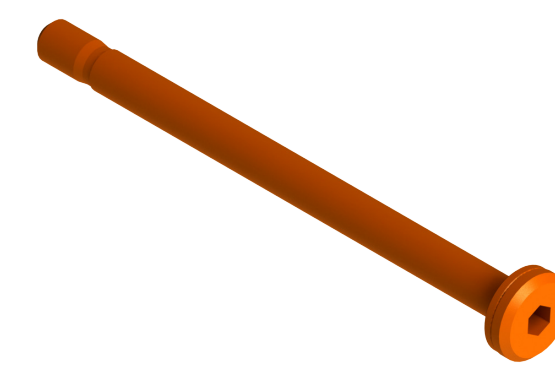


1x steekas
M12 x P1.5
L: 172 mm

SHIMANO remklauwbout
1x M5x45

DIN 912 cilinderkopbout
2x M6x25 A2

zelfborgende moer
DIN 985
2x M6 A2


onderlegging
DIN 125
2x 6,4 x 12 x 1,6 A2

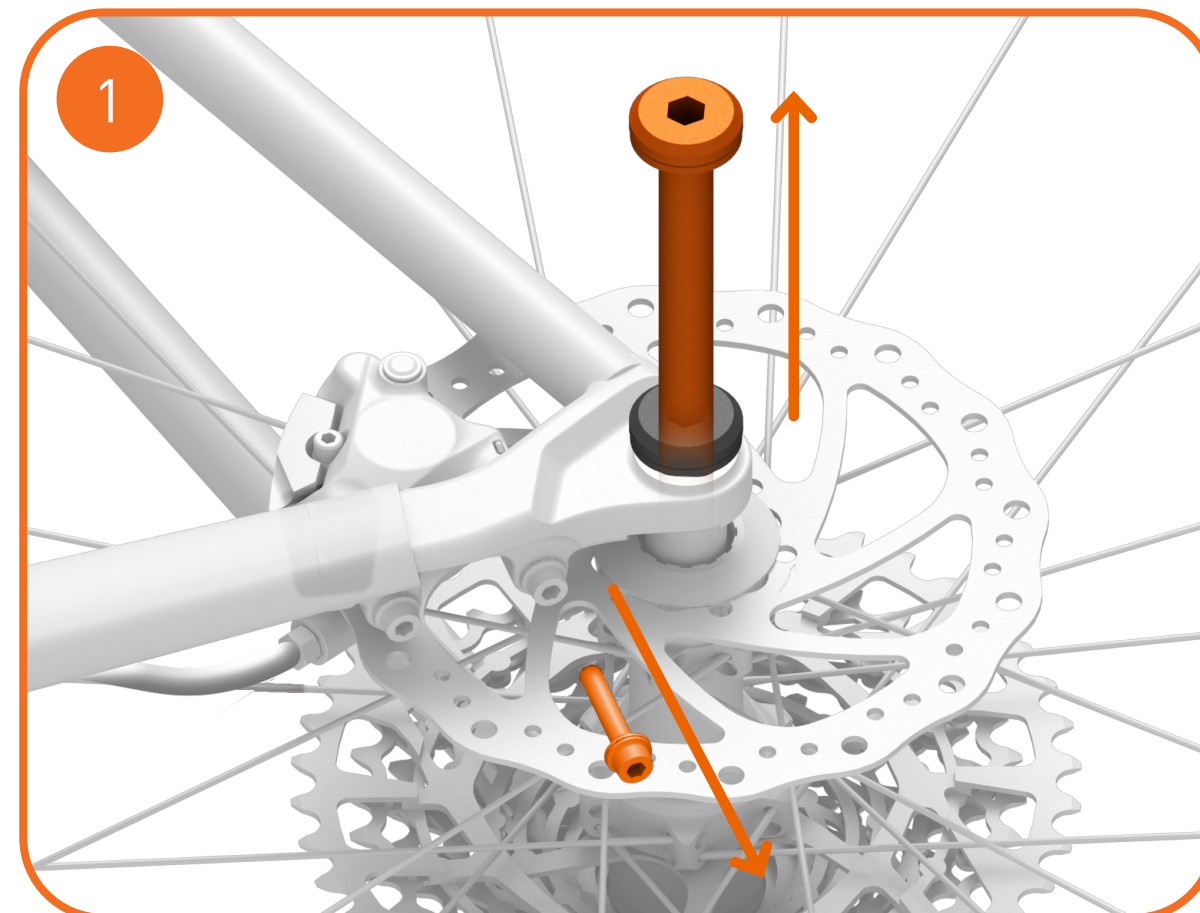

1 Draai de achterste steekas en de achterste bout van de remklauw los. Bewaar de bout en steekas!




2 Positioneer de adapterplaat zoals weergegeven in de afbeelding.

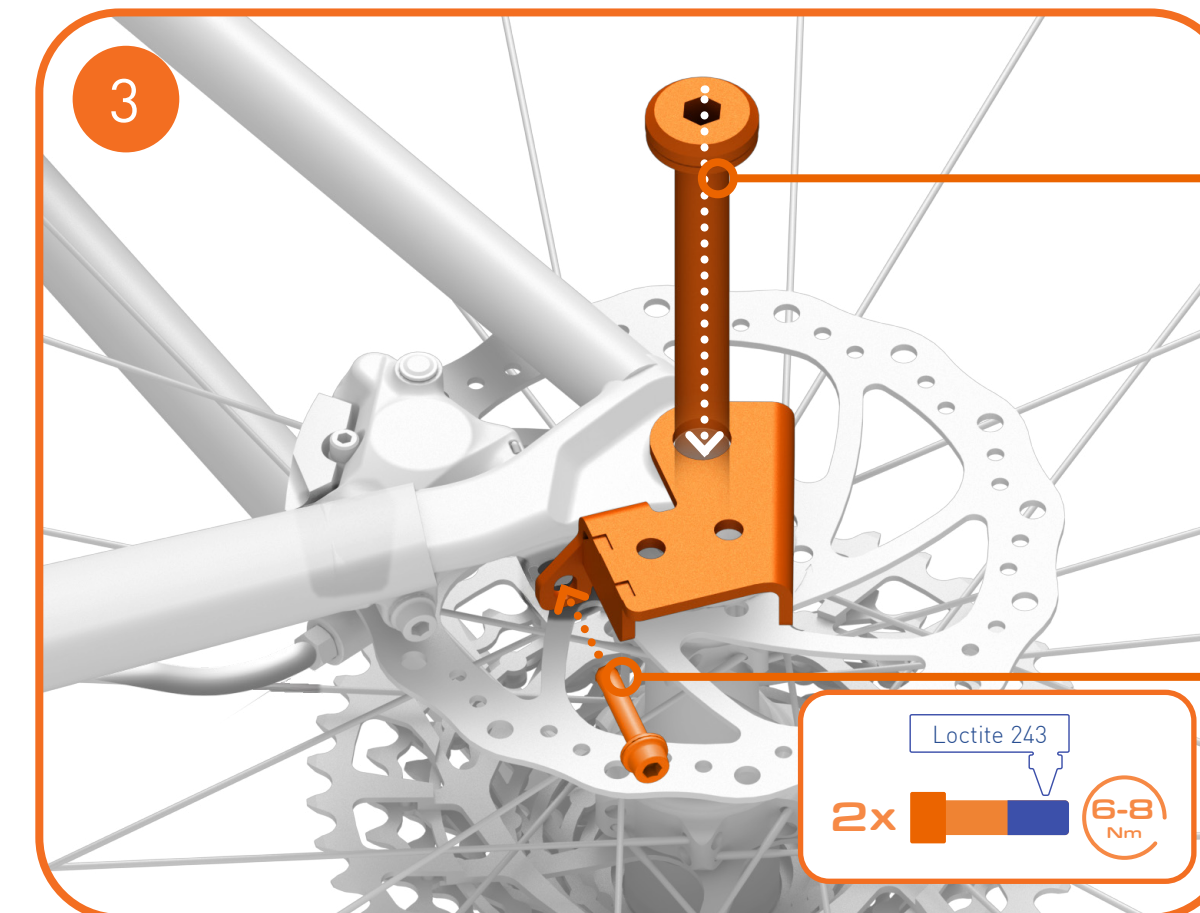

meegeleverde steekas



SHIMANO remklauwbout
M5 x 45/6-8 Nm

3 Monteer eerst de meegeleverde steekas. Het vereiste aanhaalmoment staat vermeld op de schroef. Aansluitend bevestigt u achter de meegeleverde remklauwbout van SHIMANO met een aanhaalmoment van 6-8 Nm.

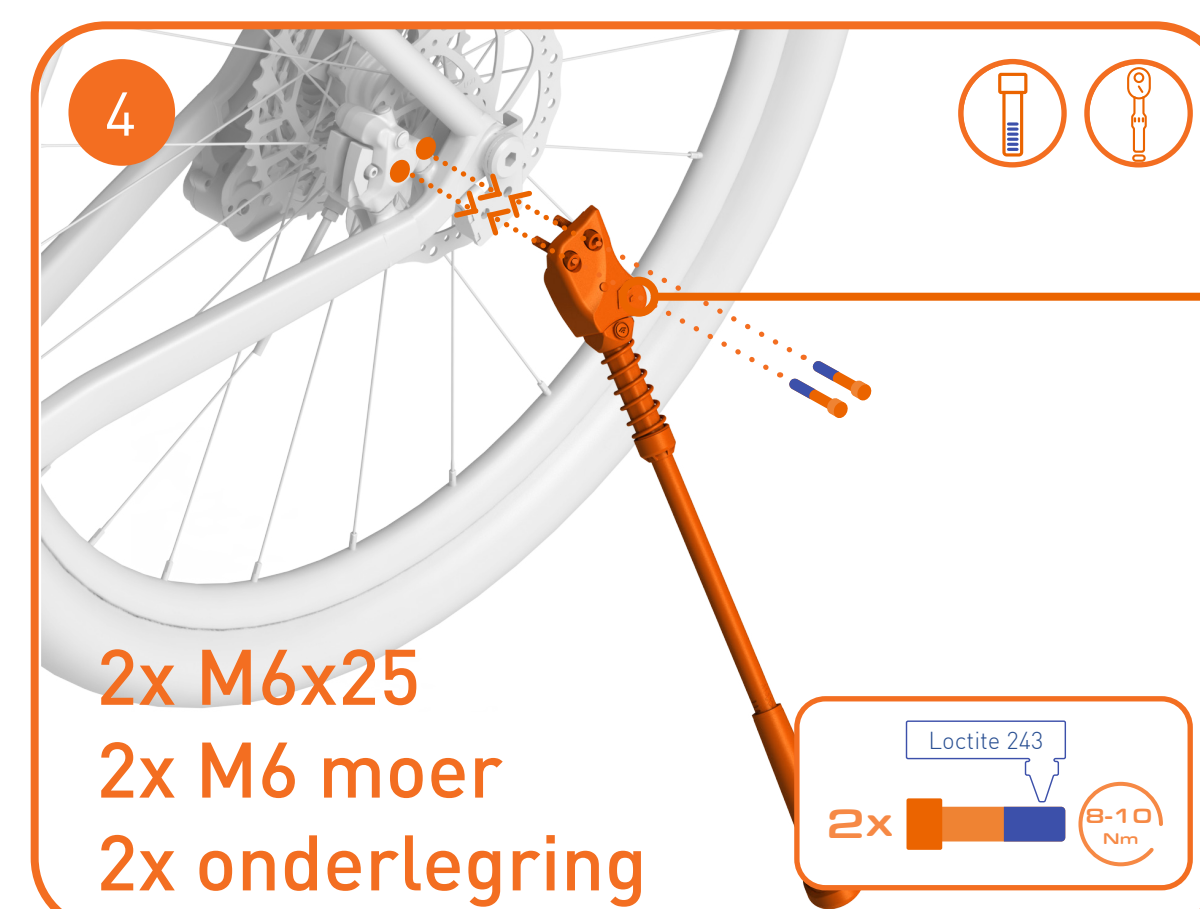

2x M6x25
2x M6 moer
2x onderlegging

Nu kunt u een gangbare zijstandaard via het KSA 18-montagepunt **conform de instructies van de fabrikant** monteren.

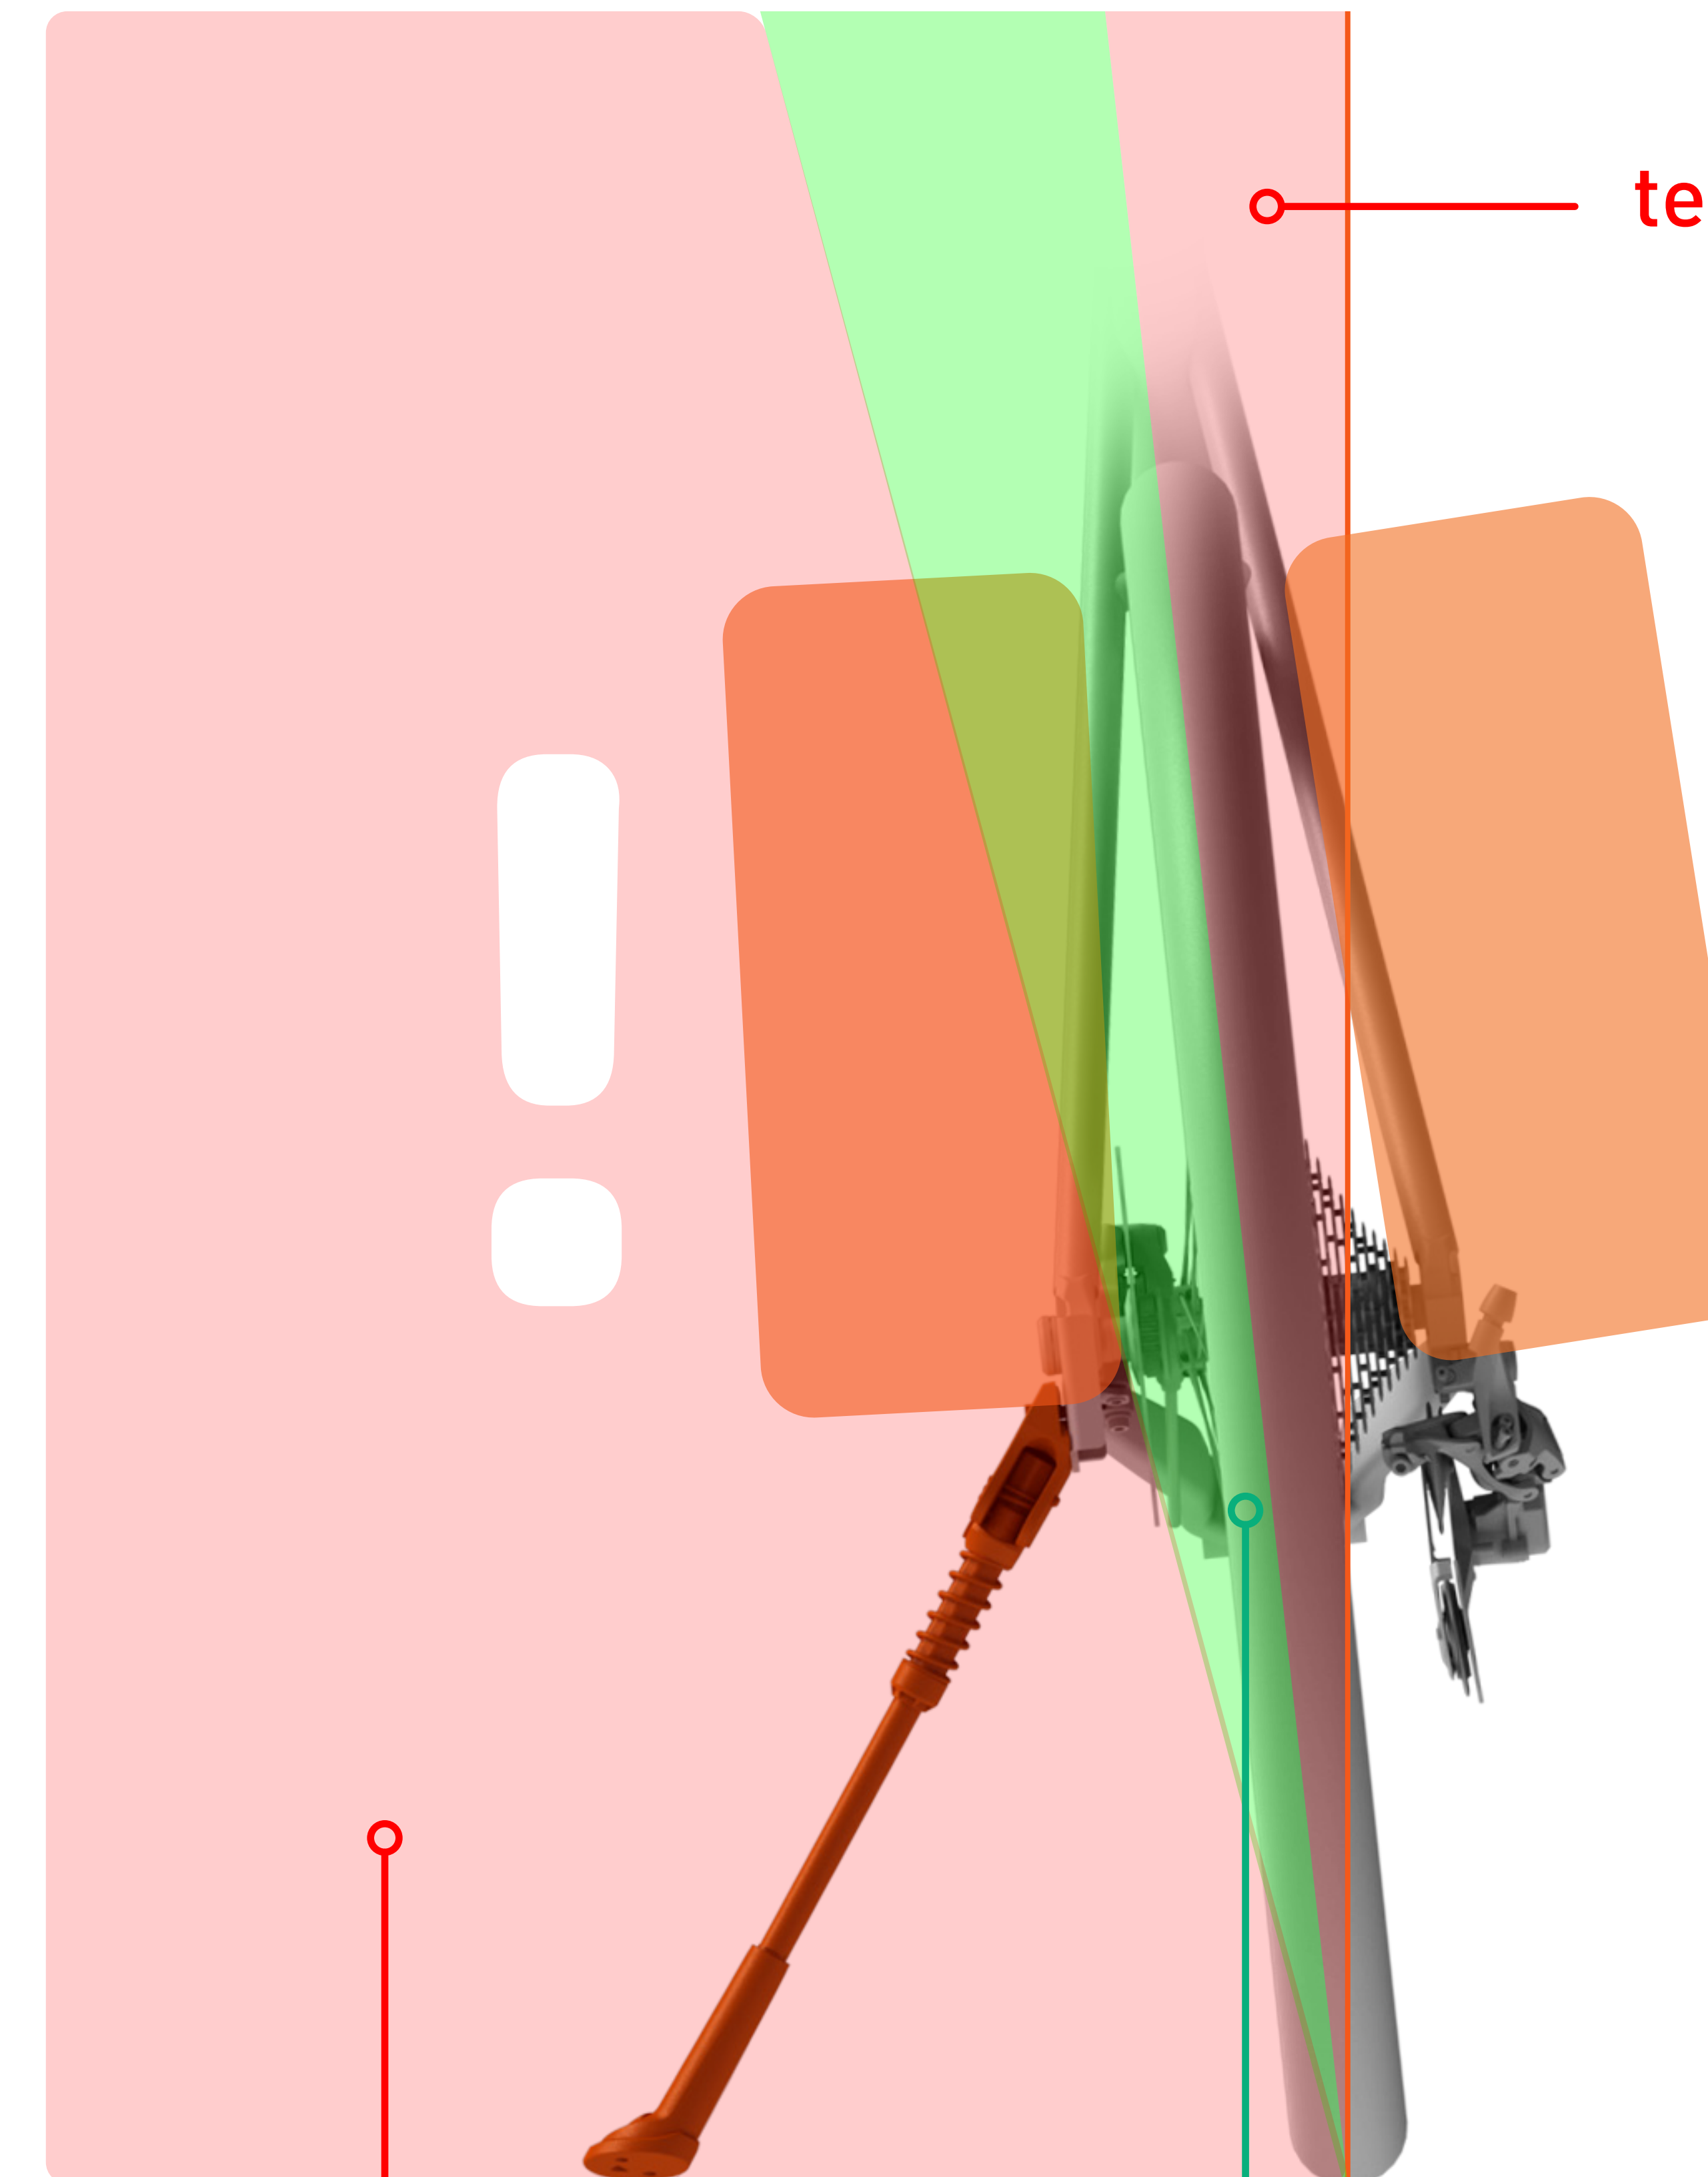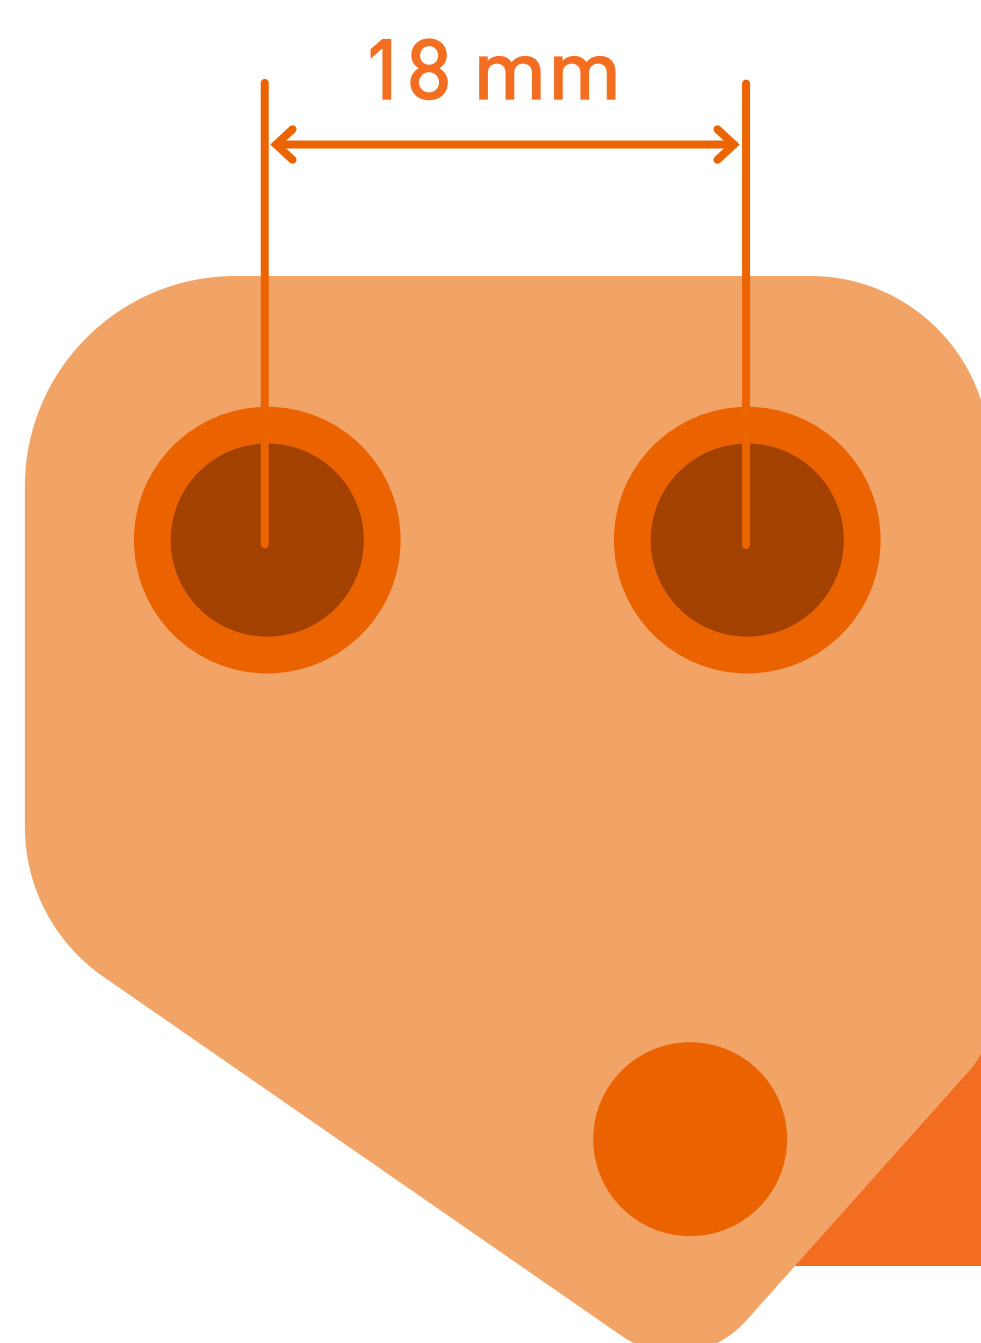

te recht!

te schuin!

optimale stabiliteit!

! Zorg ervoor dat u de zijstandaard correct instelt. De fiets mag niet te schuin en niet te recht staan. Als de fiets te schuin of te recht staat, bestaat het risico dat hij omvalt.

Test de stabiliteit ook met gemonteerde bagage en zijtassen.

Houd ook rekening met de toelaatbare belasting van de zijstandaard! Die staat vermeld in de informatie van de fabrikant!