

MIKADAPTER - SET Art.Nr.: 189-99-02536 Montageanleitung & Hinweise




Auflage 24.09.2025 **VELO DE VILLE** AT-Zweirad GmbH Zur Steinkuhle 2 48341 Altenberge

Diese Anleitung zeigt die Montage und den Umgang mit dem VELO DE VILLE MIK ADAPTER - SET an Gepäckträgern mit MIK Systemen.


Verwenden Sie bei der Montage von Schrauben IMMER eine Schraubensicherung. Vorzugsweise in Form von LOCTITE 243.

Inhalt:

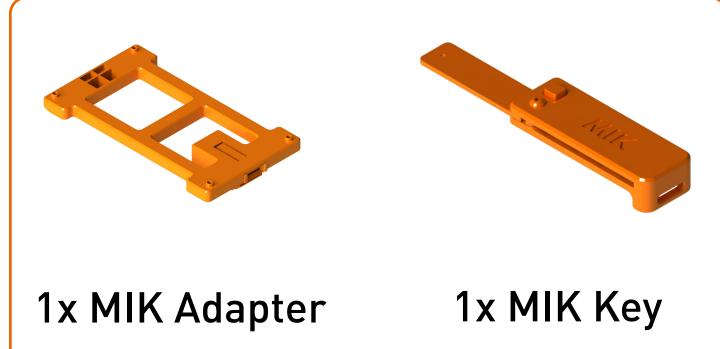

639-10-10100




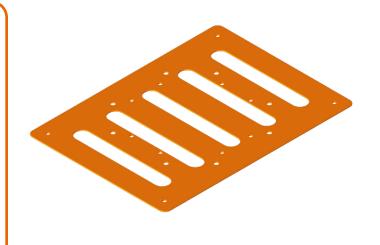


179-11-00009


- Schrauben ISO 7380-2 4x M5 x 10 mm
- selbsts. Muttern DIN 6926 4x M5
- U-Scheiben **DIN 522** 4x 5er
- selbstschn. Schrauben WN 5451

4x 5er

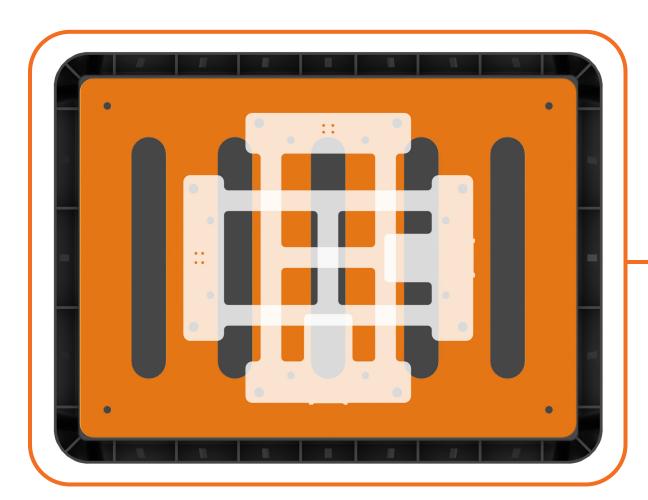

Sie können die Montageplatte längst oder quer zur Fahrtrichtung montieren.

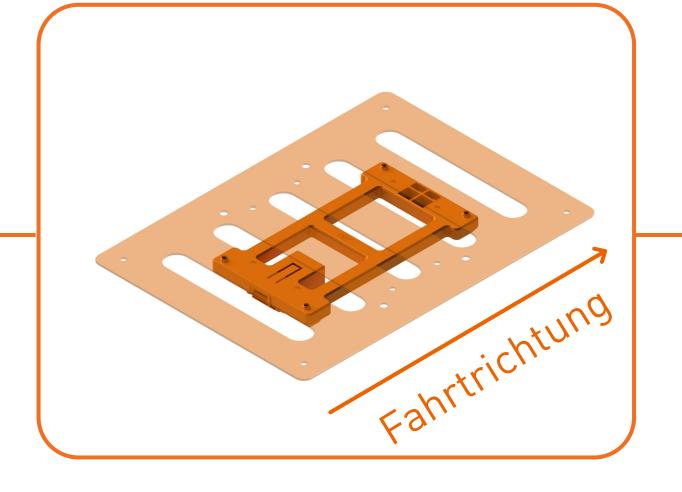

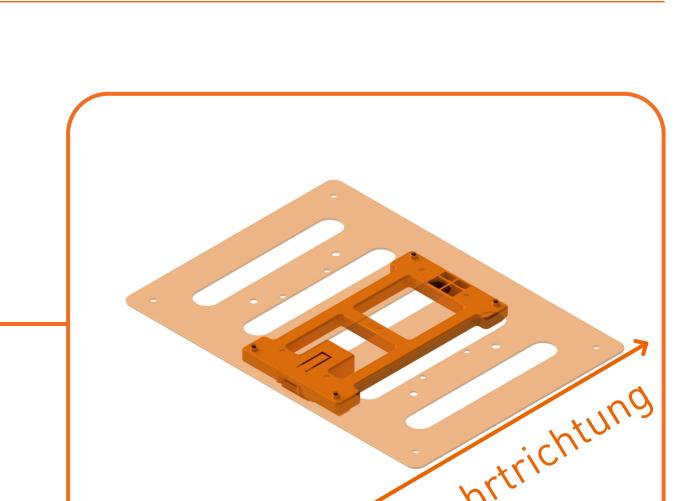



Das VELO DE VILLE MIK PLATE ADAPTER - SET kann verwendet werden um großflächiges Zubehör mit dem MIK System zu transportieren.




Prüfen Sie vor der Montage den Platz an ihrem Gepäckträger. Stellen Sie sicher, dass sich ihr gewünschtes Zubehör ohne Probleme und Kollision mit anderen Anbauteilen montieren lässt!




Beachten Sie die maximale Belastbarkeit ihres MIK Trägers, sowie die maximale Belastbarkeit ihres Gepäckträgers!




Die MIK Adapterplatte darf mit maximal 25 KG zugeladen werden!

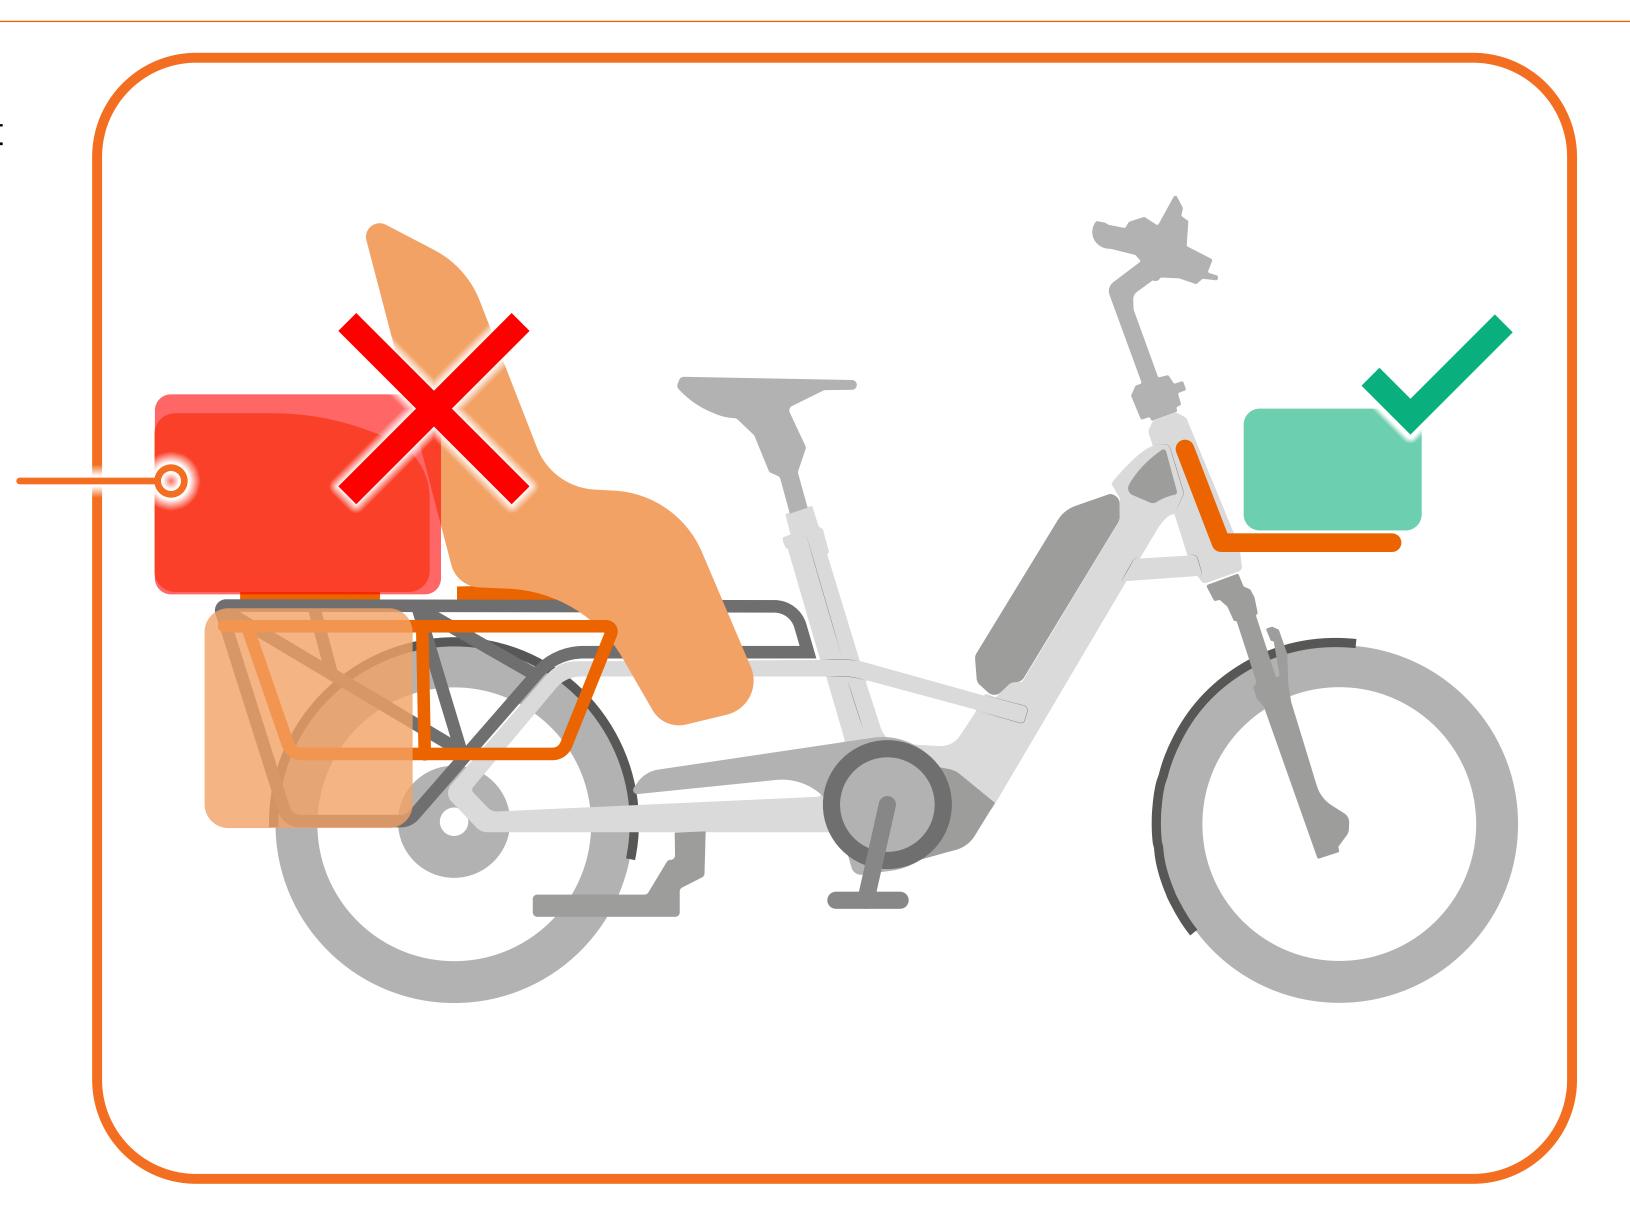

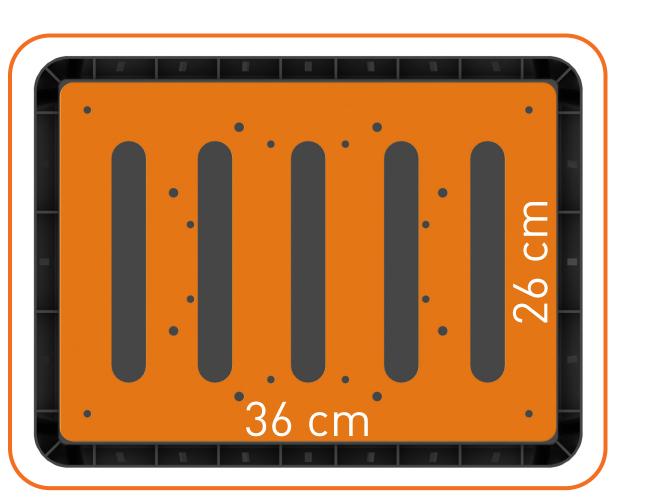

Die MONTAGEPLATTE hat eine Grundfläche von 36 x 26 cm. Achten Sie darauf, dass die MONTAGEPLATTE das Zubehör ausreichend unterstützen kann.

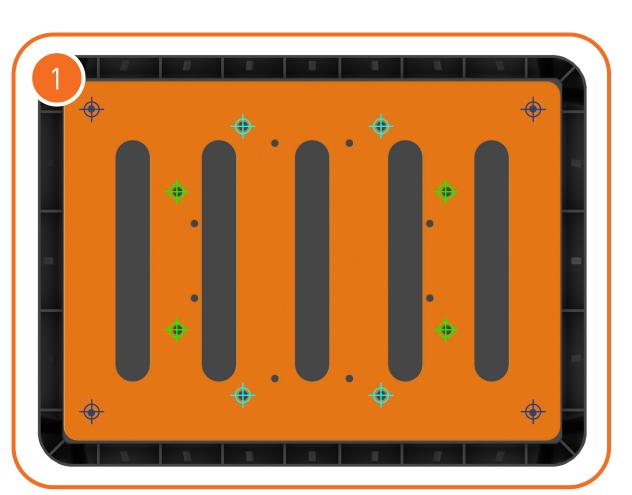

Zentrieren Sie die Montageplatte auf ihr gewünschtes Zubehör. Markieren Sie anschließend die folgenden Montagepunkte 💠

- Grün: längst zur Fahrtrichtung
- Türkis: quer zur Fahrtrichtung
- Dunkelblau: Zubehörmontage



Bohren Sie anschließend mit einen passenden Bohrer Ø6 große Löcher in die markierten Stellen.

Je nach Material müssen Sie ggf. den Grat entfernen.

Grün: längst zur Fahrtrichtung Türkis: quer zur Fahrtrichtung Dunkelblau: Zubehörmontage




MIKADAPTER - SET Art.Nr.: 189-99-02536

Montageanleitung & Hinweise






Auflage 24.09.2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge

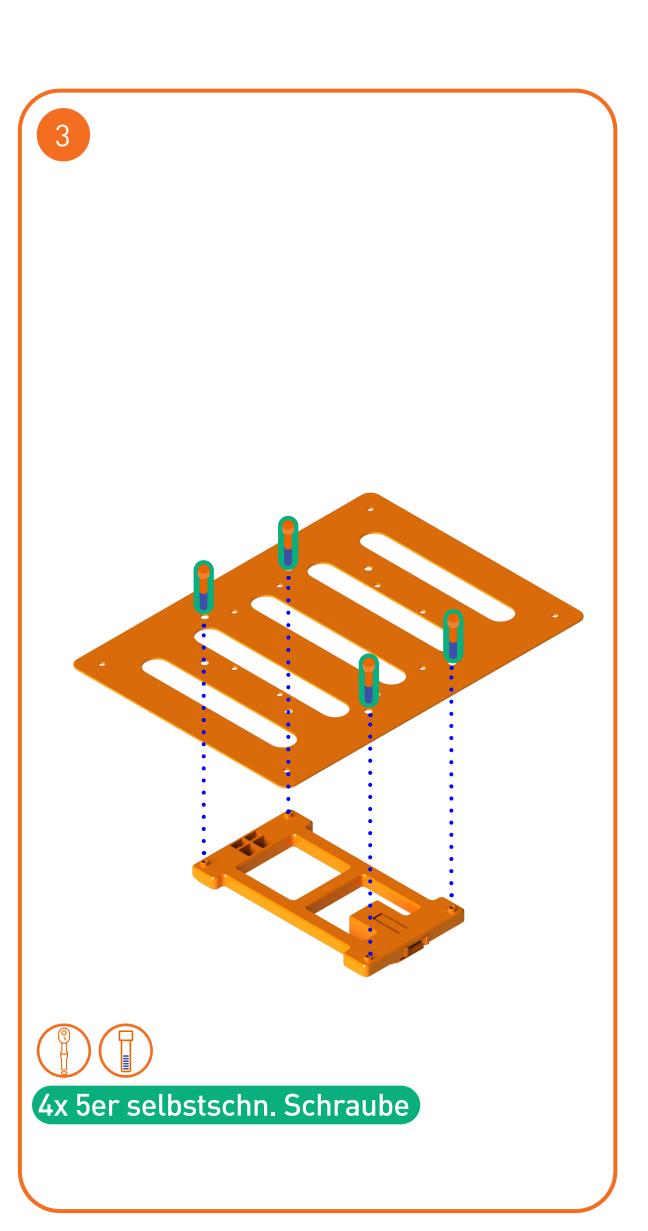

Die Montageplatte wird mit den selbstschneidenen Schrauben an dem MIK Adapter befestigt.

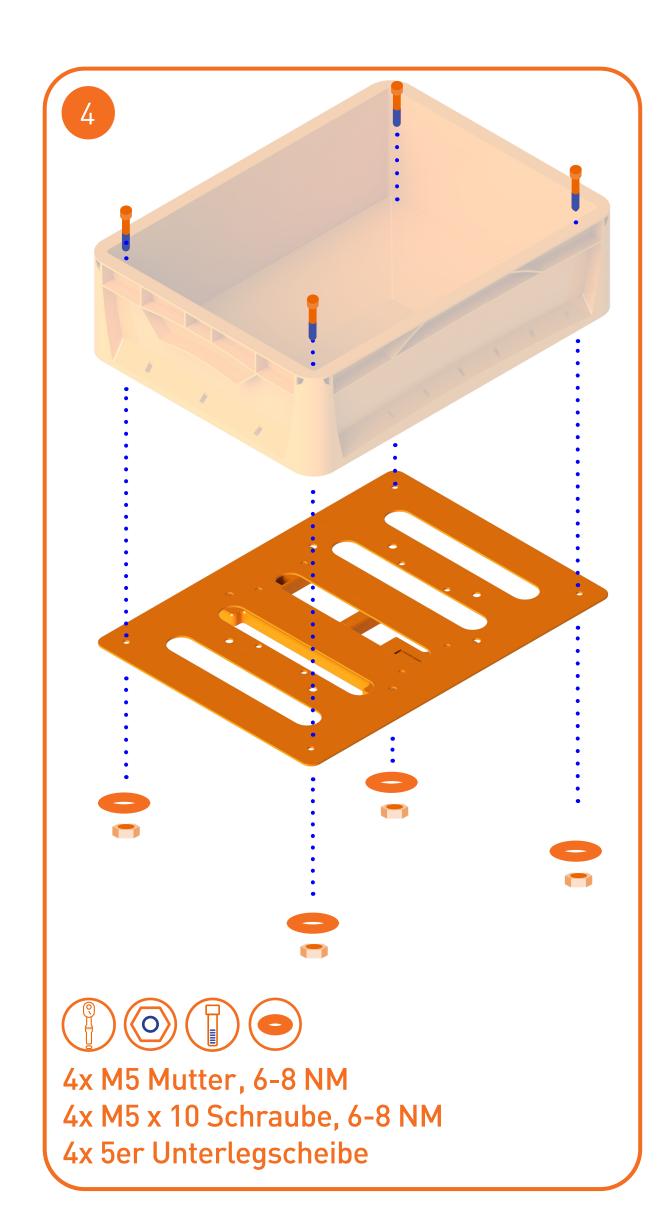


Das Zubehör kann mit den beigelegten M5x10 Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern befestigt(6-8NM) werden.


Wir empfehlen aufgrund Witterungsbedingungen mindestens nicht rostende M5 Schrauben des Materials A2 zu verwenden.



Sie können nun Ihr Zubehör an Gepäckträgern mit MIK System nutzen (KEIN MIK HD).

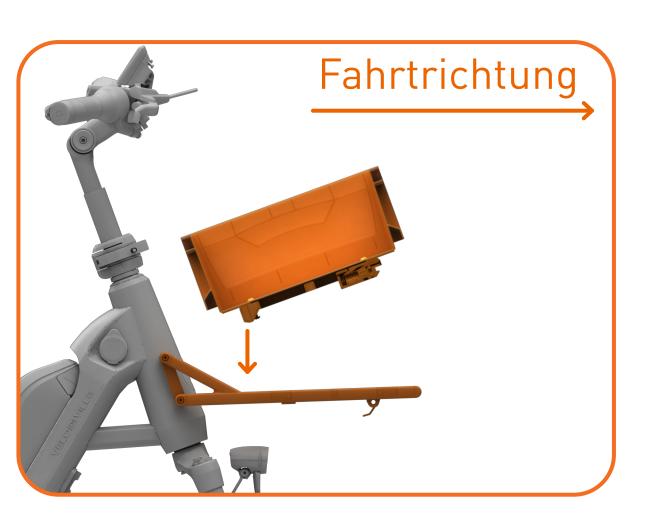


Zur Montage Ihres Zubehörs mit MIK Adapterplatte schwenken Sie wie beschrieben ihr Zubehör auf das MIK Deck.

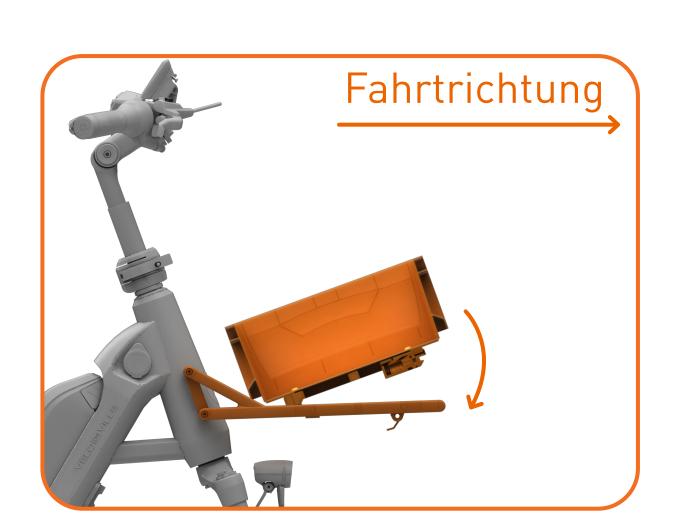



Stellen Sie sicher, dass ihr Zubehör fest montiert ist.

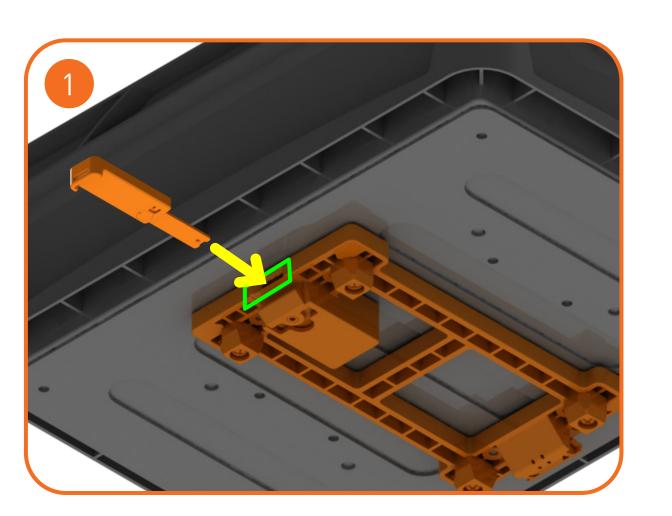

Nutzen Sie zum Lösen des Zubehörs den beigelegten MIK KEY und drücken Sie ihn in den Schlitz bis der MIK ADAPTER aufspringt.