



WEERBESTENDIGE KAP

Art.nr.: 189-99-02535

Montagehandleiding & instructies




Uitgave 29 september 2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
D-48341 Altenberge
GERMANY


Deze handleiding beschrijft de montage en het gebruik van de **VELO DE VILLE LOADY weerbestendige kap** op de **VELO DE VILLE LOADY**.

Gebruik bij de montage van schroeven **ALTIJD** een borgmiddel. Bij voorkeur **LOCTITE 243**.


Inhoud:

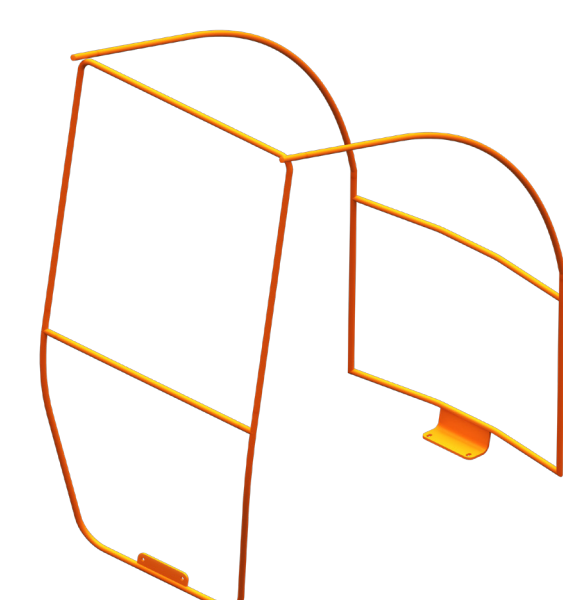

1x frame
(5 onderdelen)

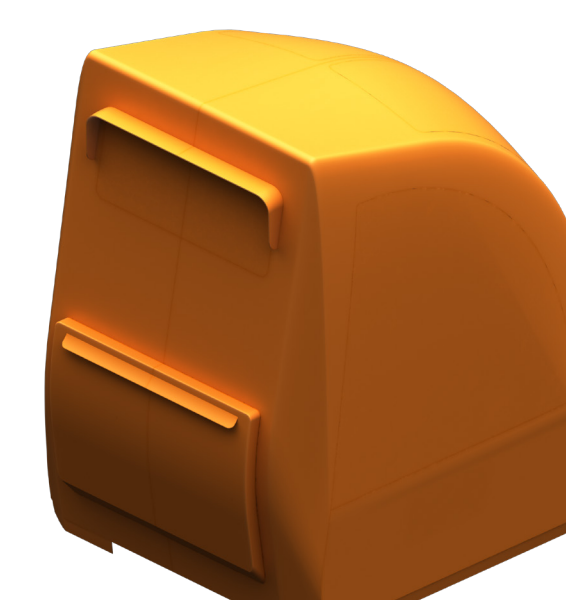


1x WEERBESTENDIGE KAP

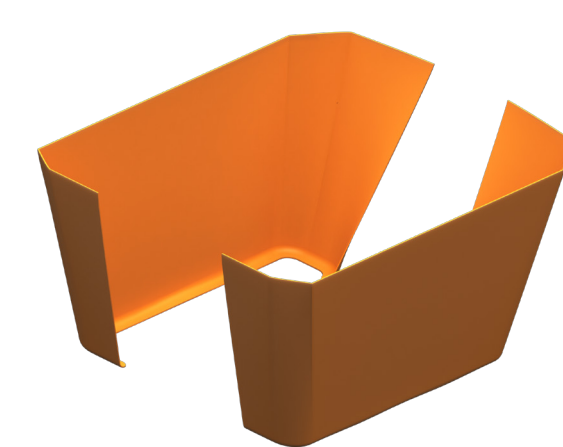


2x Lower Protection
(links & rechts)

schroeven
ISO 7380-2
2x M6 x 16 mm


zelfborg. moeren
DIN 6926
2x M6

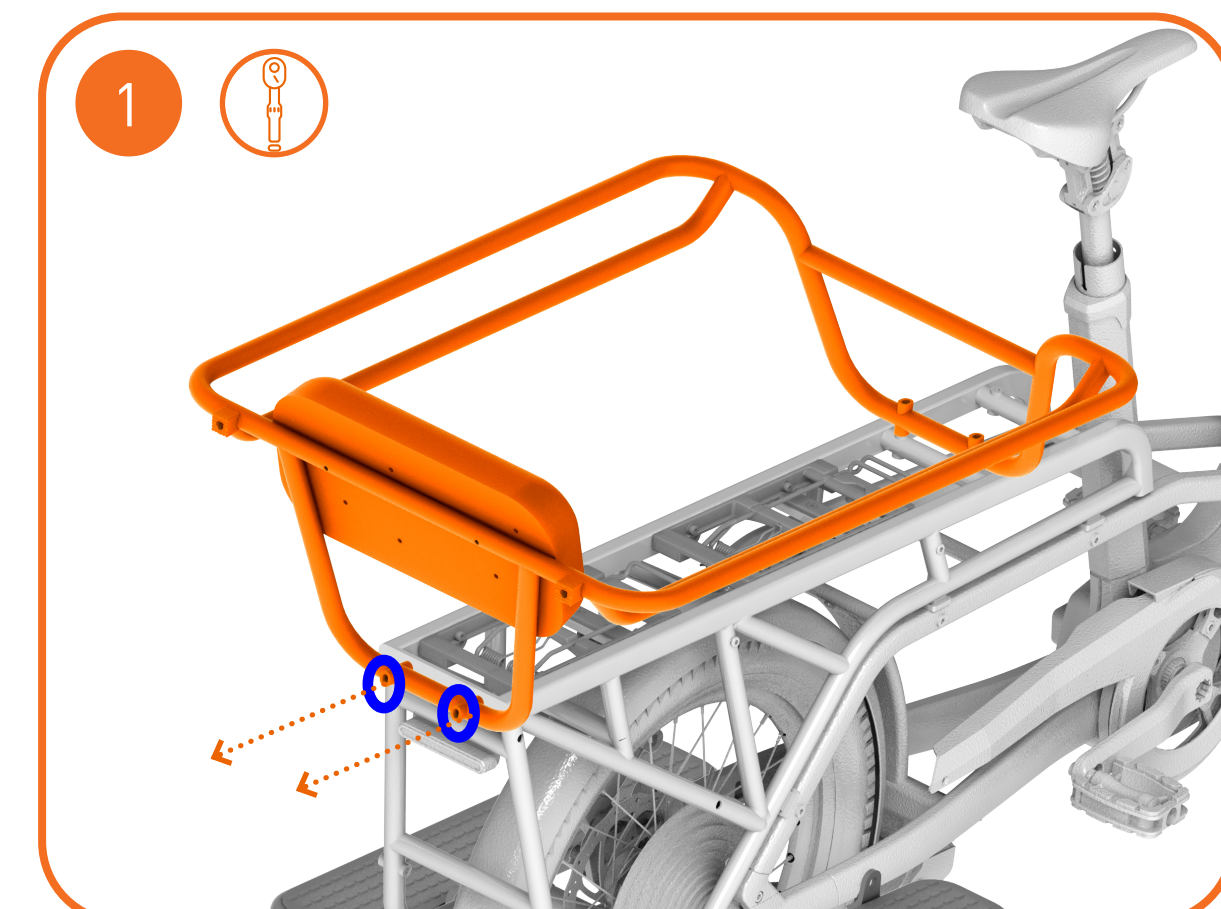


Draai de schroeven van de Ride-Bar los.

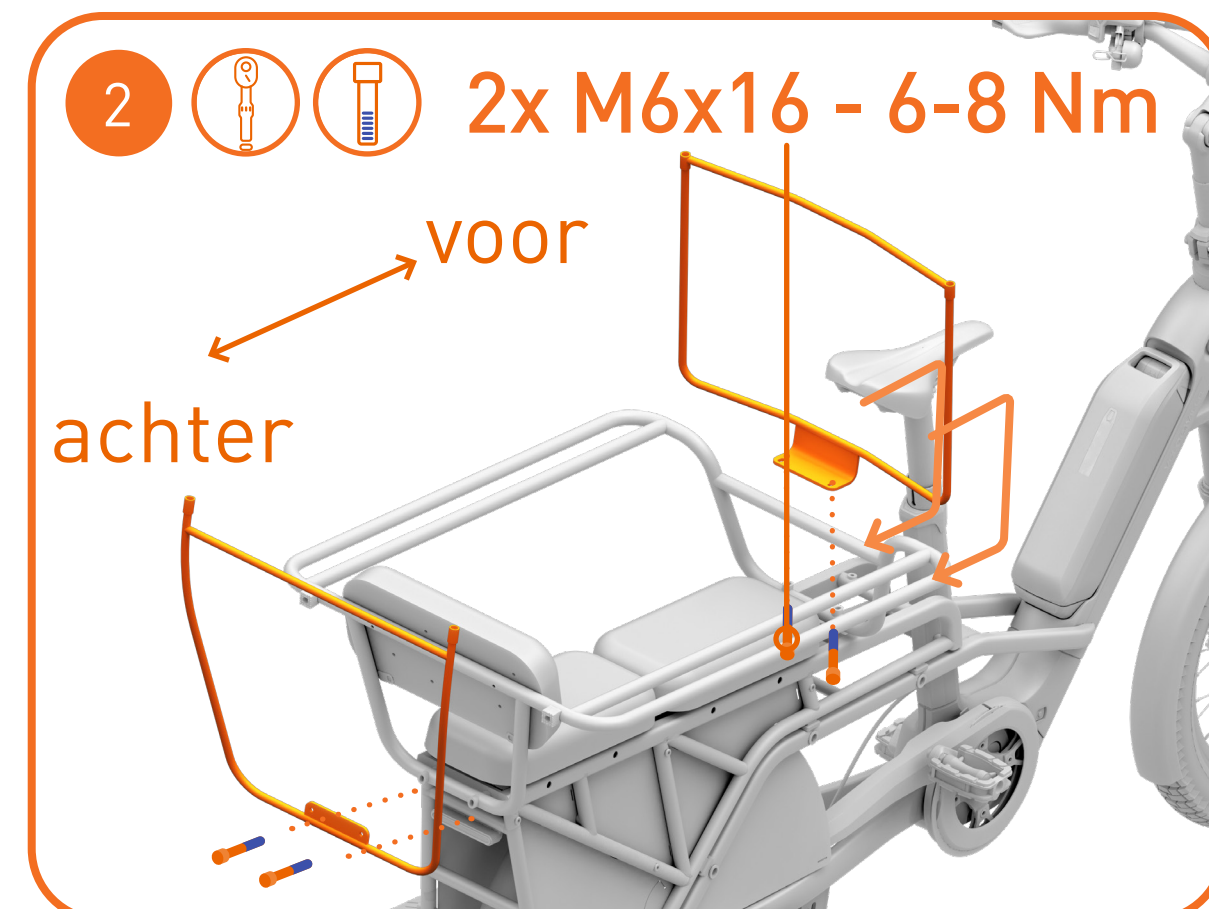


Monteer de eindstukken van het frame. Gebruik voor de meegeleverde schroeven en achter de reeds gemonteerde schroeven.

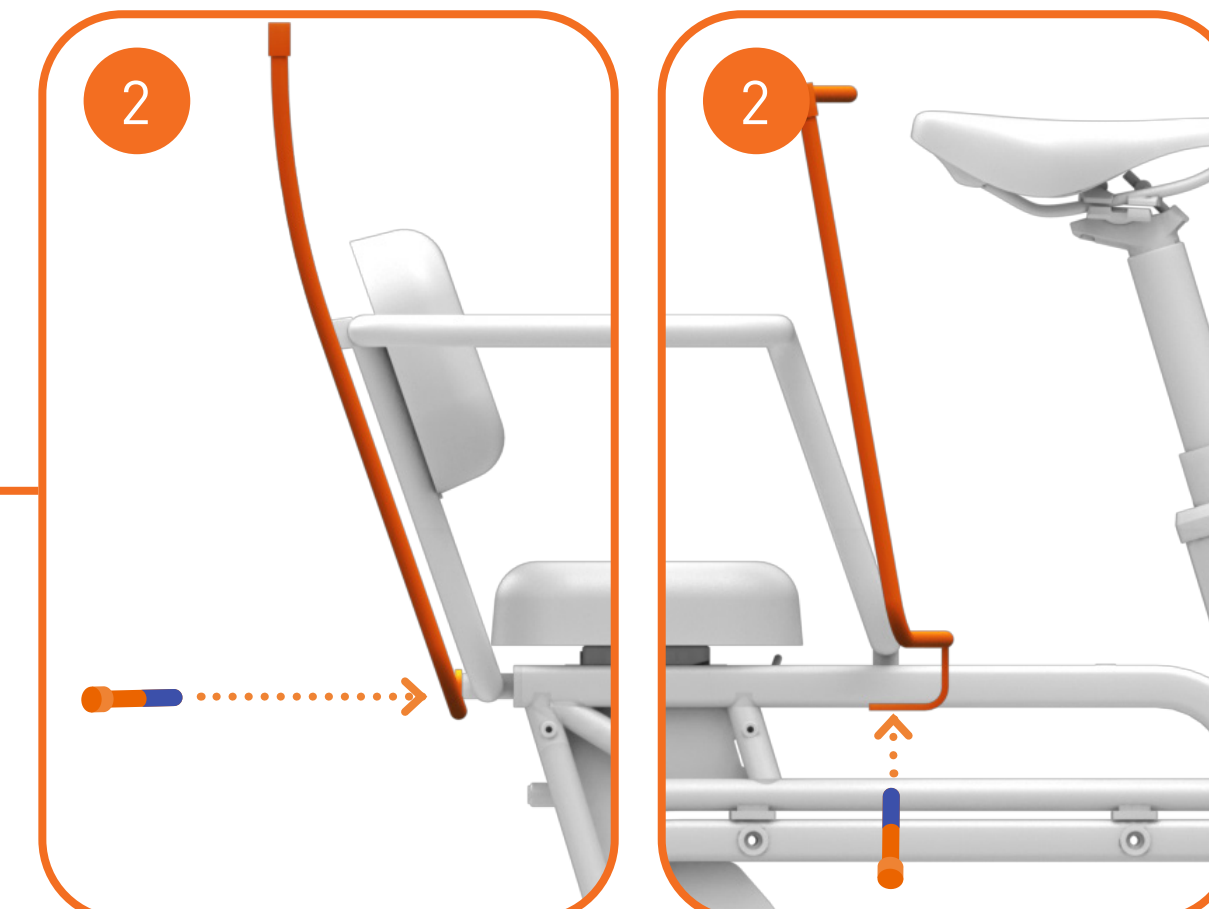


Zorg ervoor dat aan de voorkant de montageplaat van het frame-deel **ONDER** de Ride-Bar wordt gepositioneerd. Achter wordt de montageplaat ervoor geplaatst.

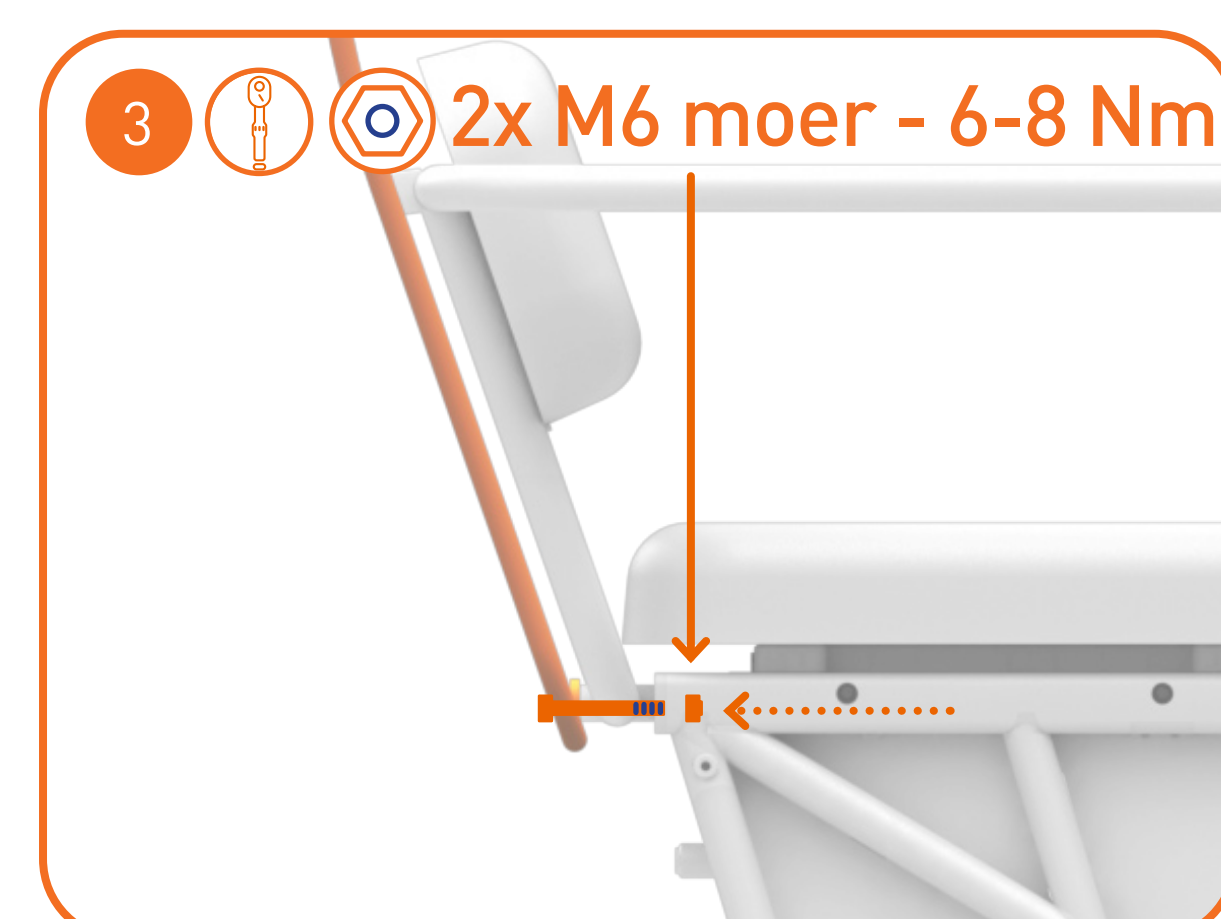


Zorg ervoor dat de schroeven correct zijn vastgedraaid. **Daarna** bevestigt u de M6 moeren vanaf de binnenkant. Voor een betere toegankelijkheid kunt u de zitkussens verwijderen.

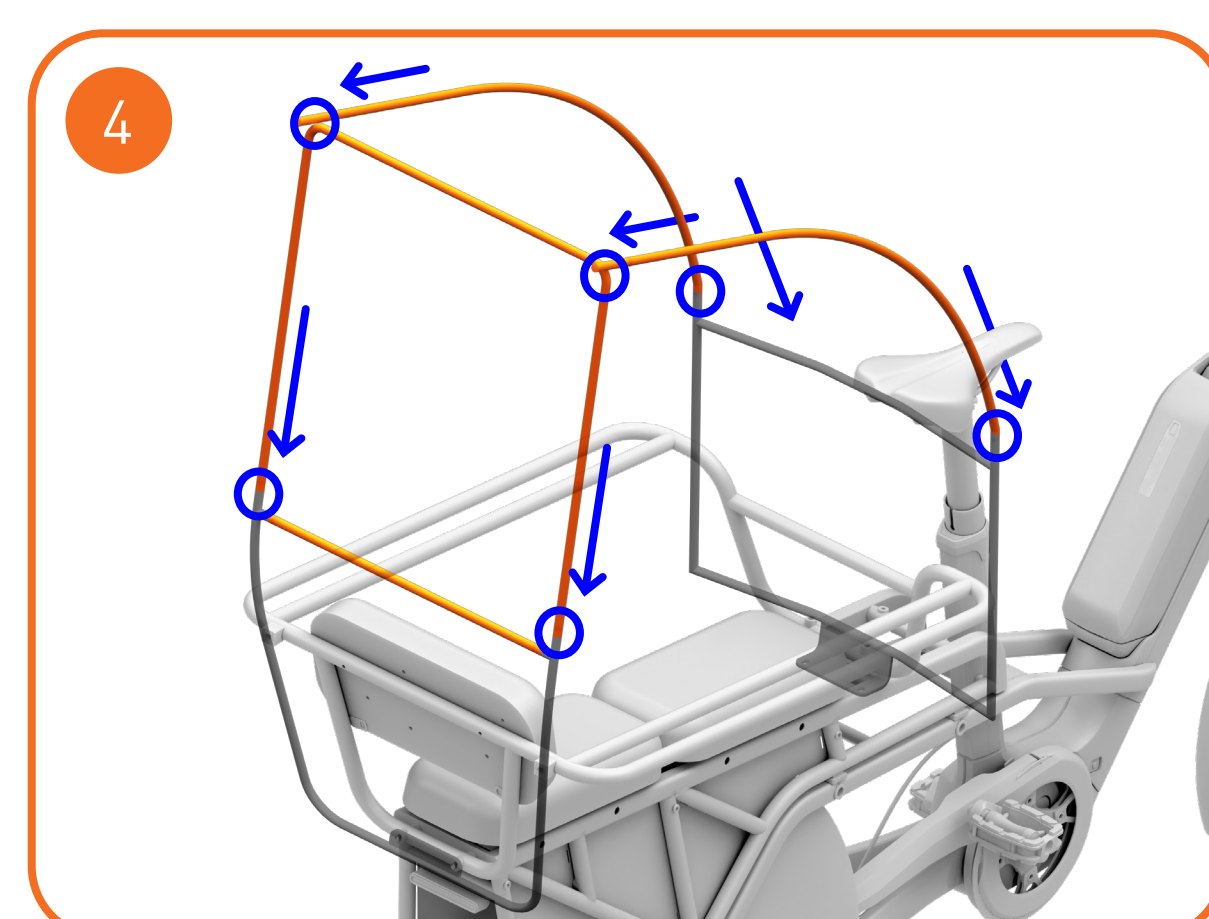





Monteer nu de resterende onderdelen van het frame door deze in elkaar te steken.

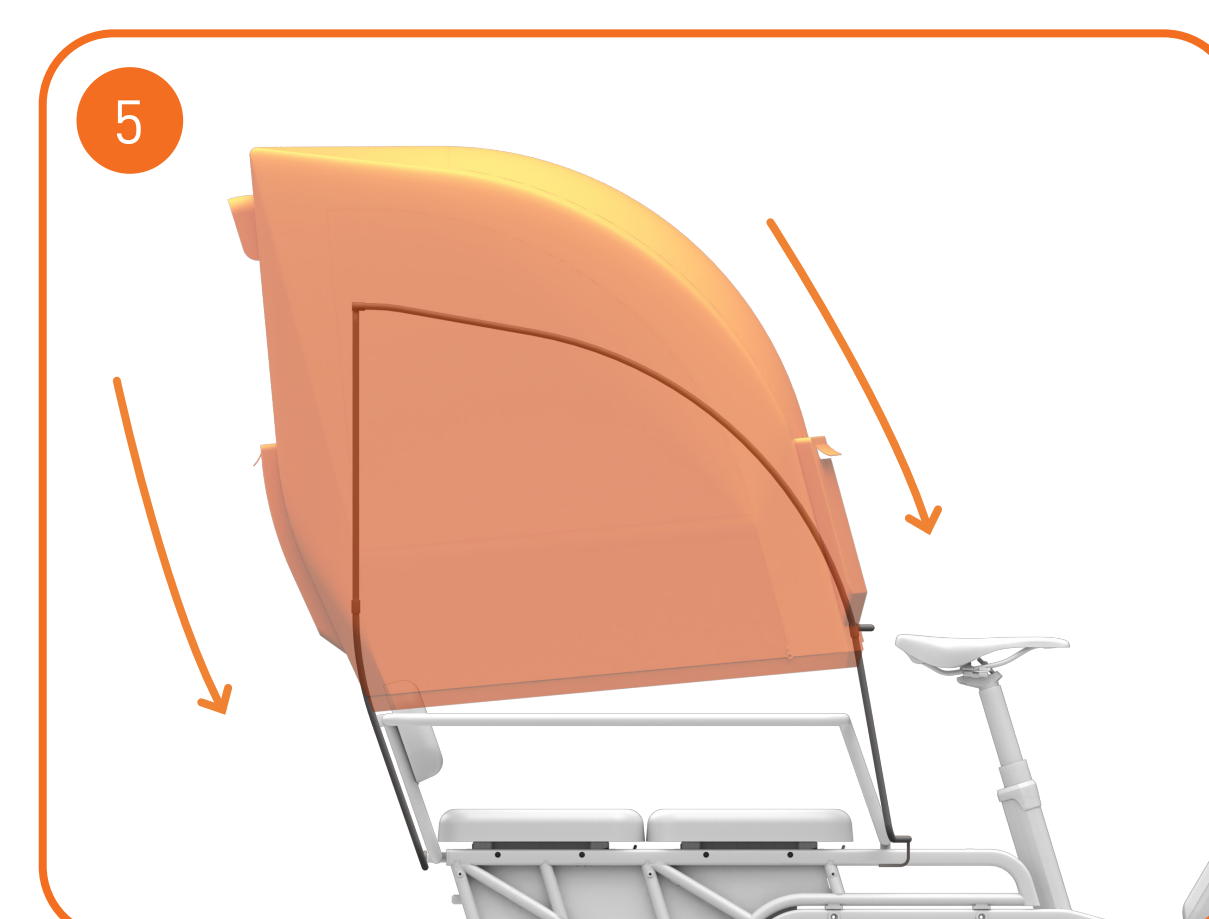


Span hierna de WEERBESTENDIGE KAP over het frame.

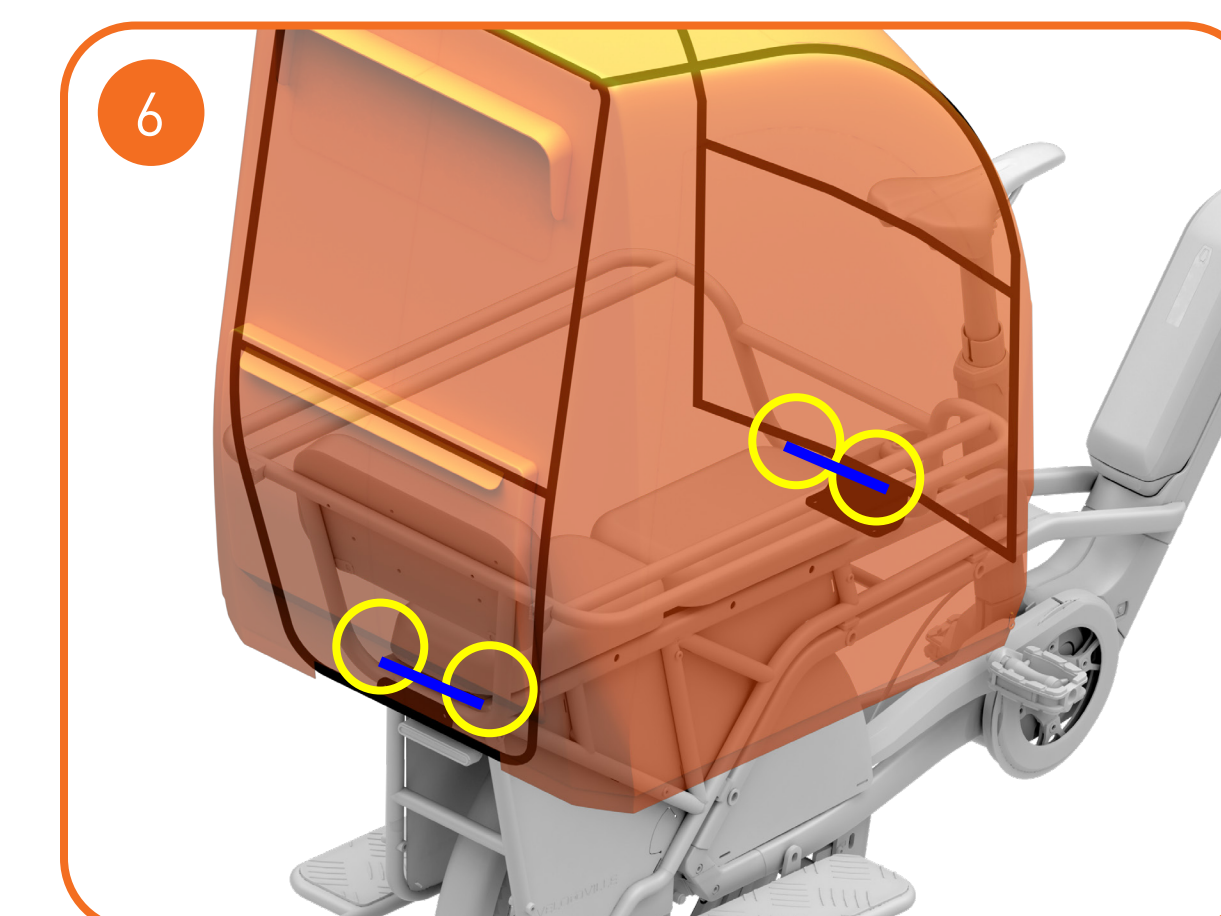


Bevestig de WEERBESTENDIGE KAP aan het frame met behulp van de klittenbandstrips **ONDER** de dwarsstangen van de achterdrager.

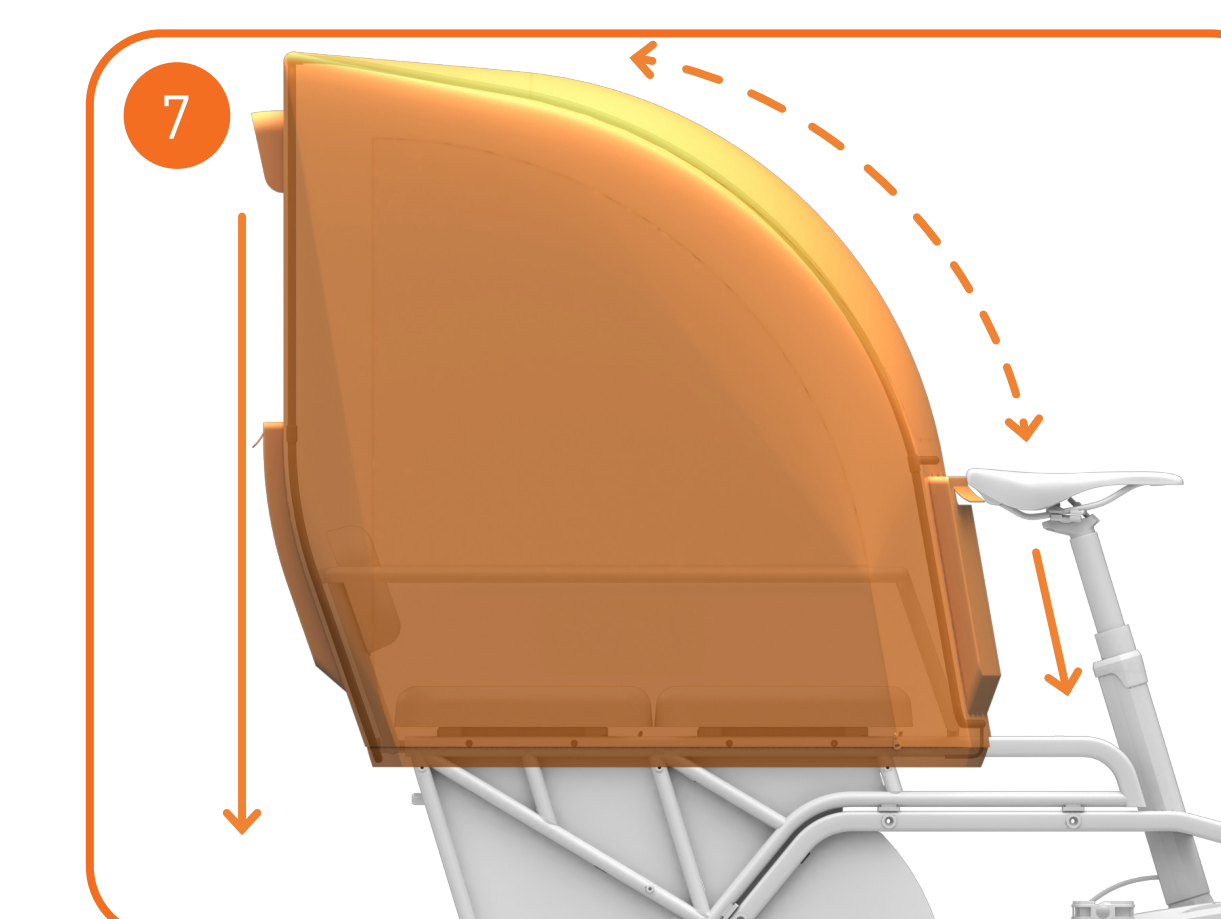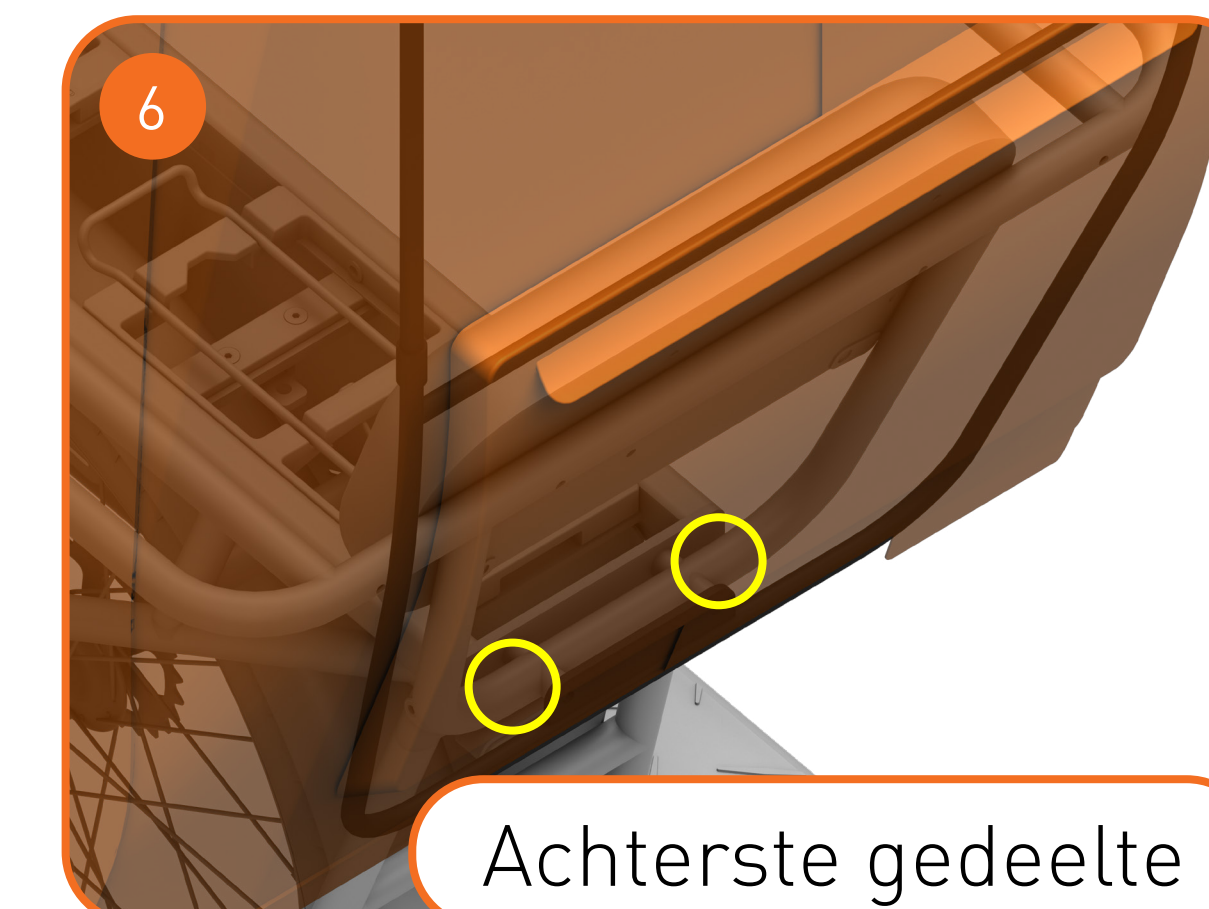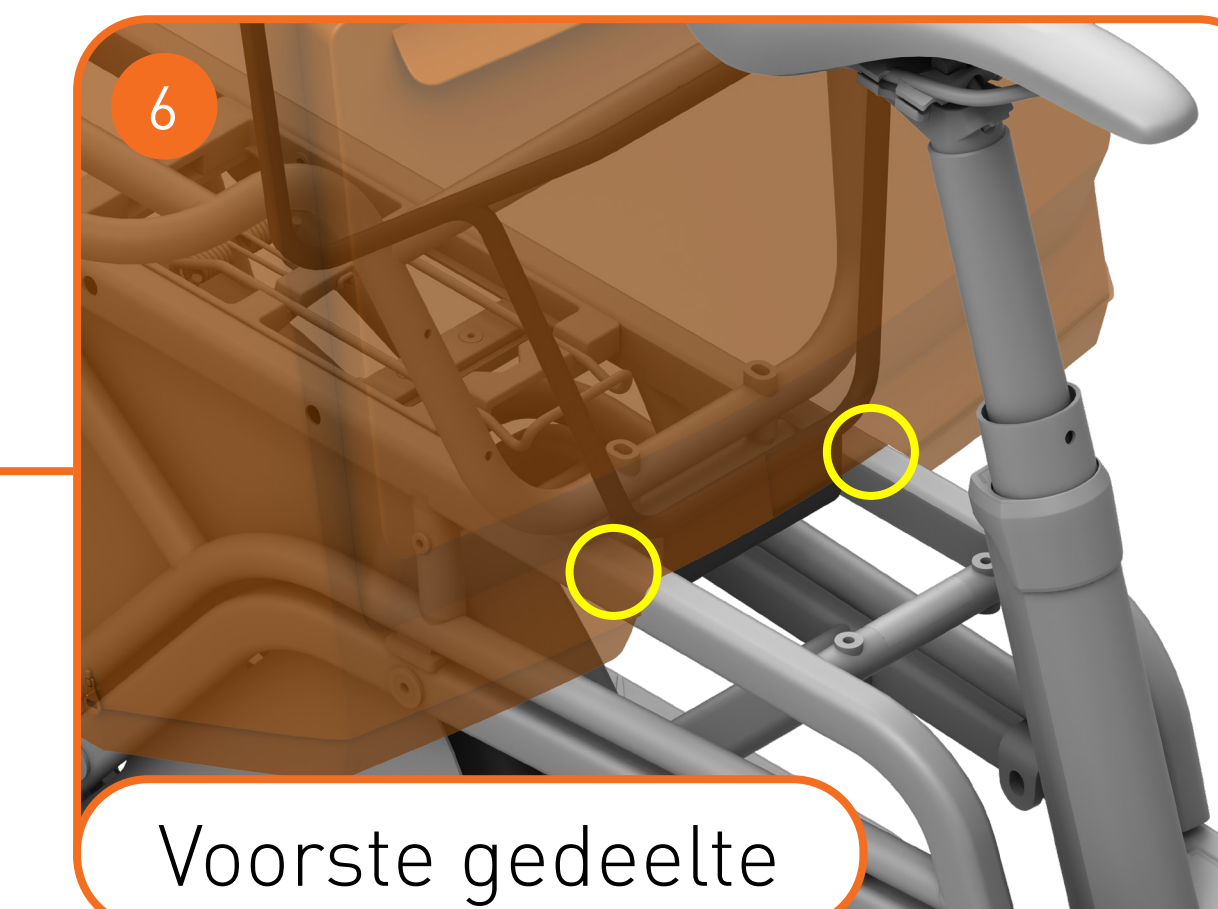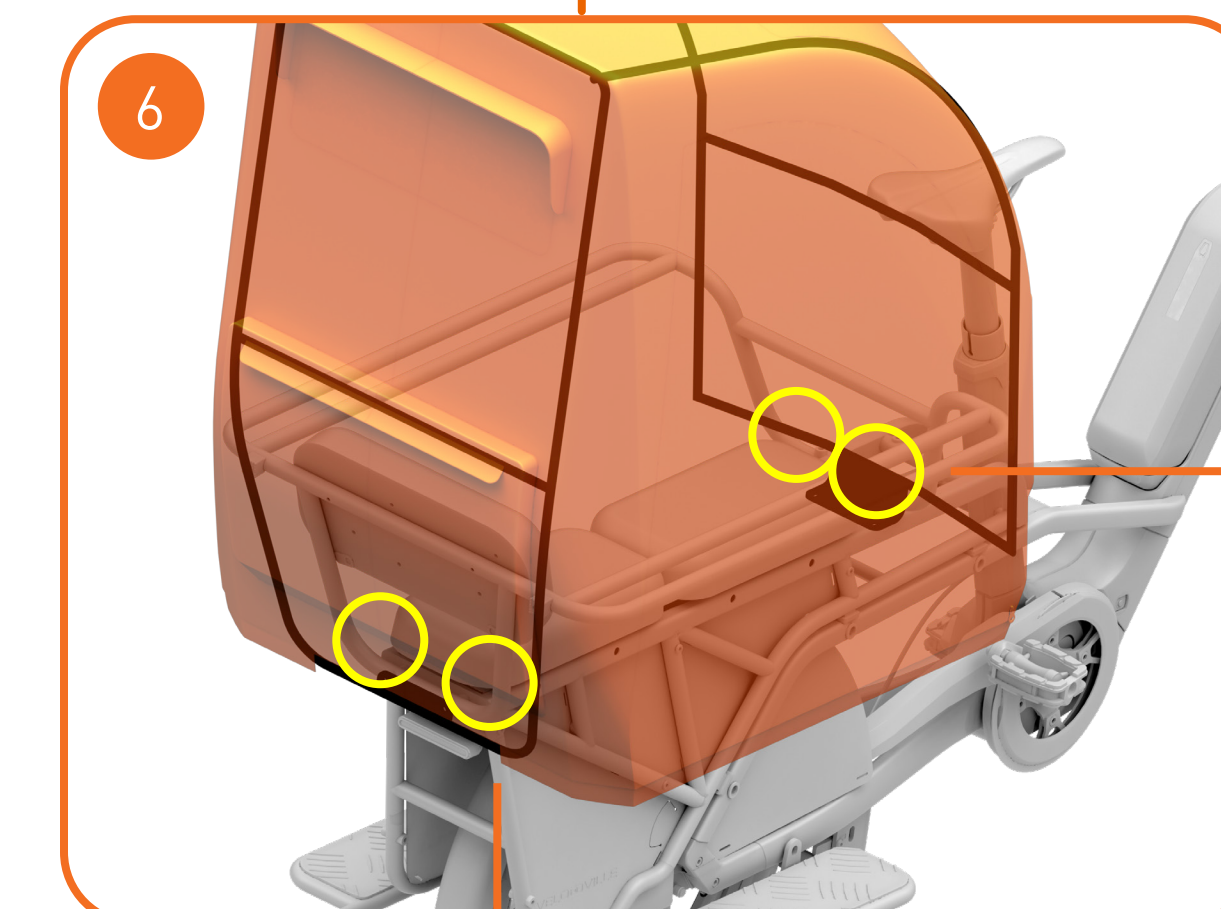

De weerbestendige kap moet strak zitten. Controleer voor elke rit of het frame en het overtrek van de kap stevig vastzitten.

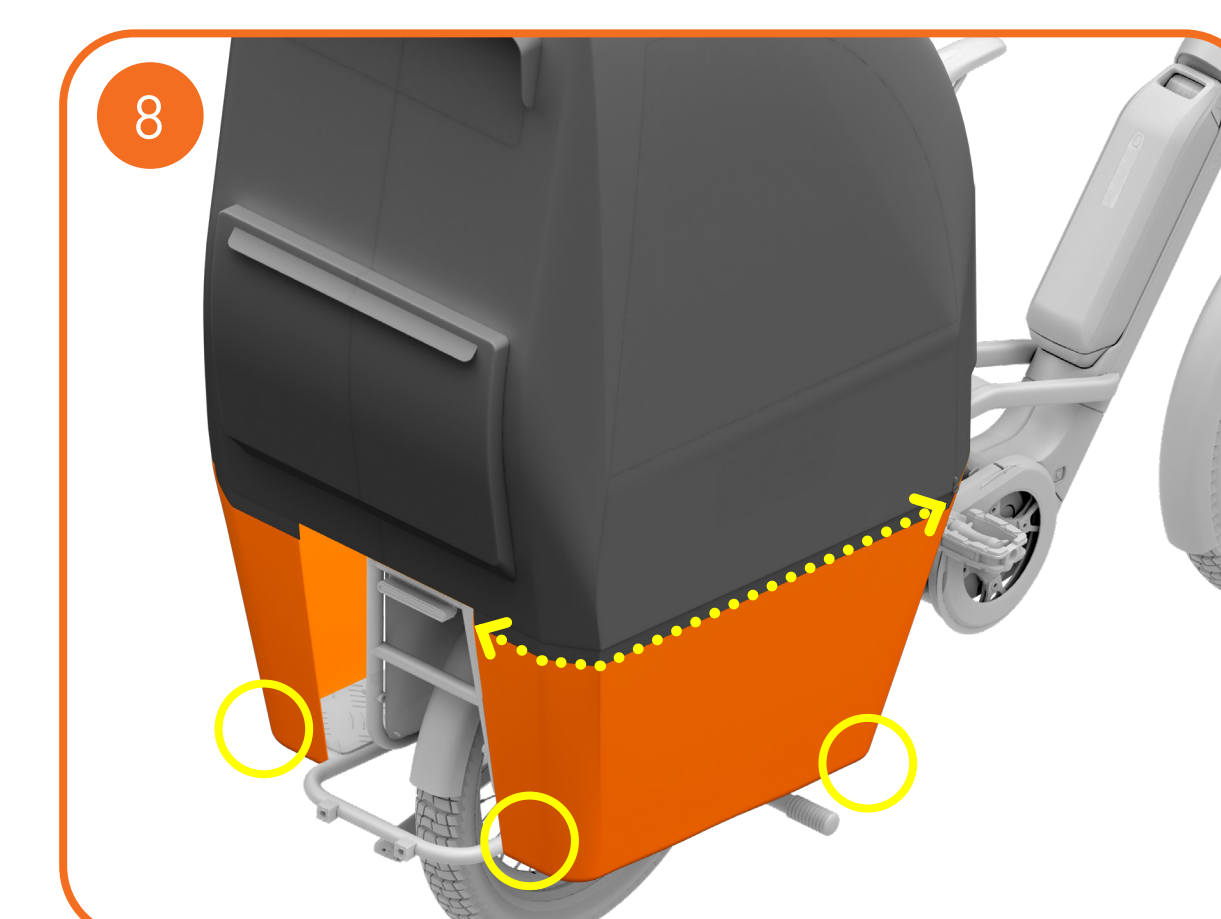

Voor een weerbescherming in het voetgedeelte bevestigt u de Lower Protection aan de WEERBESTENDIGE KAP. Bevestig de Lower Protection met de ritssluiting aan de WEERBESTENDIGE KAP en via de klittenbandsluitingen en elastiek aan de voetsteunen.

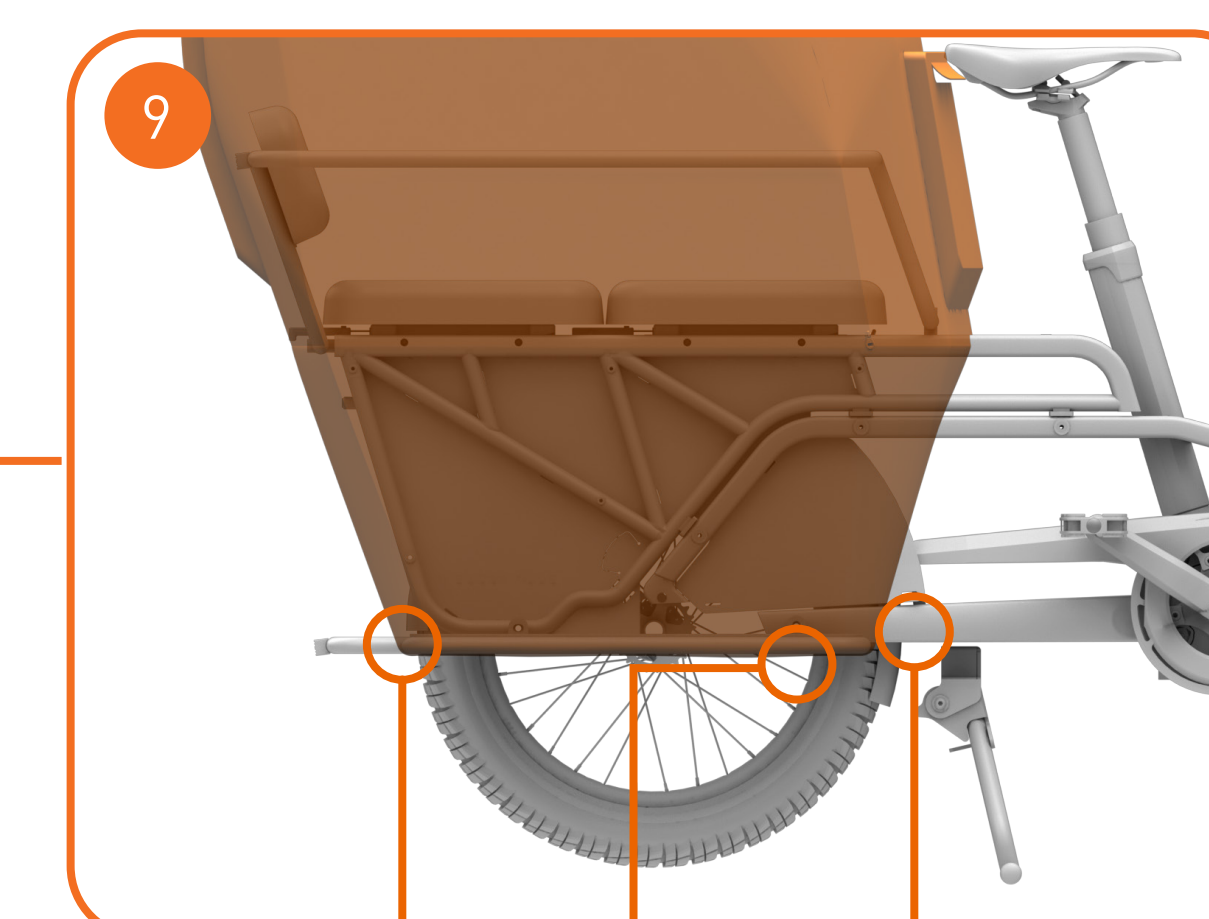

Elastiek aan de voetsteunen


Klittenband aan de liggende achtersvork
Klittenband aan de voetsteunen



WEERBESTENDIGE KAP

Art.nr.: 189-99-02535


Montagehandleiding & instructies

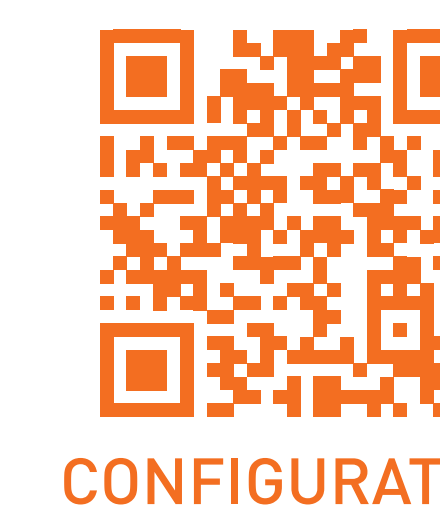

Uitgave 29 september 2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
D-48341 Altenberge
GERMANY




Voor een optimale **ventilatie** onder de weerbestendige kap kunt u de zijpanelen en het achterpaneel openen, oprollen en met een spankoord bevestigen.

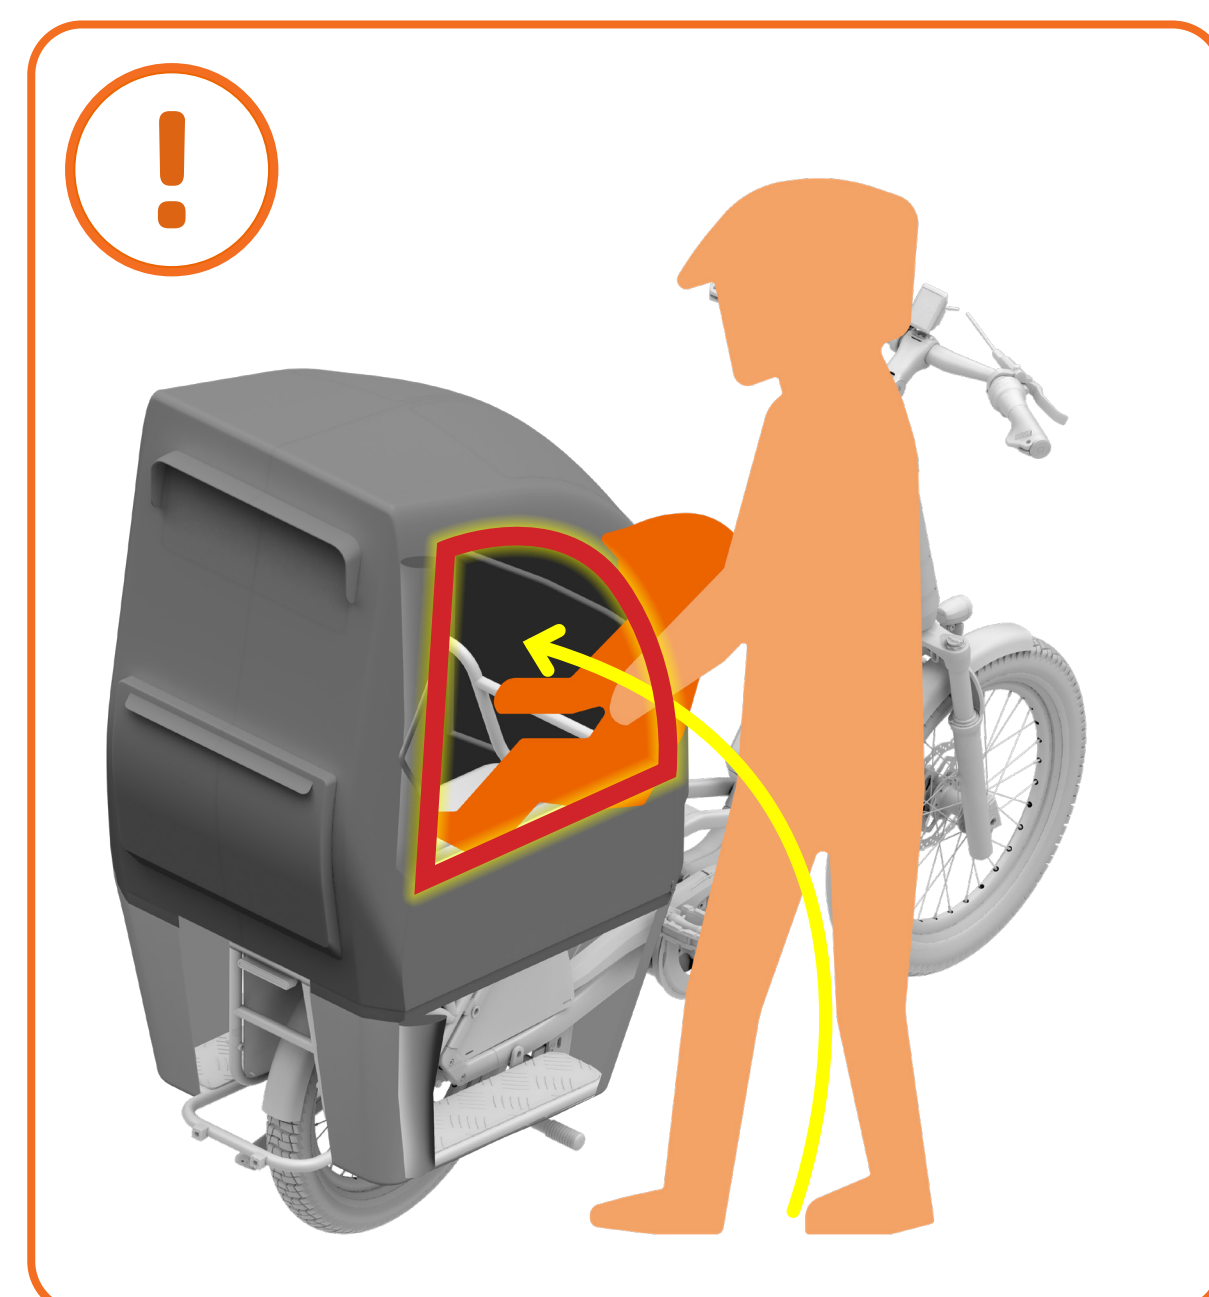

Let op! Personen kunnen tegen het frame stoten!


Help kinderen <7 jaar bij het instappen door ze door de opening te tillen.

Zet kinderen <7 in een hiervoor bestemd kinderzitje vast.

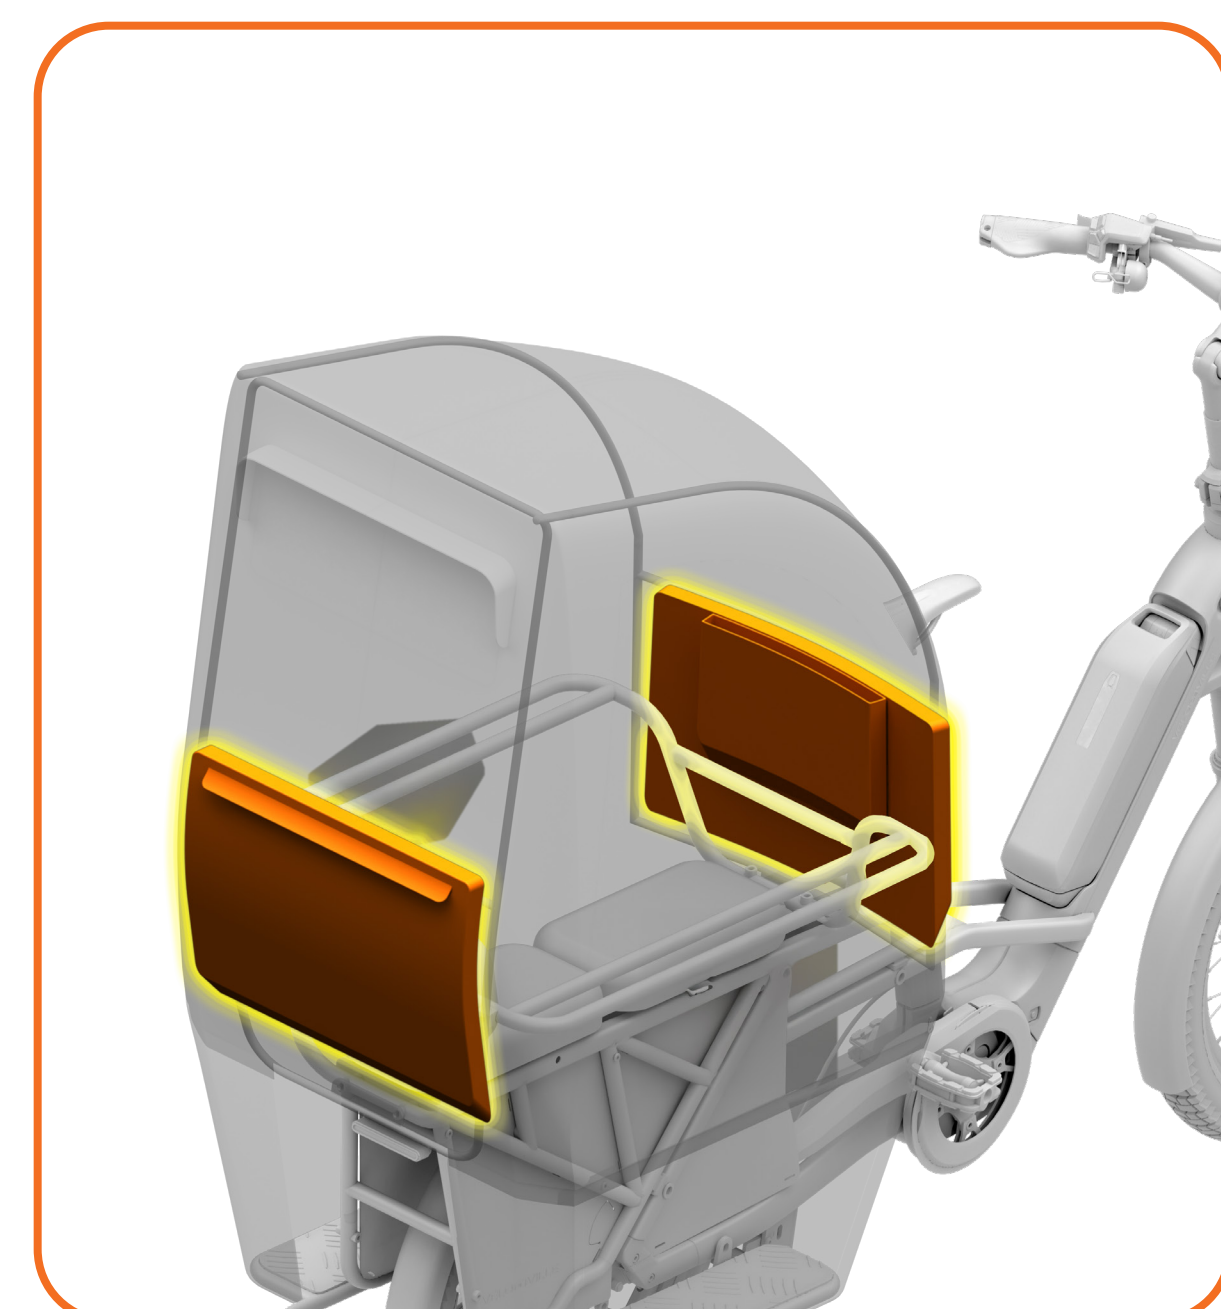


Voor kleine voorwerpen en accessoires gebruikt u de **tassen** (2 aan de buiten- en 1 aan de binnenkant).

De tassen mogen elk met maximaal 1 kg worden belast.

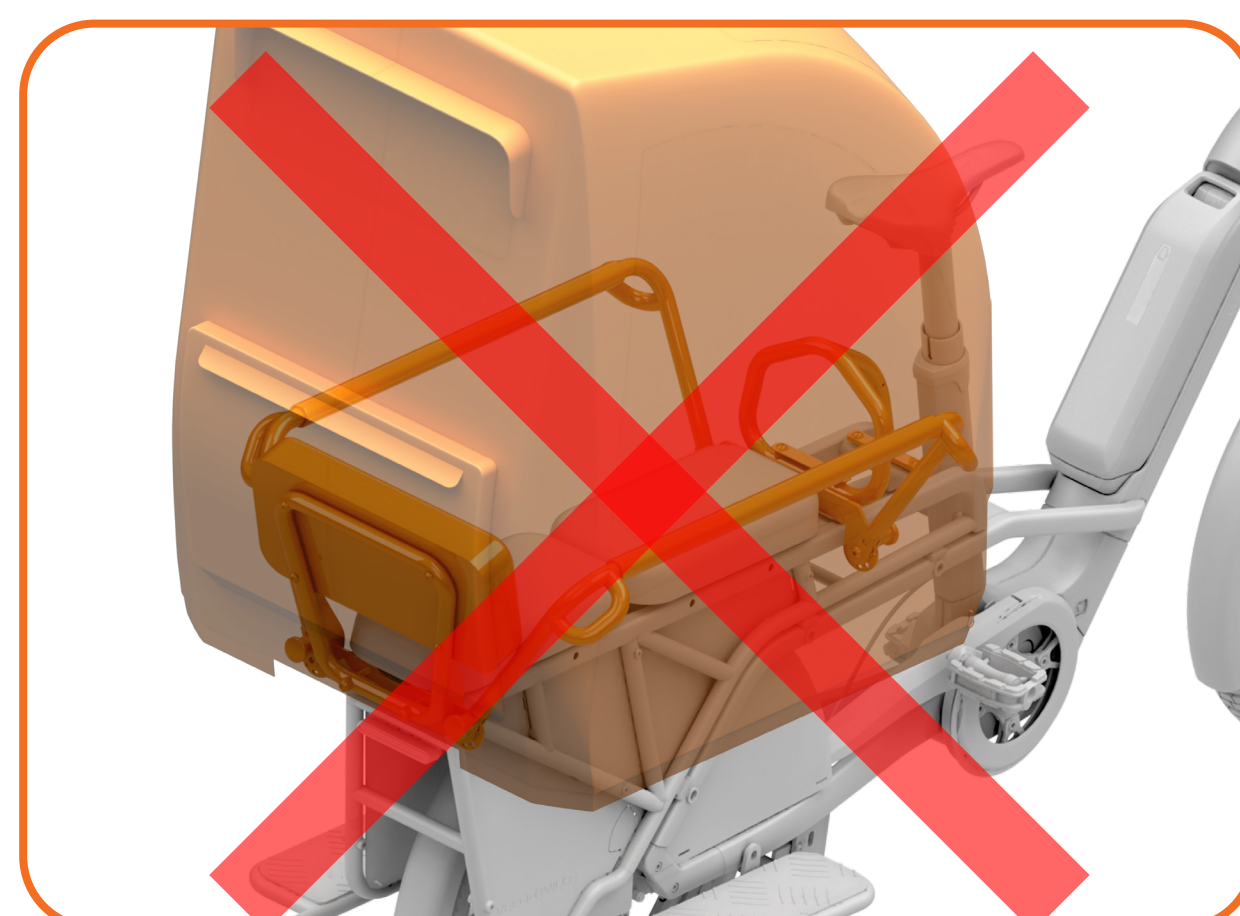


! De WEERBESTENDIGE KAP kan **NIET** in combinatie met de Vario Bar worden gebruikt!

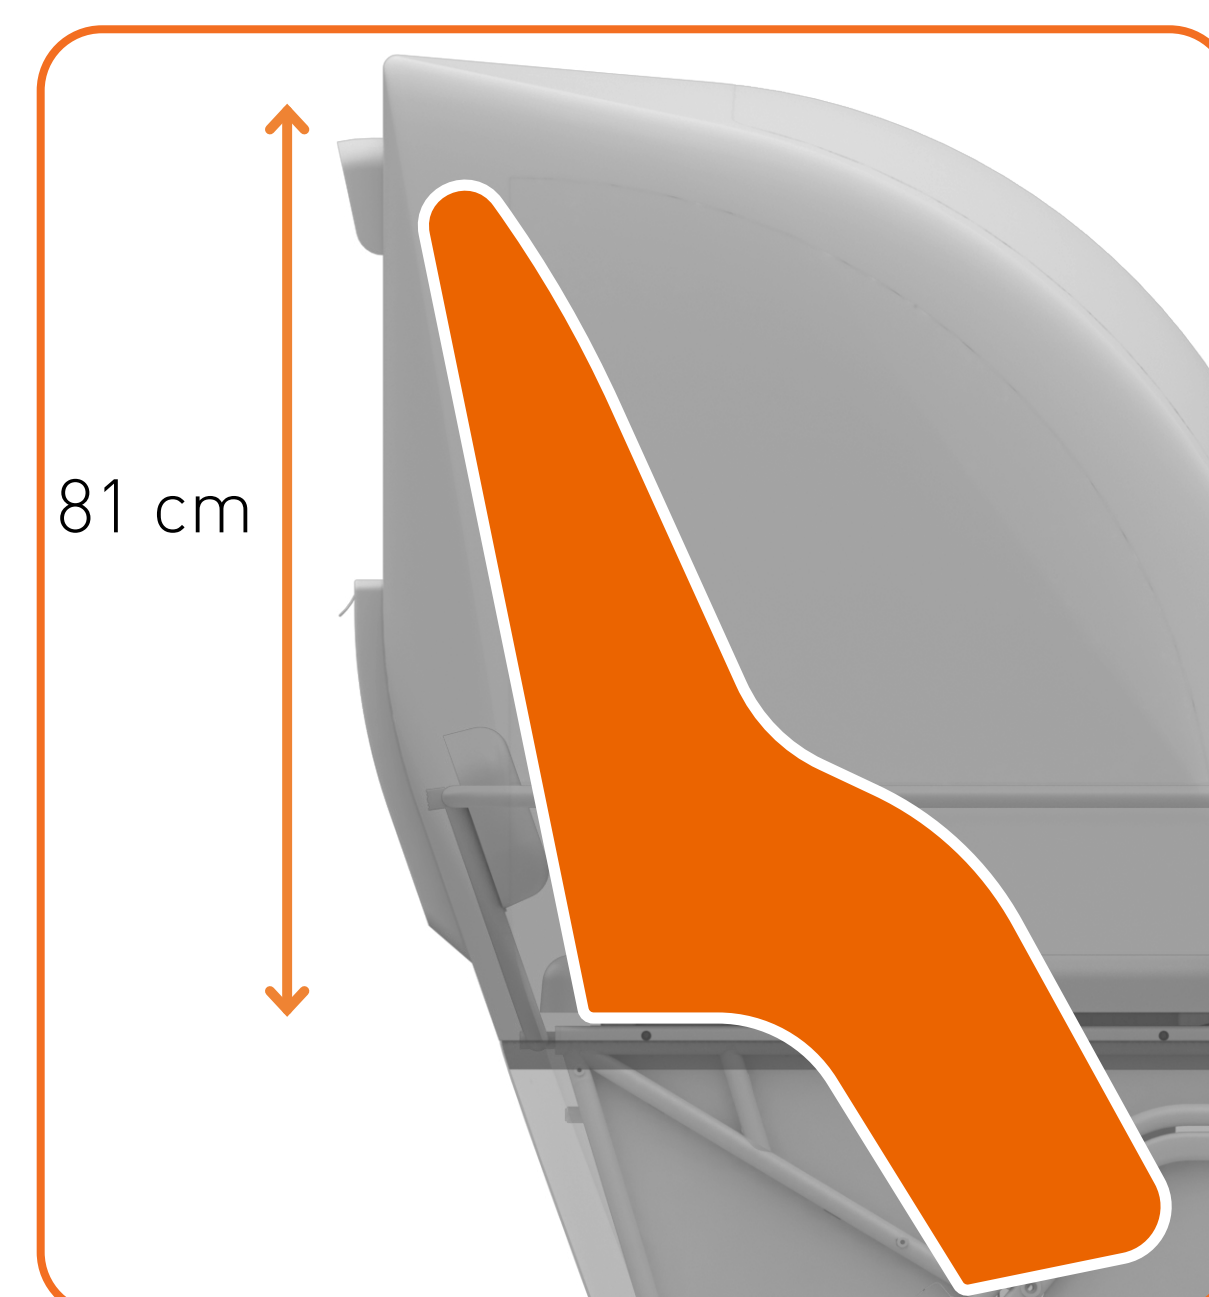

Kinderzitjes met een MIK-HD-aansluiting zijn compatibel met de VELO DE VILLE Rear Carrier.

De hoogte in de weerbestendige kap bedraagt ca. 81 cm **ZONDER** zitkussen en ca. 75 cm **MET** zitkussen.

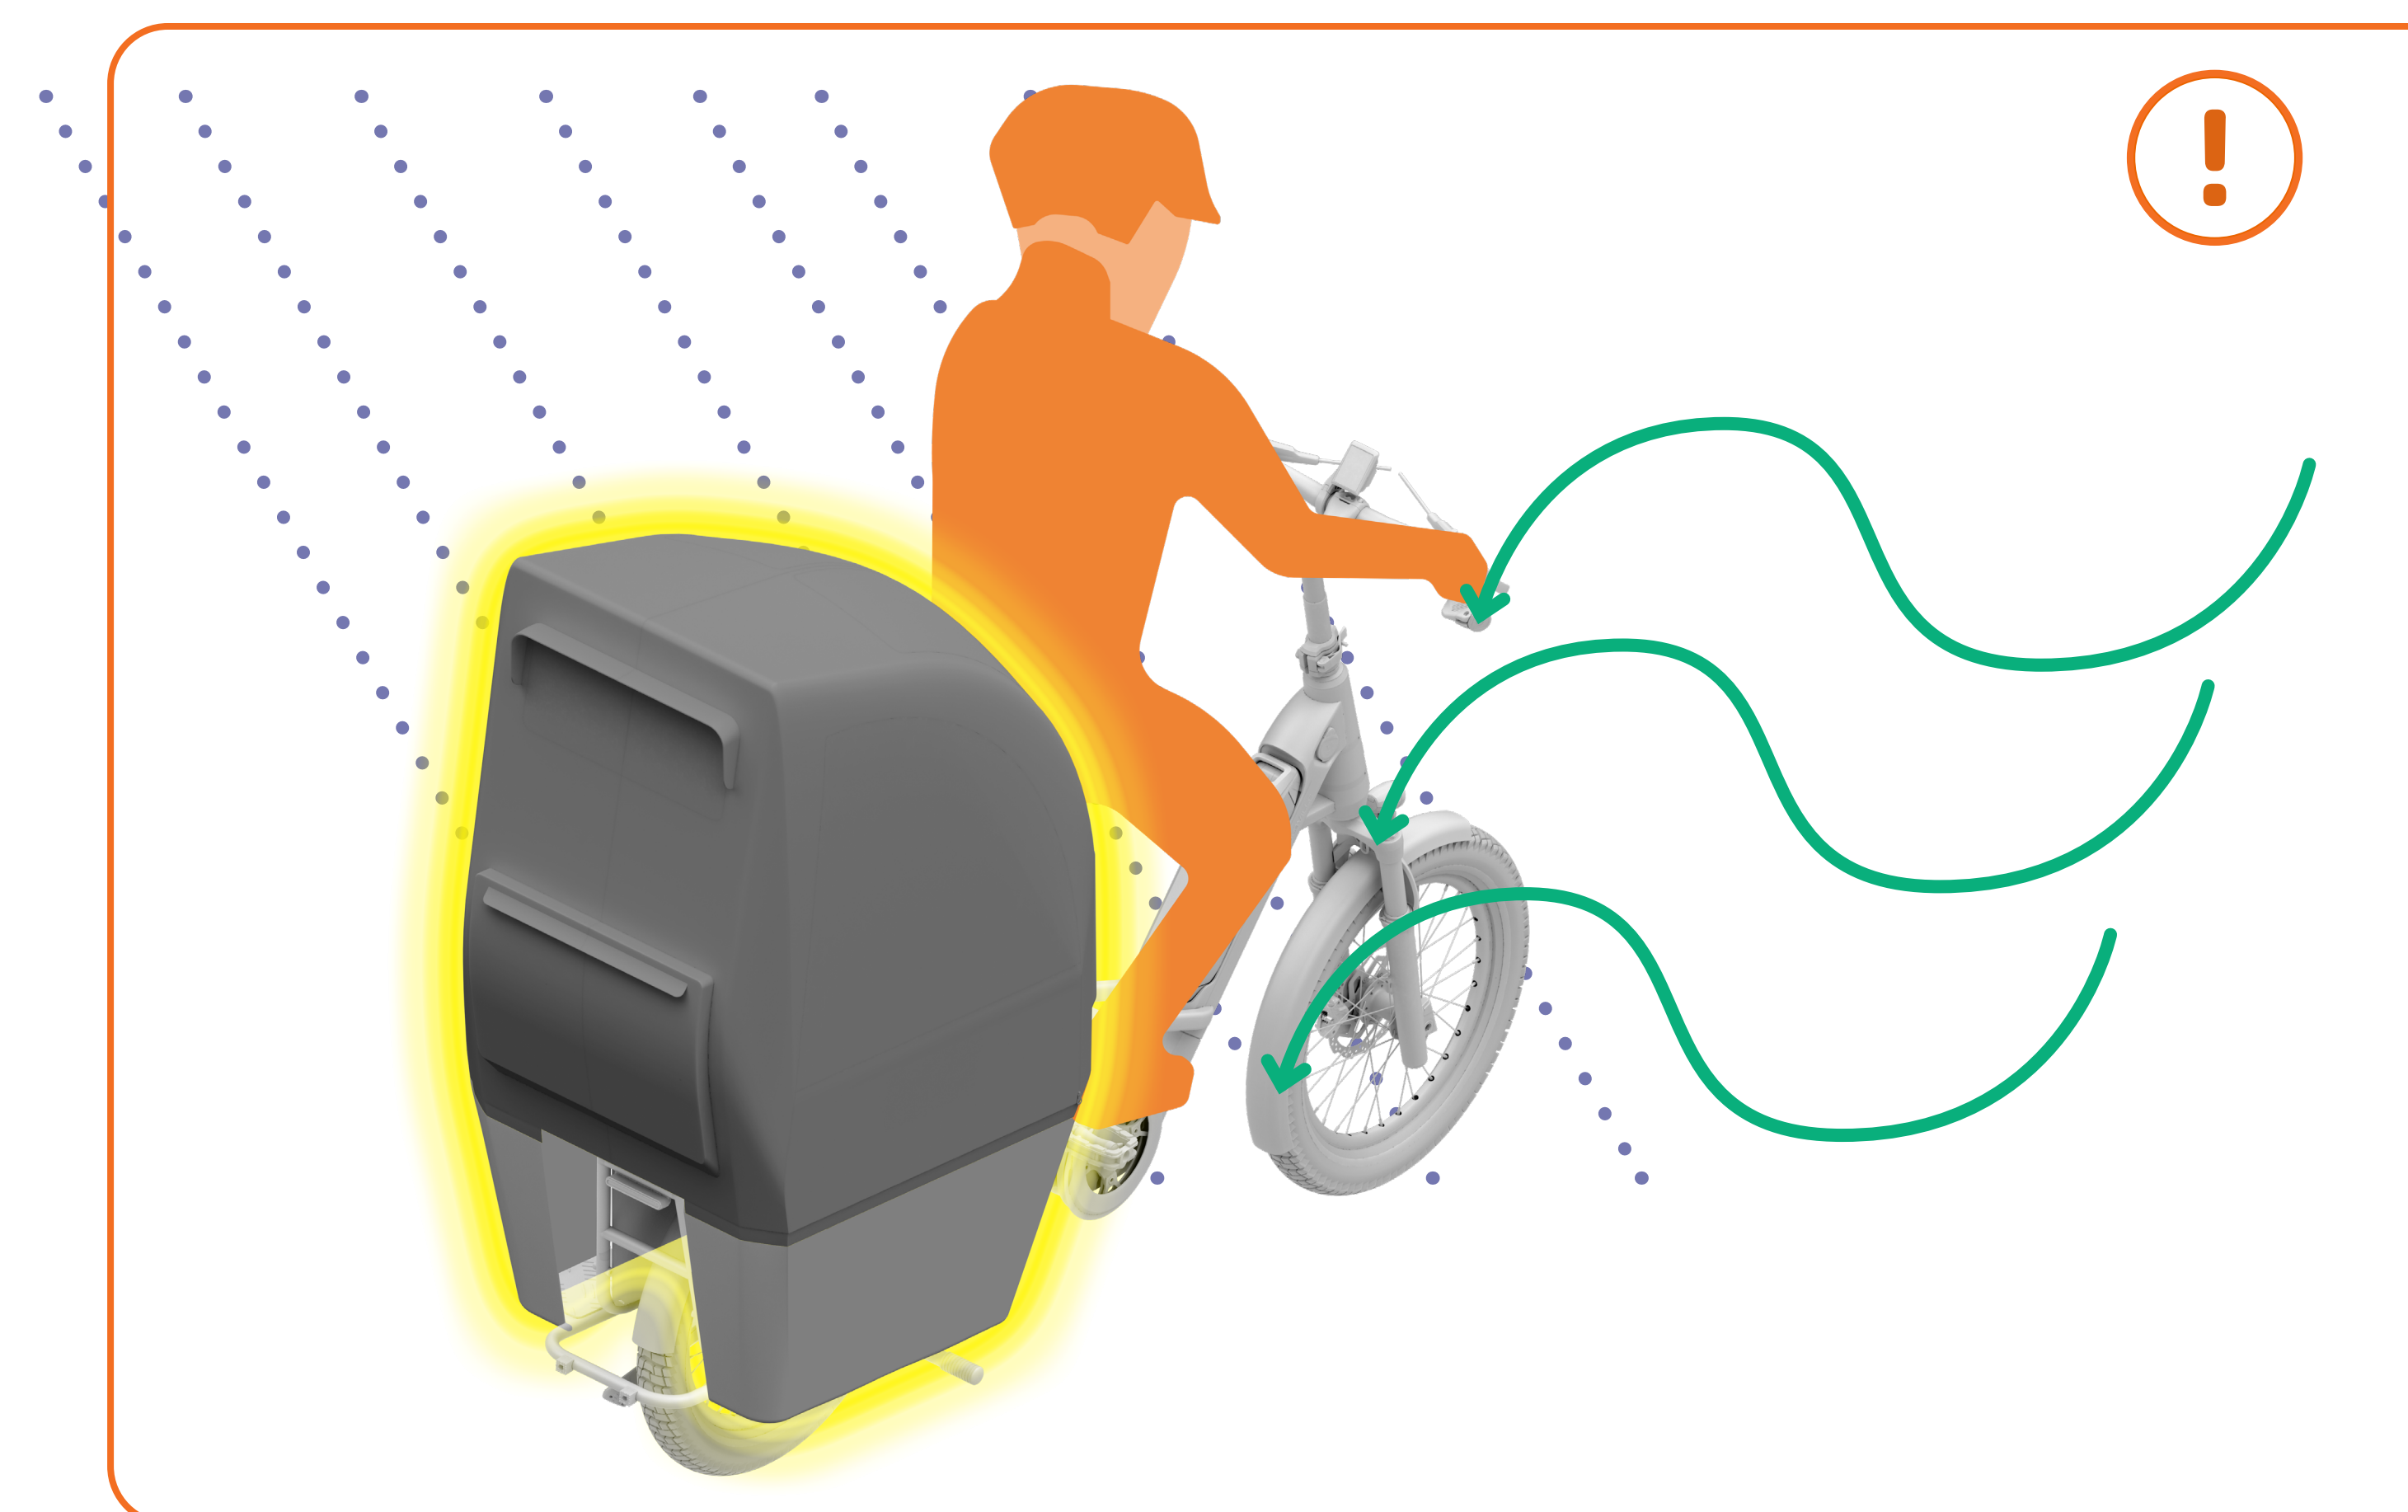


Houd er rekening mee dat het rijgedrag van de VELO DE VILLE LOADY door de WEERBESTENDIGE KAP verandert.

Wind en regen beïnvloeden de stabiliteit tijdens het fietsen!

Oefen daarom eerst met de gemonterde WEERBESTENDIGE KAP en zonder passagiers om een veilig rijgevoel te ontwikkelen!

Informeer eventueel naar een rijtraining!

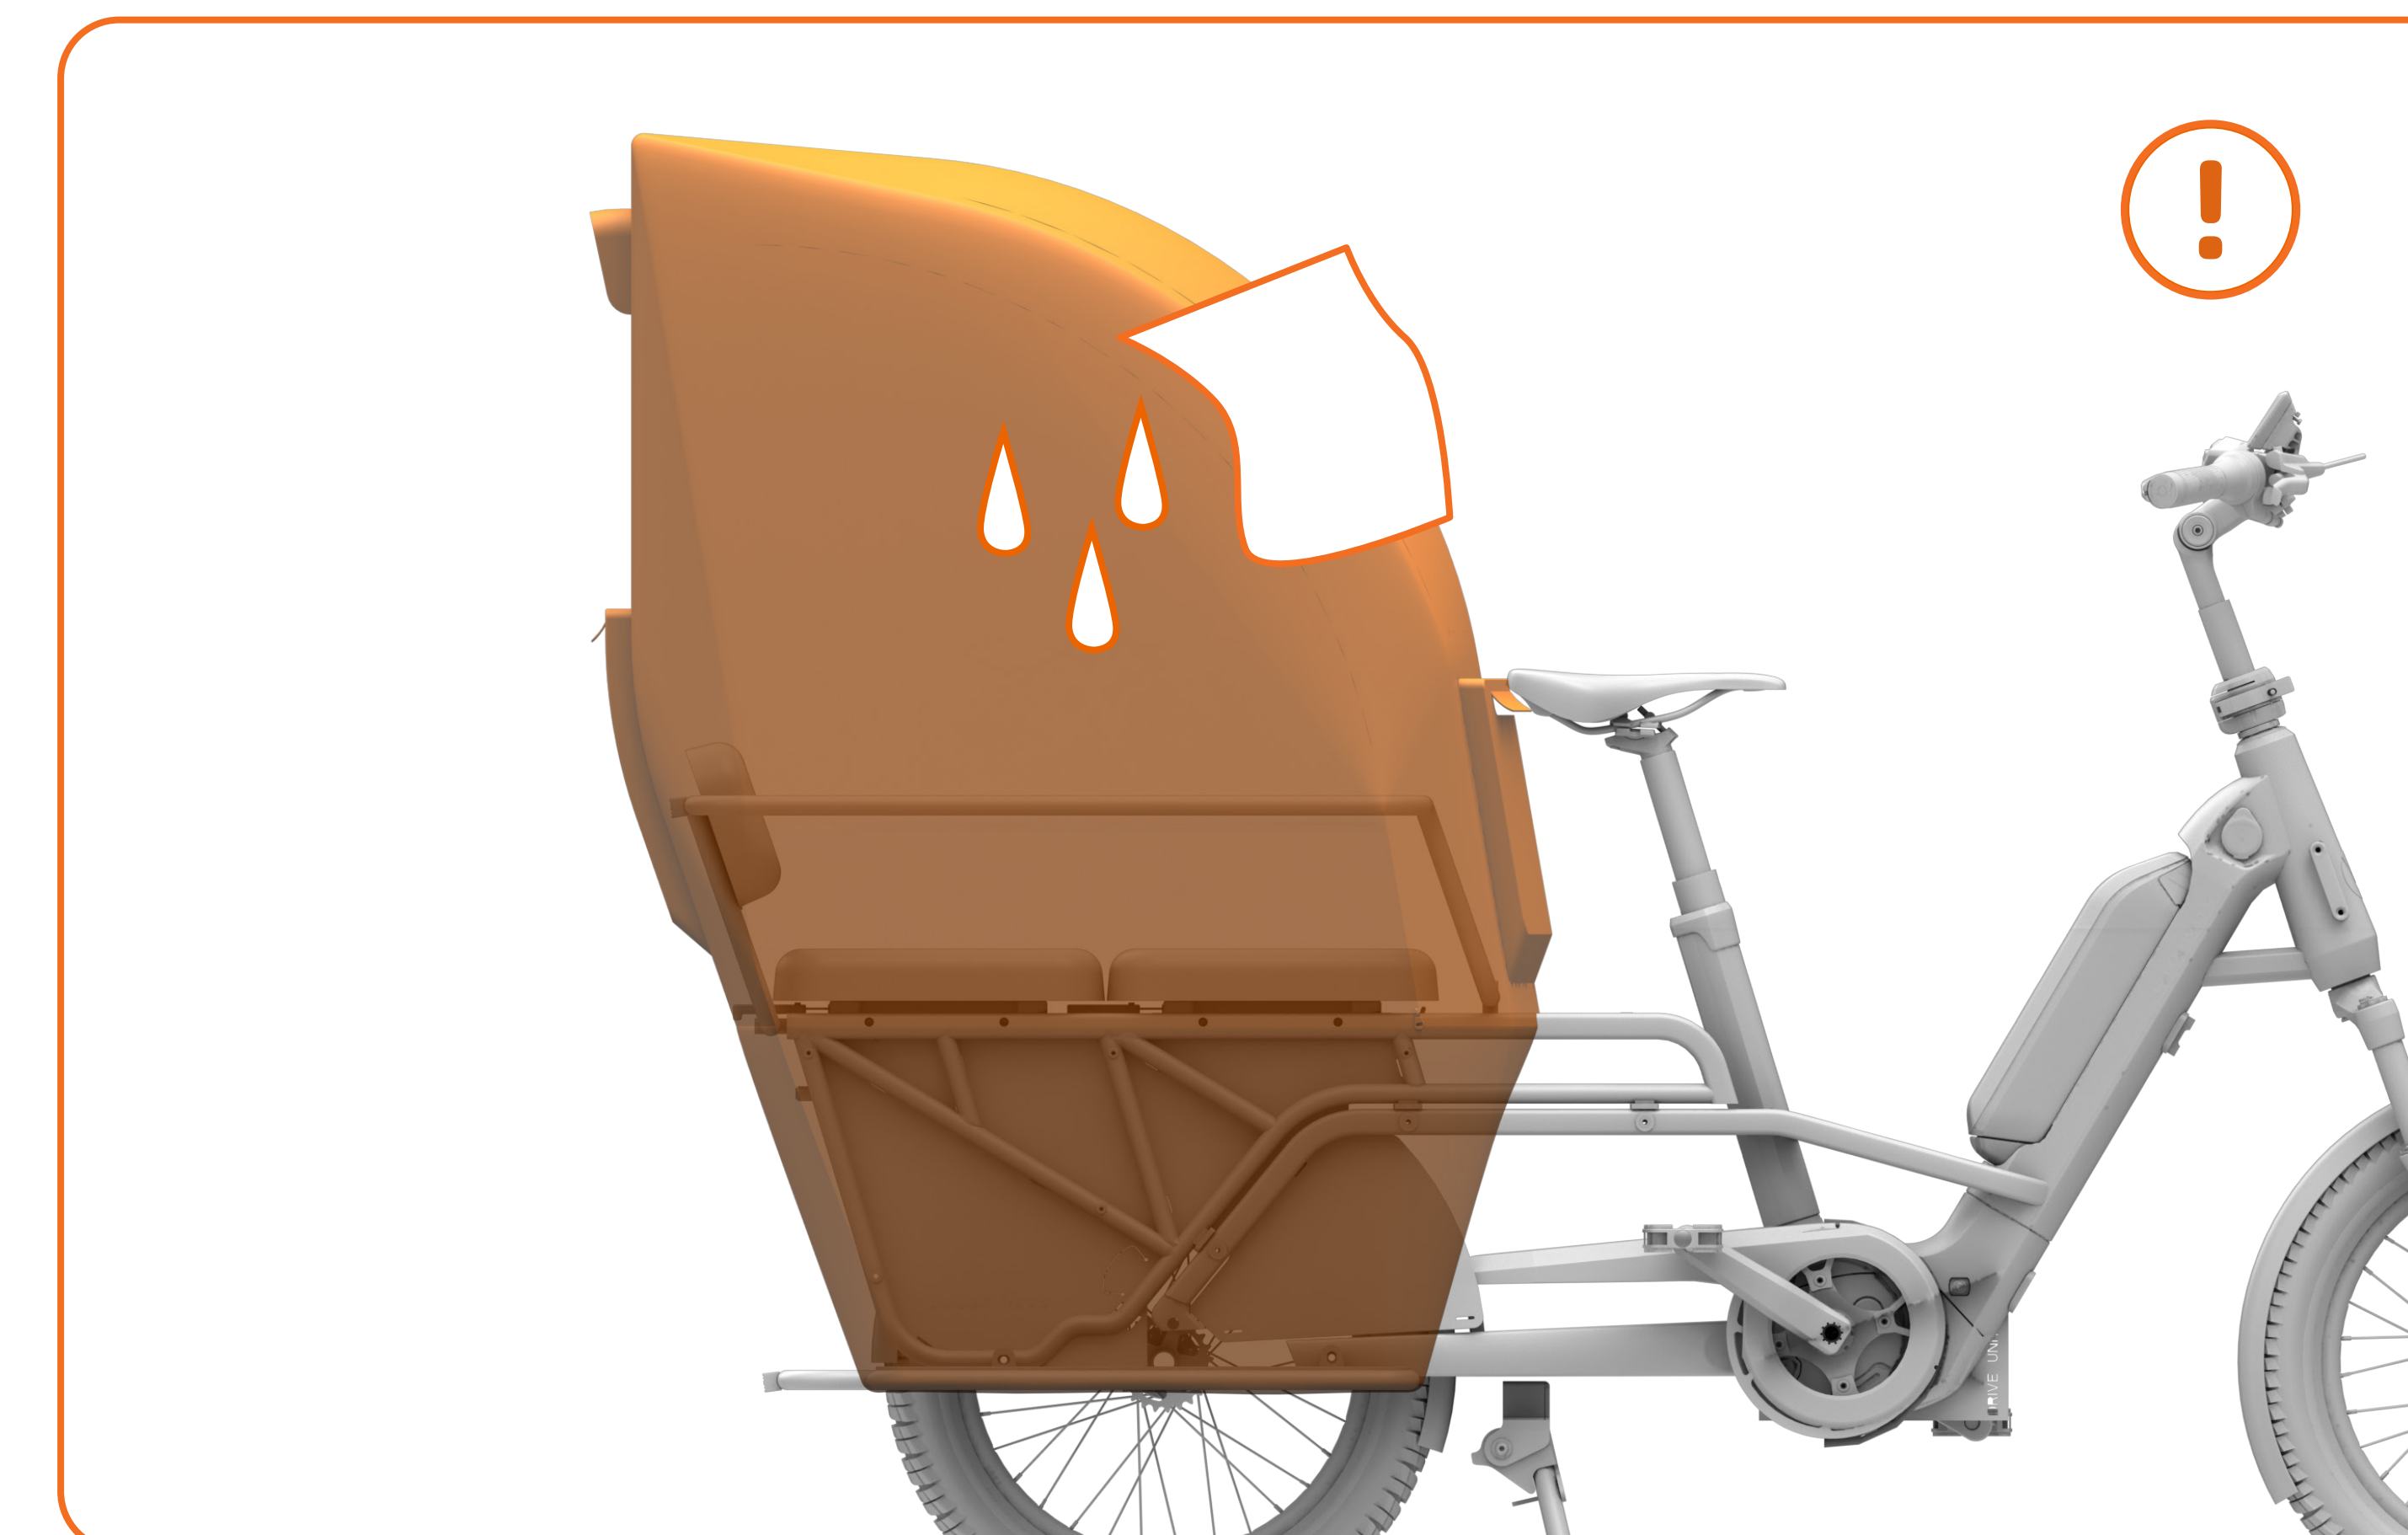

Voor het **onderhoud en de reiniging** volgt u de onderhoudsinstructies op het etiket van uw **VELO DE VILLE** product.

Sla de WEERBESTENDIGE KAP **ALTIJD** in droge staat op een droge plaats op!