



CAPOTE Réf. : 189-99-02535

Instructions de montage et informations




Édition du 29 septembre 2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge
Allemagne


Cette notice présente le montage et l'utilisation de la capote **VELO DE VILLE** sur un **LOADY VELO DE VILLE**

Lors de l'installation des vis, utilisez **TOUJOURS** du frein-filet. Nous recommandons par exemple d'utiliser du **LOCTITE 243**.


Contenu :

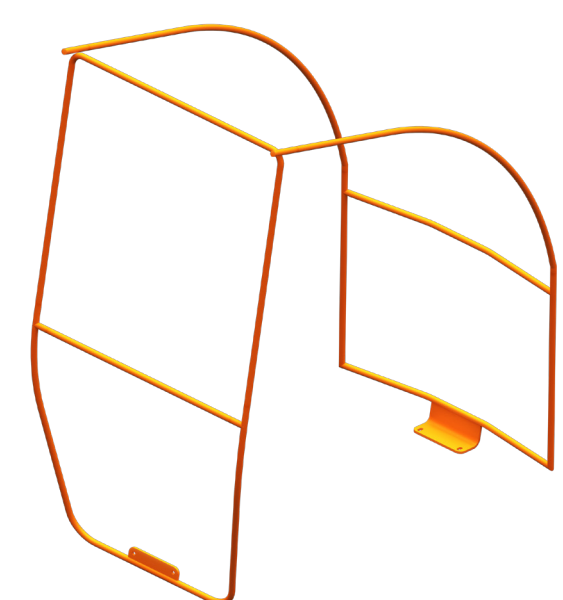

1x structure
(5 segments)

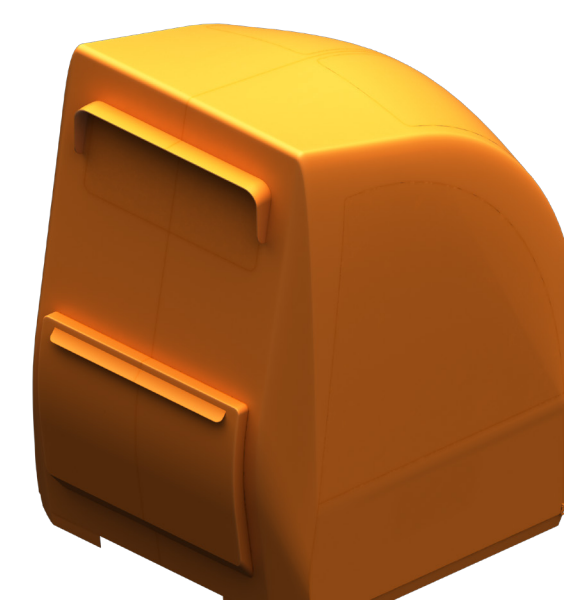


1x CAPOTE

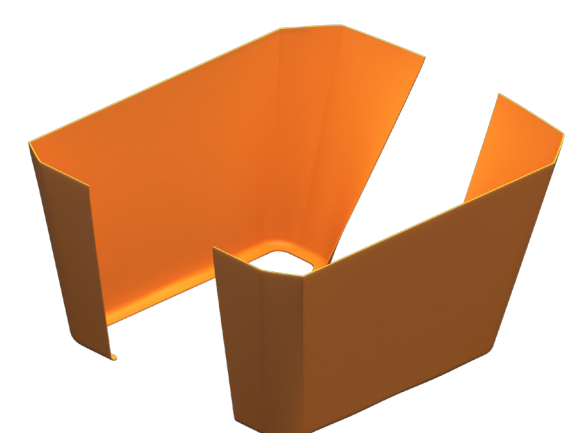


2x Lower Protection
(gauche et droite)

Vis
ISO 7380-2
2x M6 x 16 mm


Écrous autobloquants
DIN 6926
2x M6

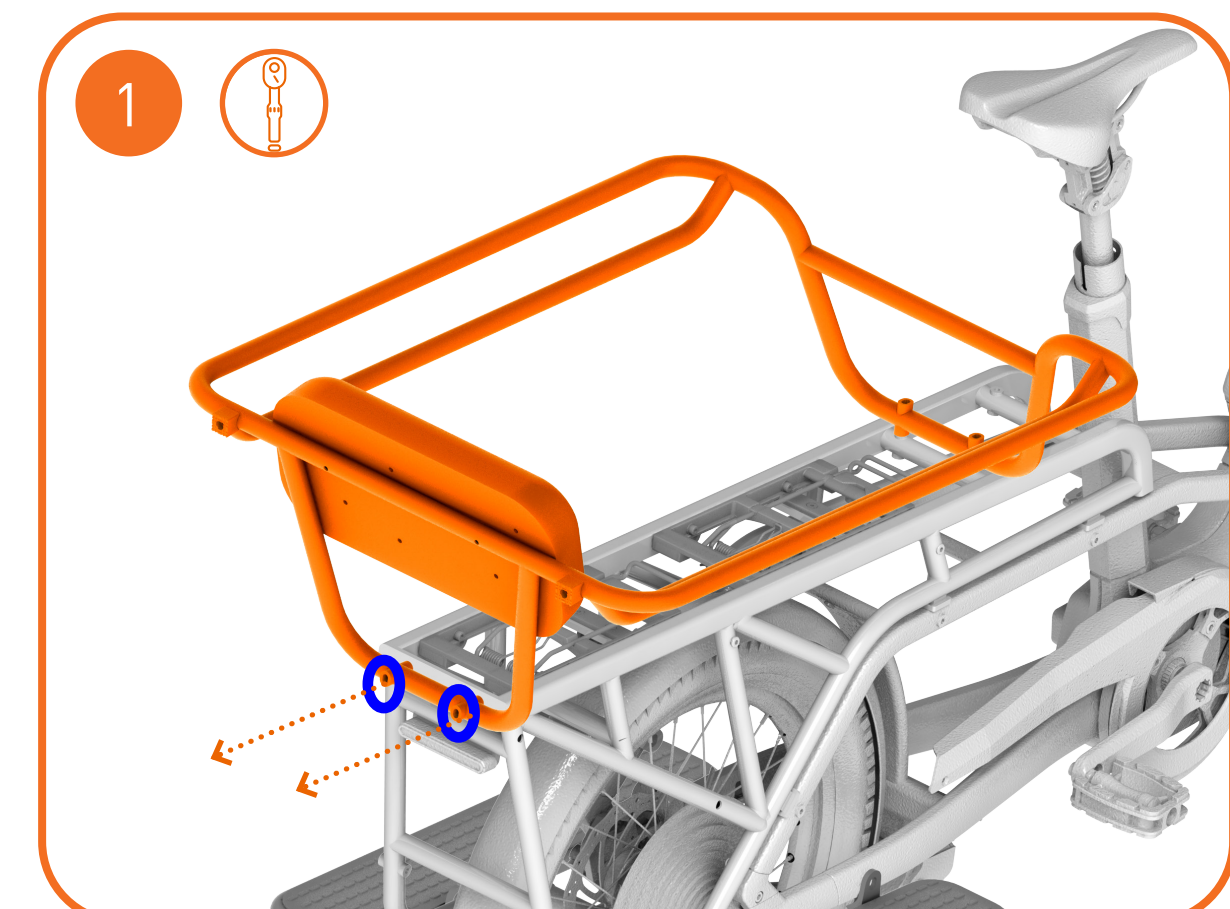


Retirez les vis situées à l'arrière de la Ride-Bar.

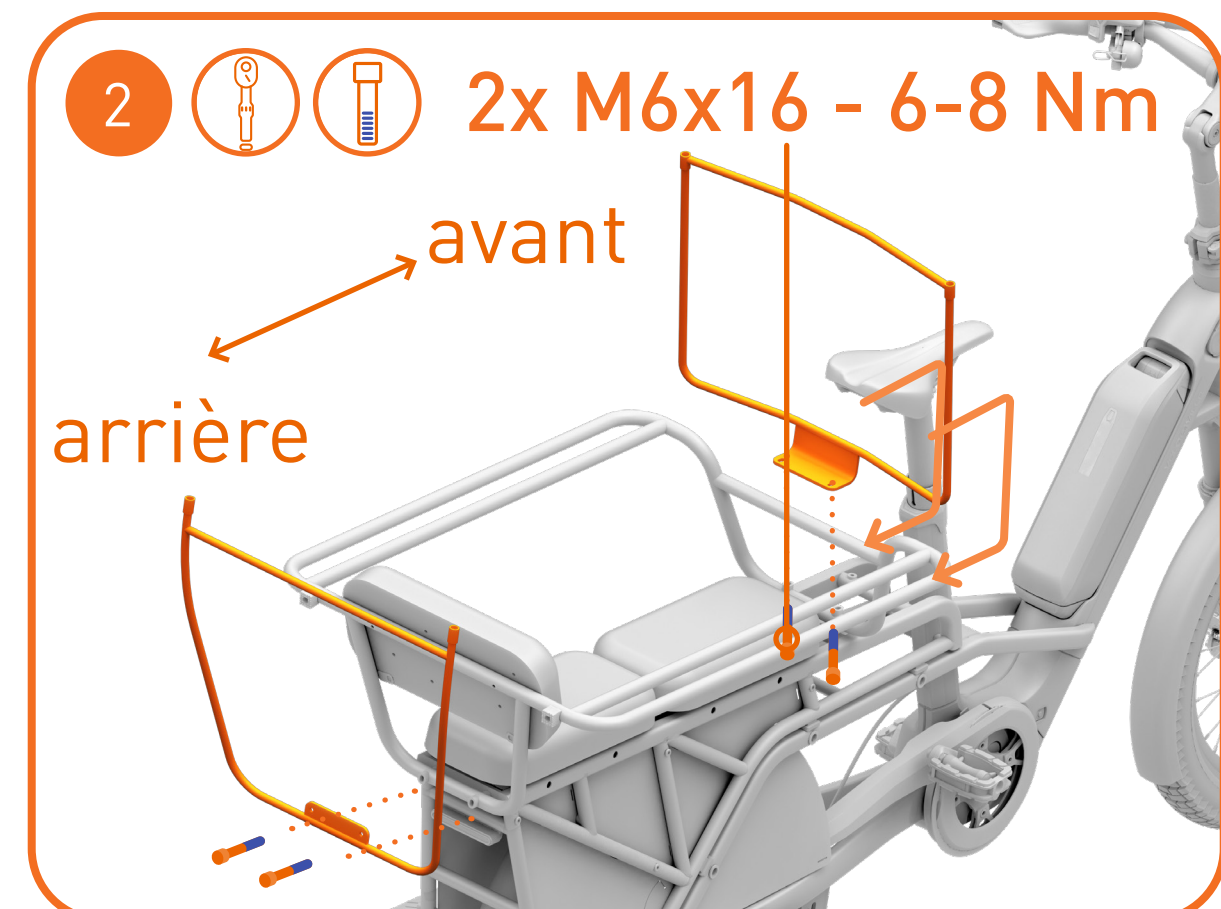


Montez les deux extrémités de la structure. Utilisez les vis fournies pour la partie avant et les vis retirées lors de l'étape précédente pour la partie arrière.

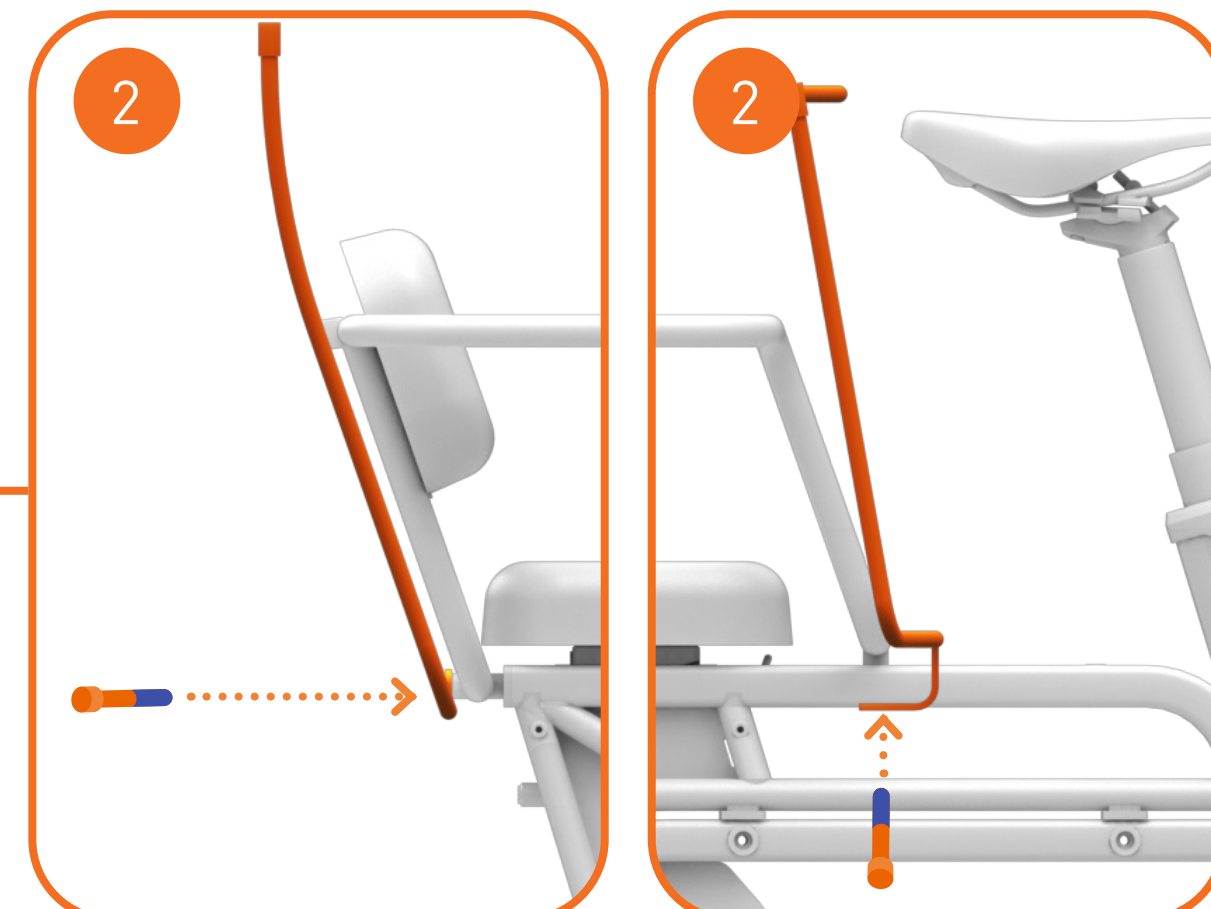

Vérifiez bien que la plaque de montage avant est installée **SOUS** la Ride-Bar. À l'arrière, la plaque de montage repose sur la barre.

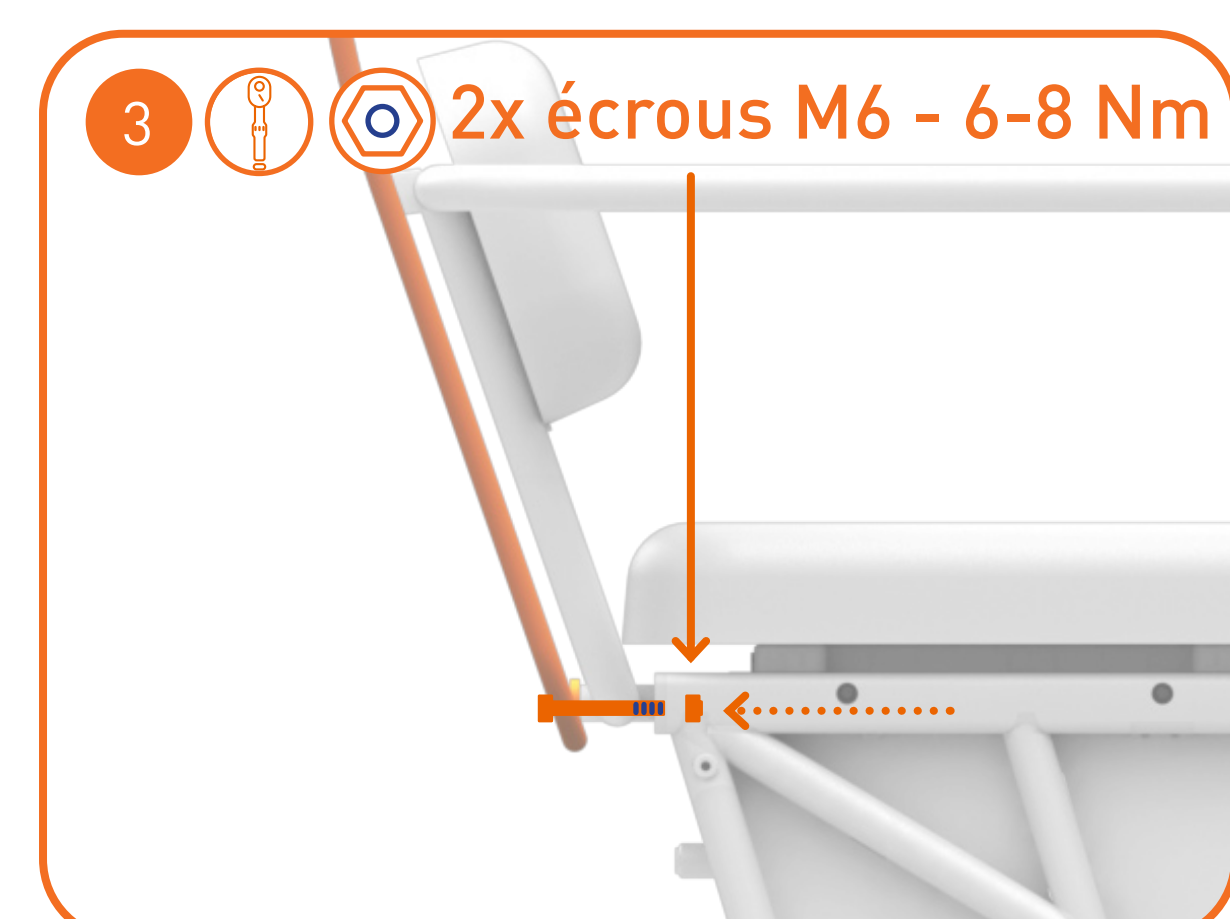


Vérifiez que les vis sont bien serrées. **Ensuite**, installez les écrous M6 depuis l'intérieur. Pour faciliter l'accès, vous pouvez retirer le coussin d'assise.

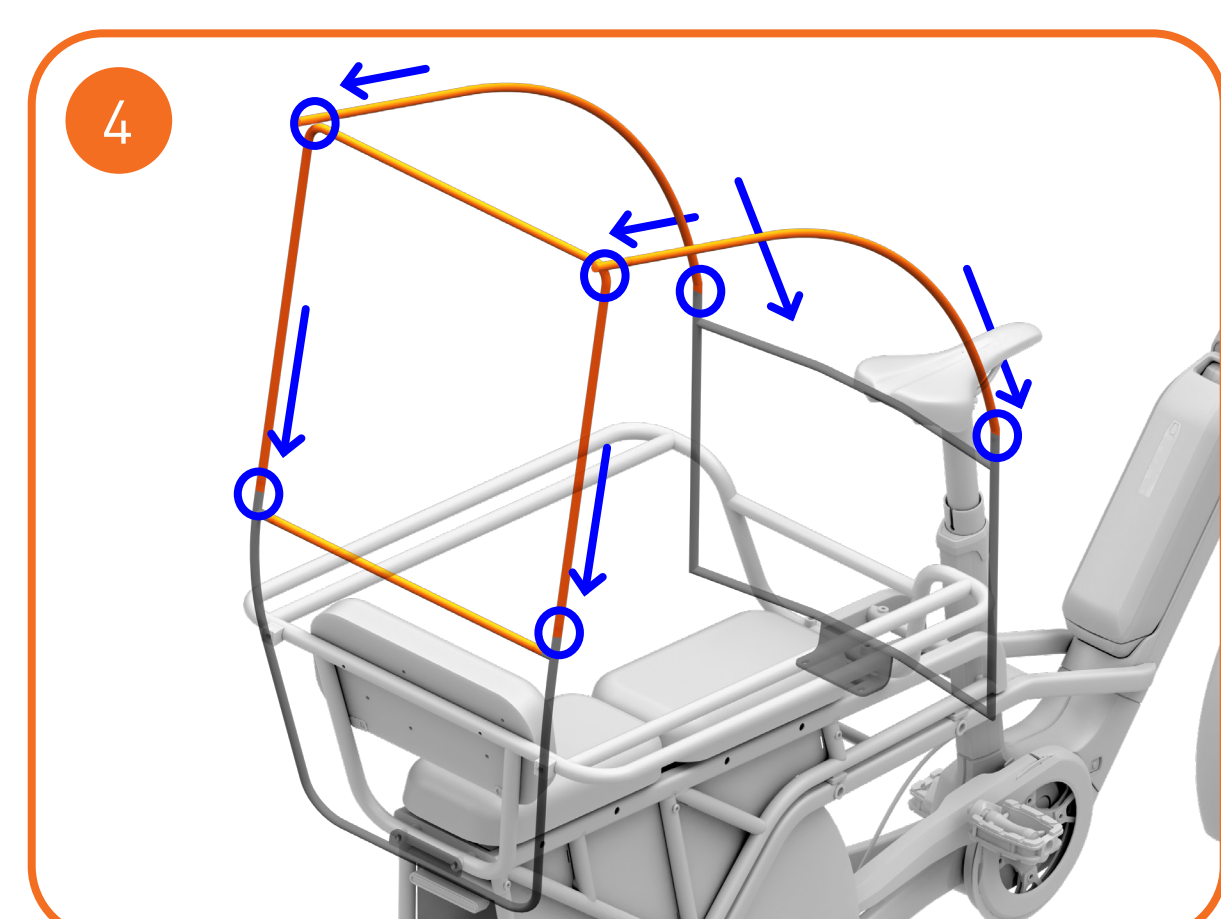





Assemblez l'ensemble de la structure en emboîtant les différents segments.




Tendez la CAPOTE sur la structure.

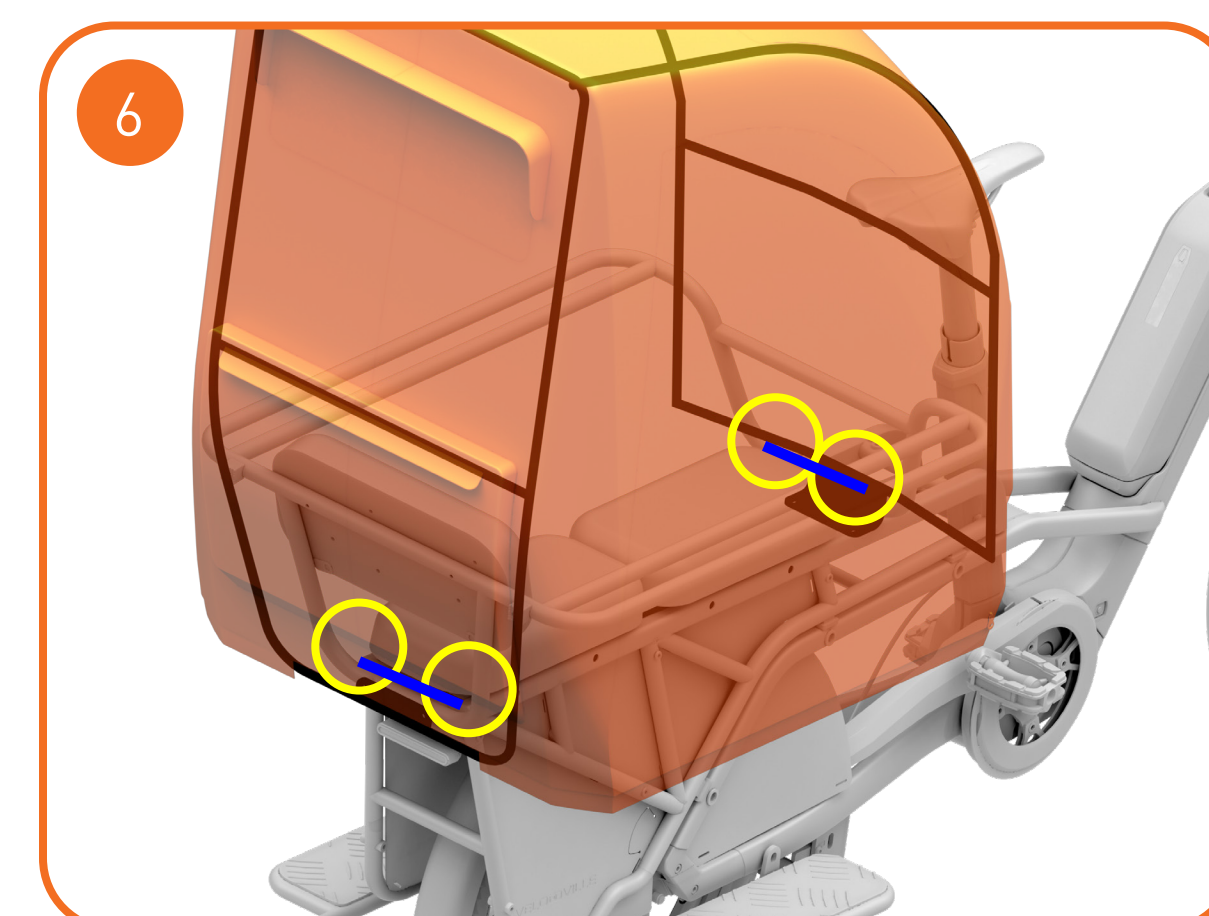


Fixez la CAPOTE à la structure à l'aide des bandes velcro en passant **SOUS les traverses** du porte-bagages arrière.

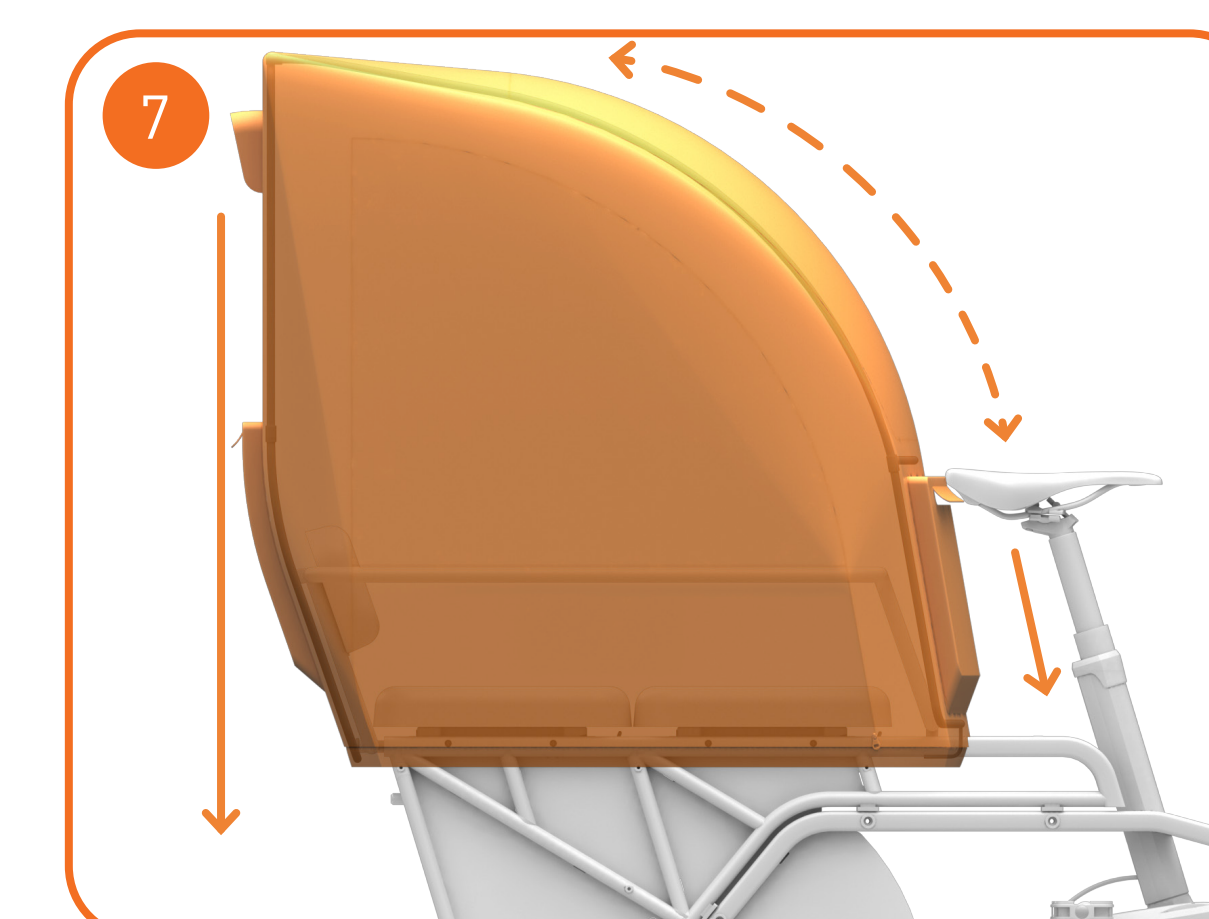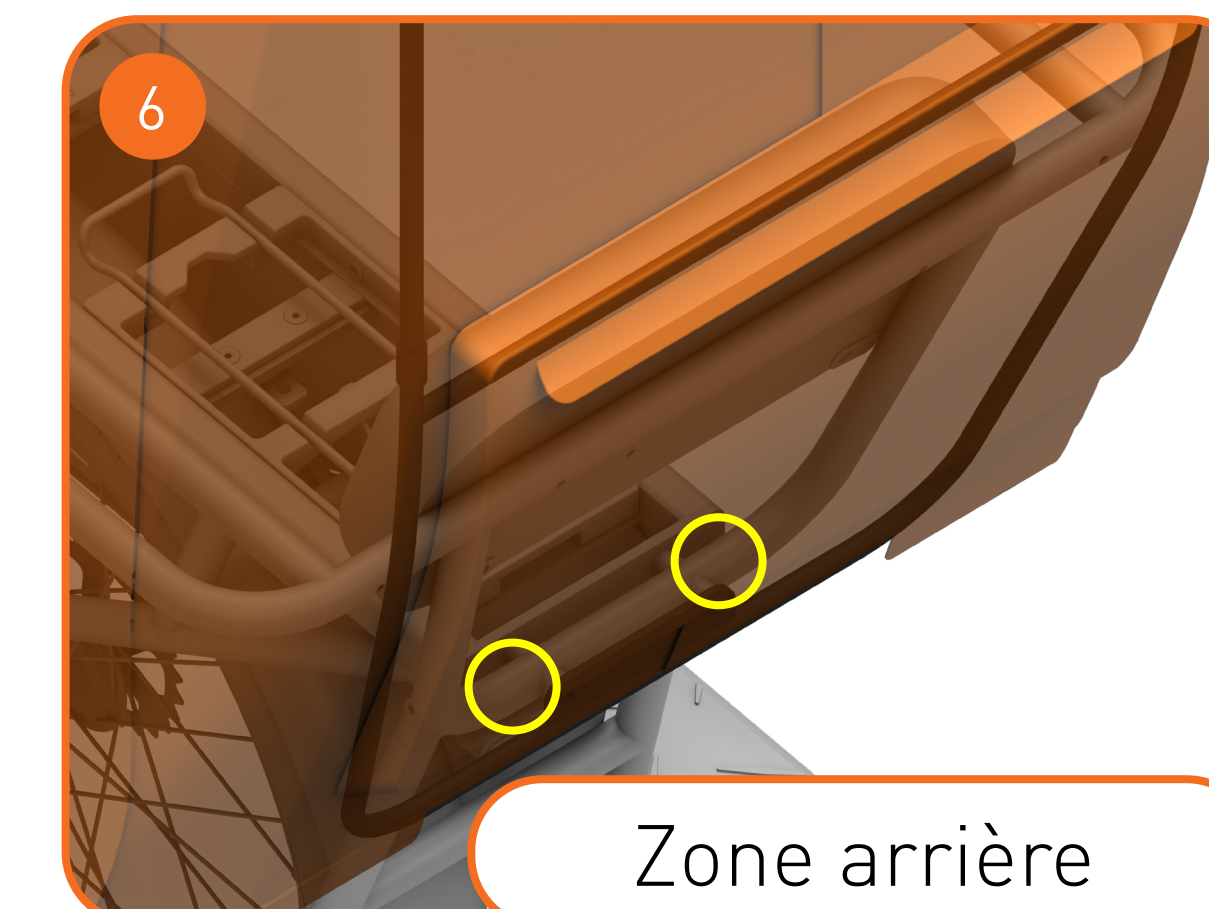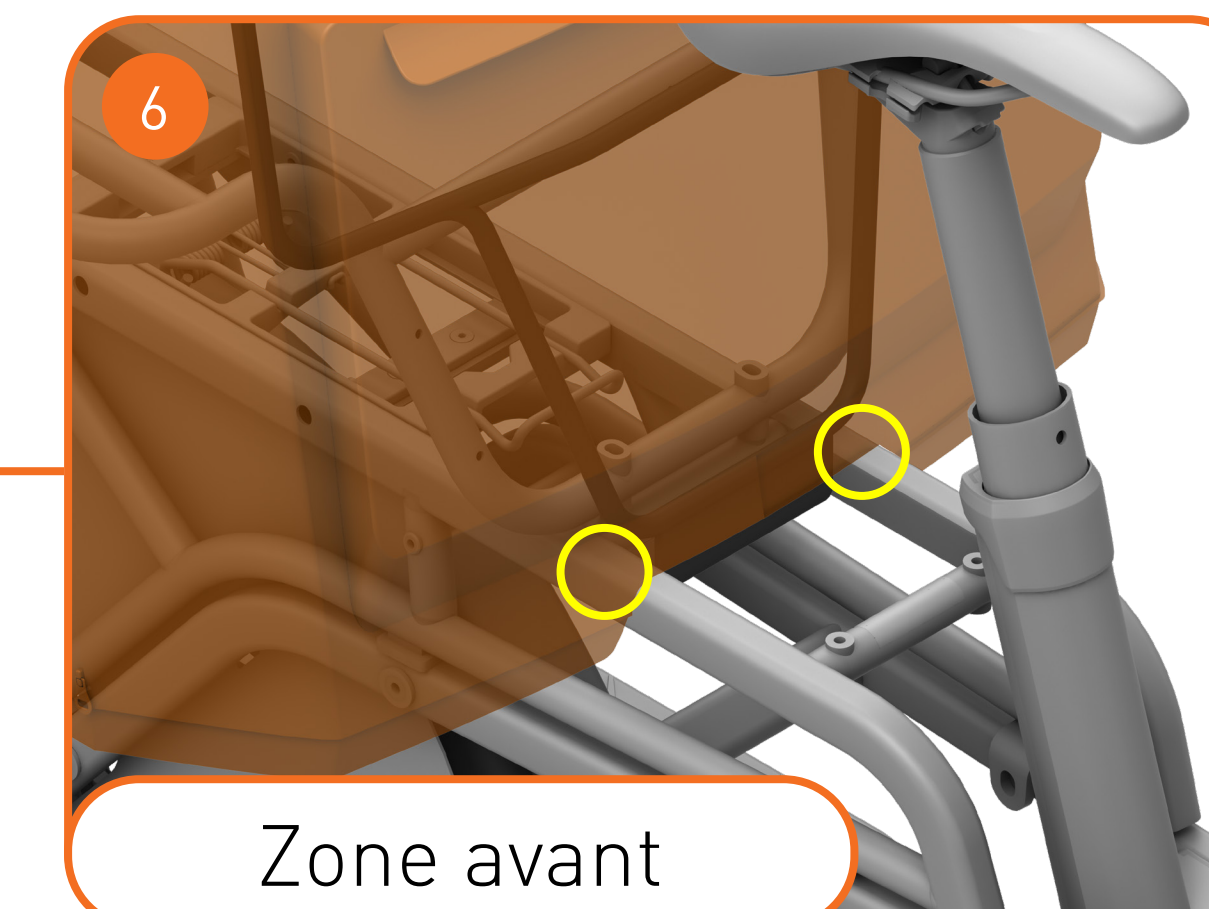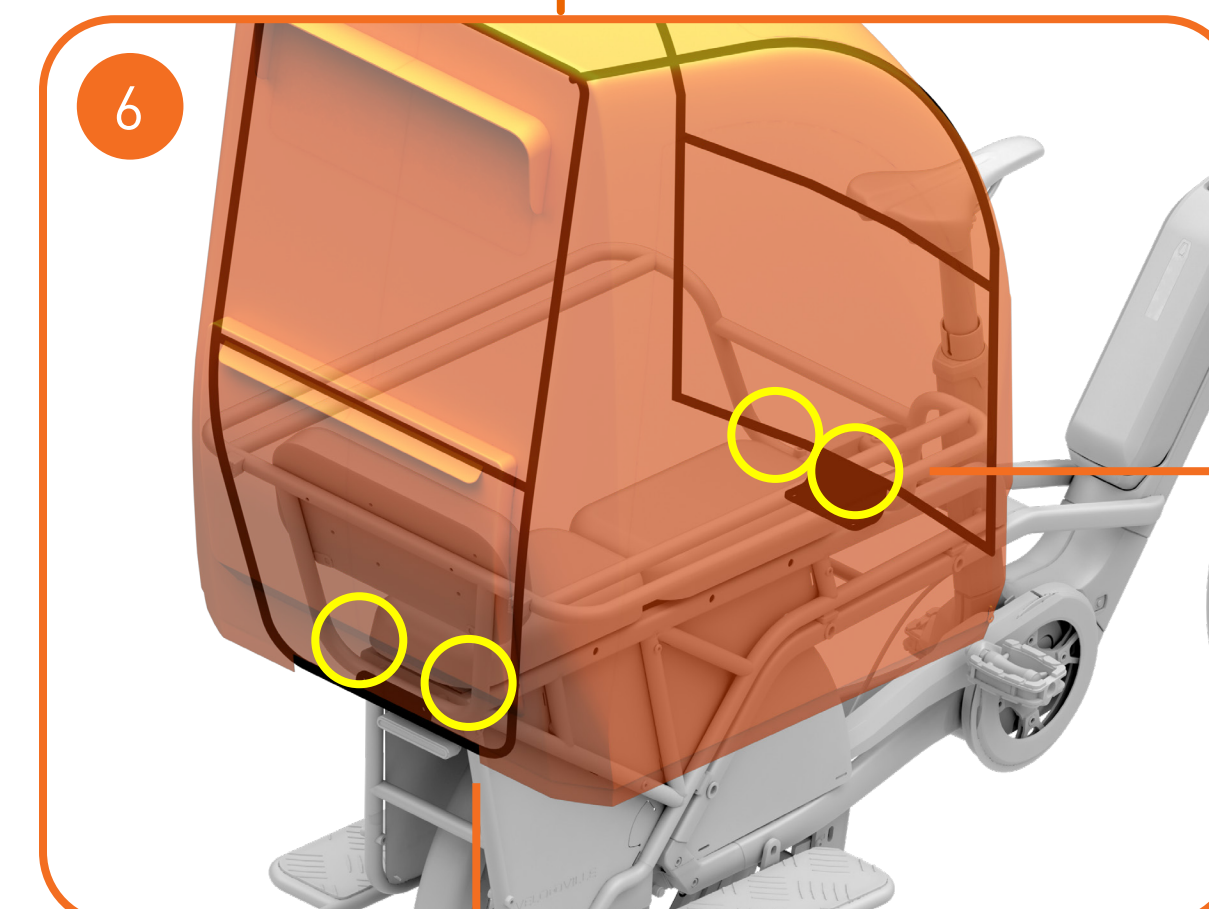

La capote doit être bien tendue. Veuillez vérifier la bonne fixation de la structure et de la capote avant chaque trajet.

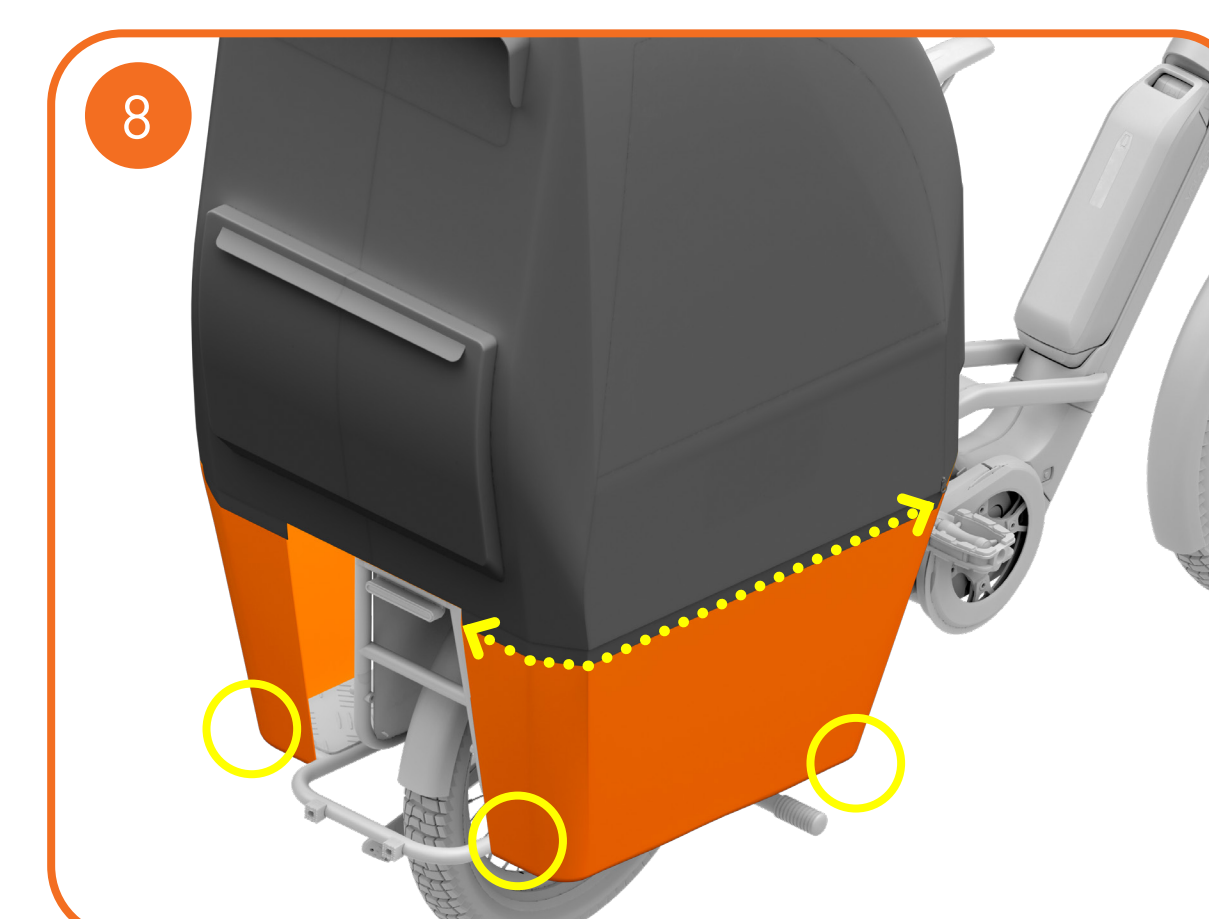

Pour protéger les pieds de la pluie, installez la Lower-Protection sur la CAPOTE. Fixez la Lower-Protection à la CAPOTE à l'aide des fermetures éclair et accrochez-la aux repose-pieds à l'aide des bandes velcro et des élastiques.

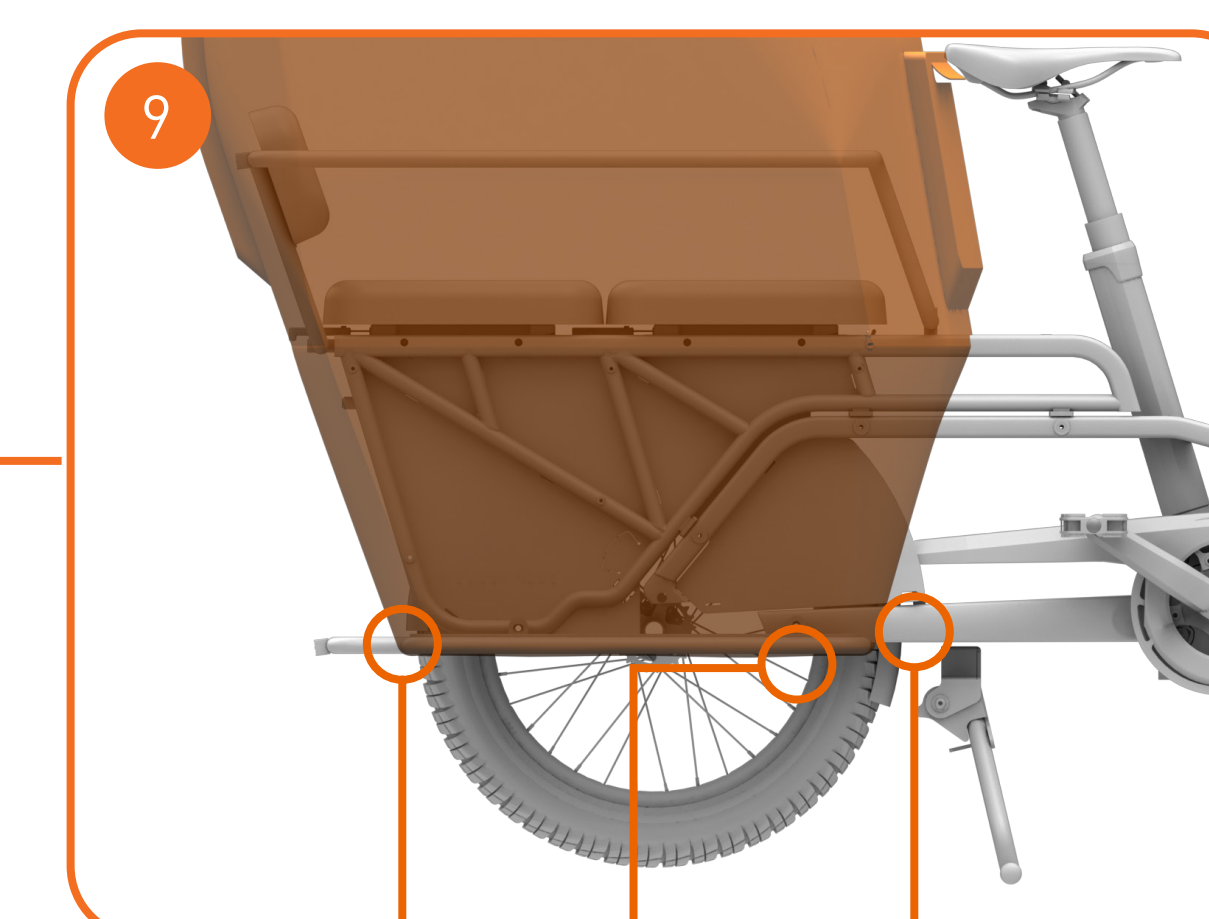


Élastique sur le repose-pied
Bande velcro sur la base du cadre
Bande velcro sur le repose-pied



CAPOTE Réf. : 189-99-02535


Instructions de montage et informations

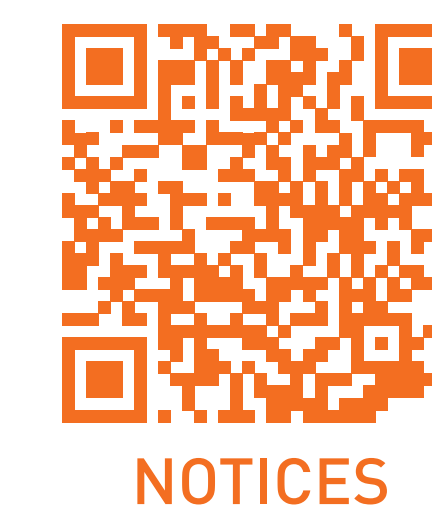

Édition du 29 septembre 2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge
Allemagne




Pour **laisser passer l'air**, les panneaux latéraux et avant de la capote peuvent être ouverts puis enroulés et maintenus en place à l'aide des câbles de serrage.

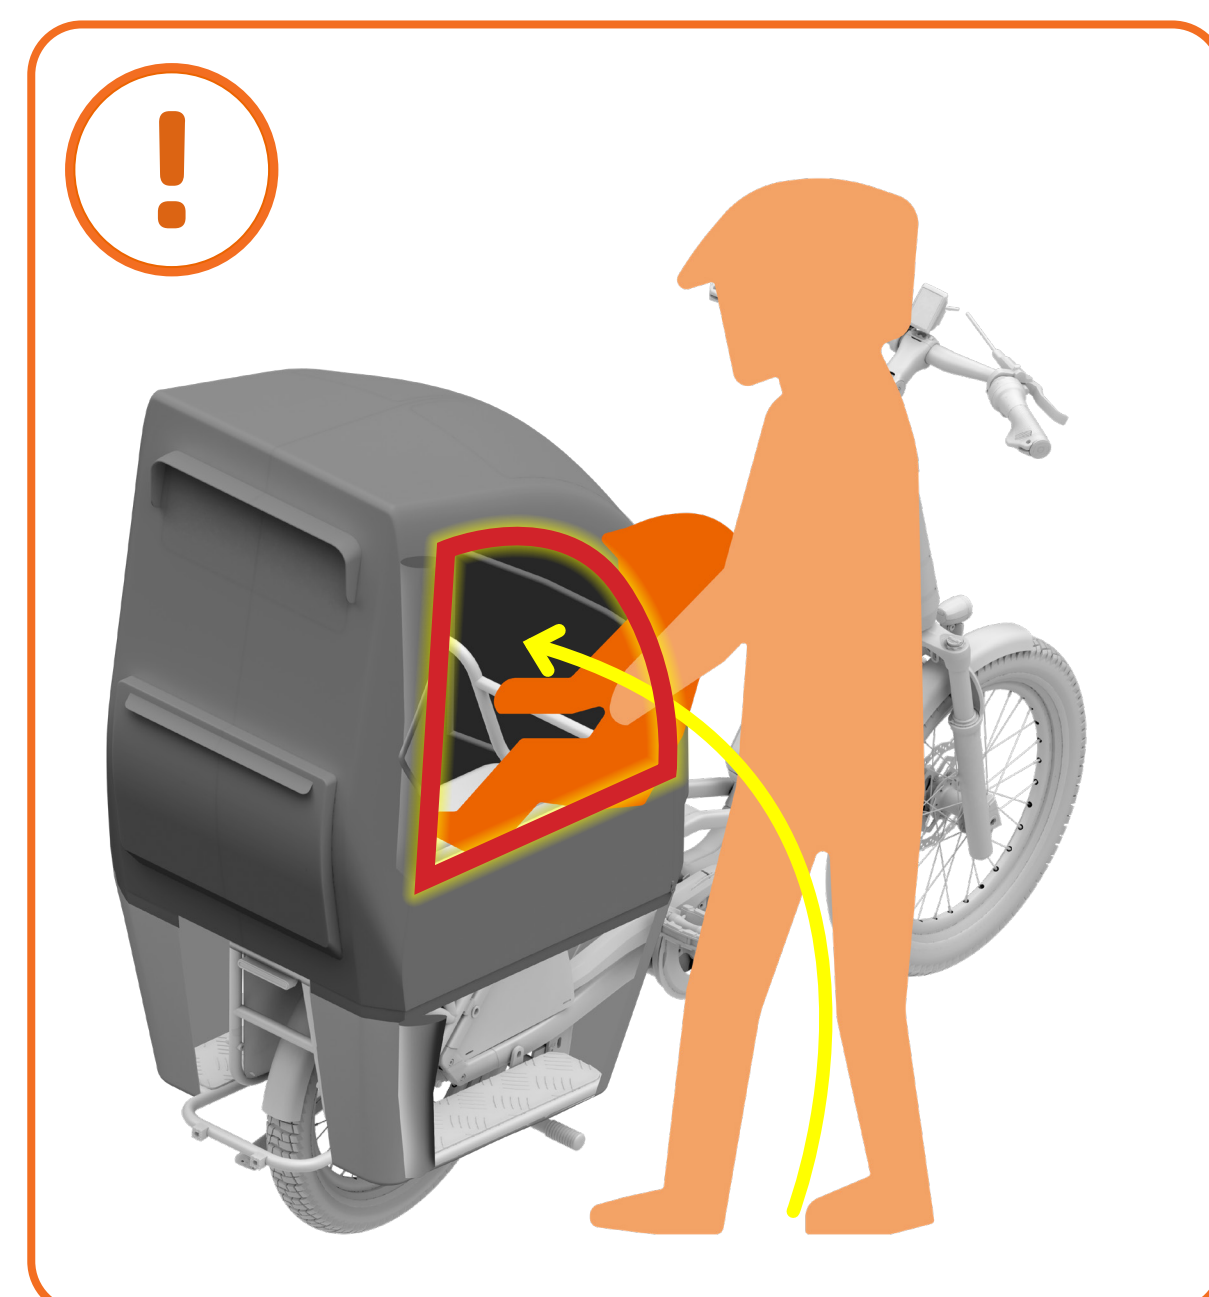

Danger ! Risque de choc contre la structure !


Aidez les enfants de moins de 7 ans à monter en les faisant passer à travers la fenêtre.

Les enfants de moins de 7 ans doivent être installés et attachés dans un siège enfant.

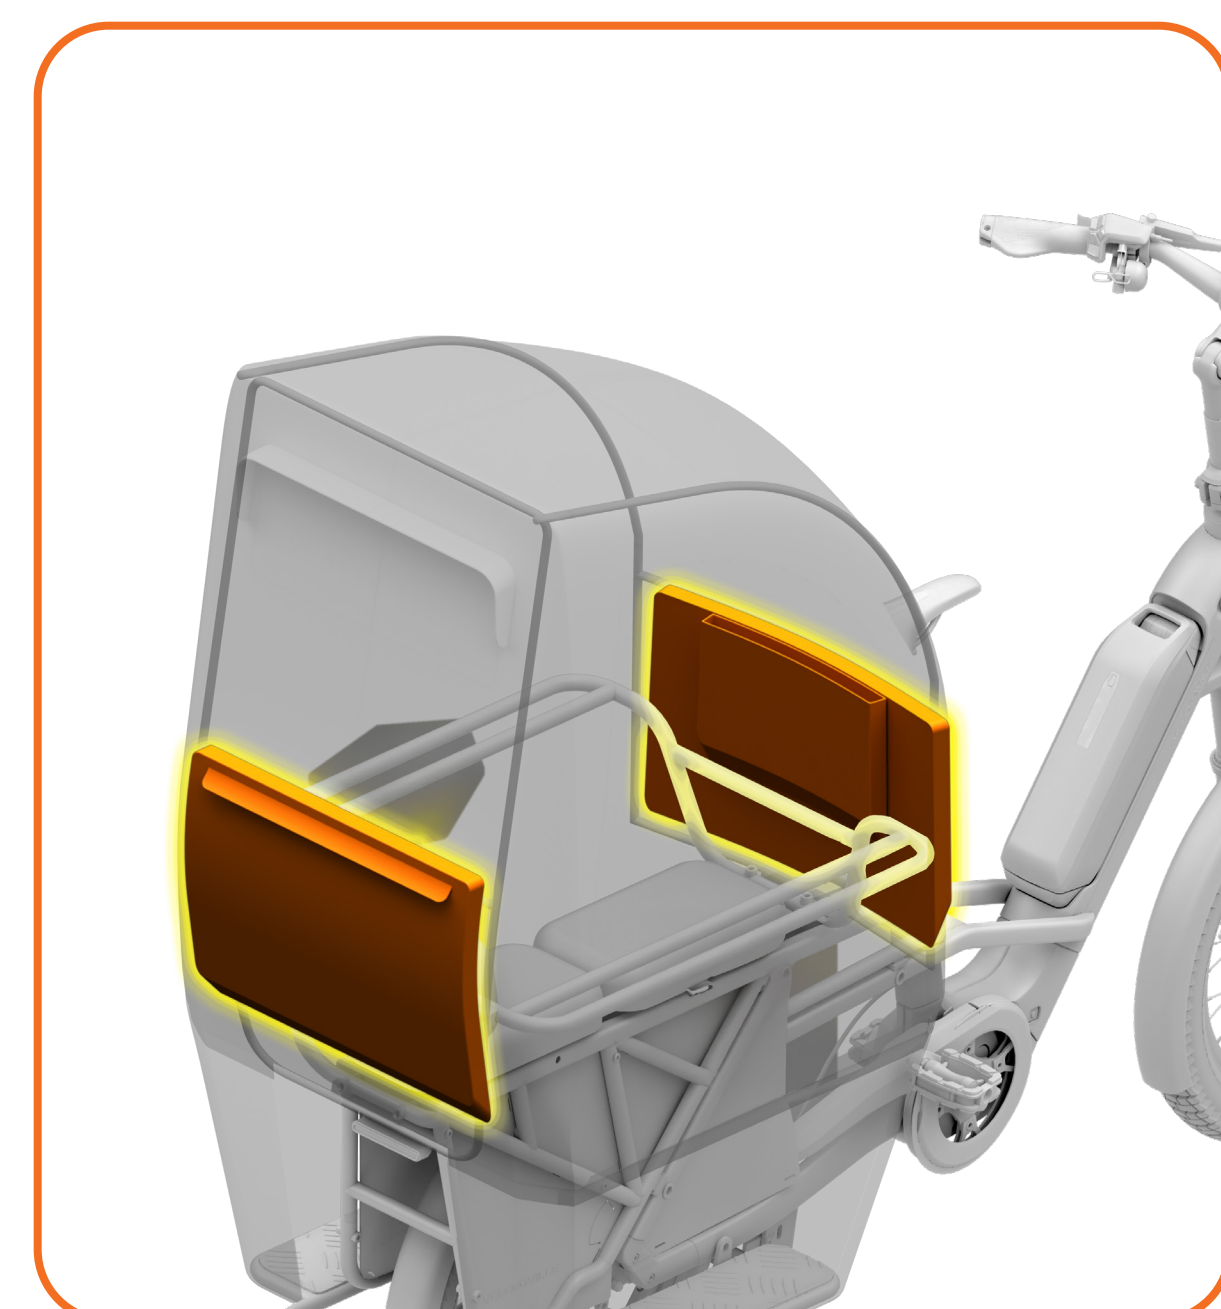


Des **poches** (2 à l'extérieur et 1 à l'intérieur) permettent de ranger des petits objets et accessoires.

Ces poches supportent une charge maximale de 1 kg.

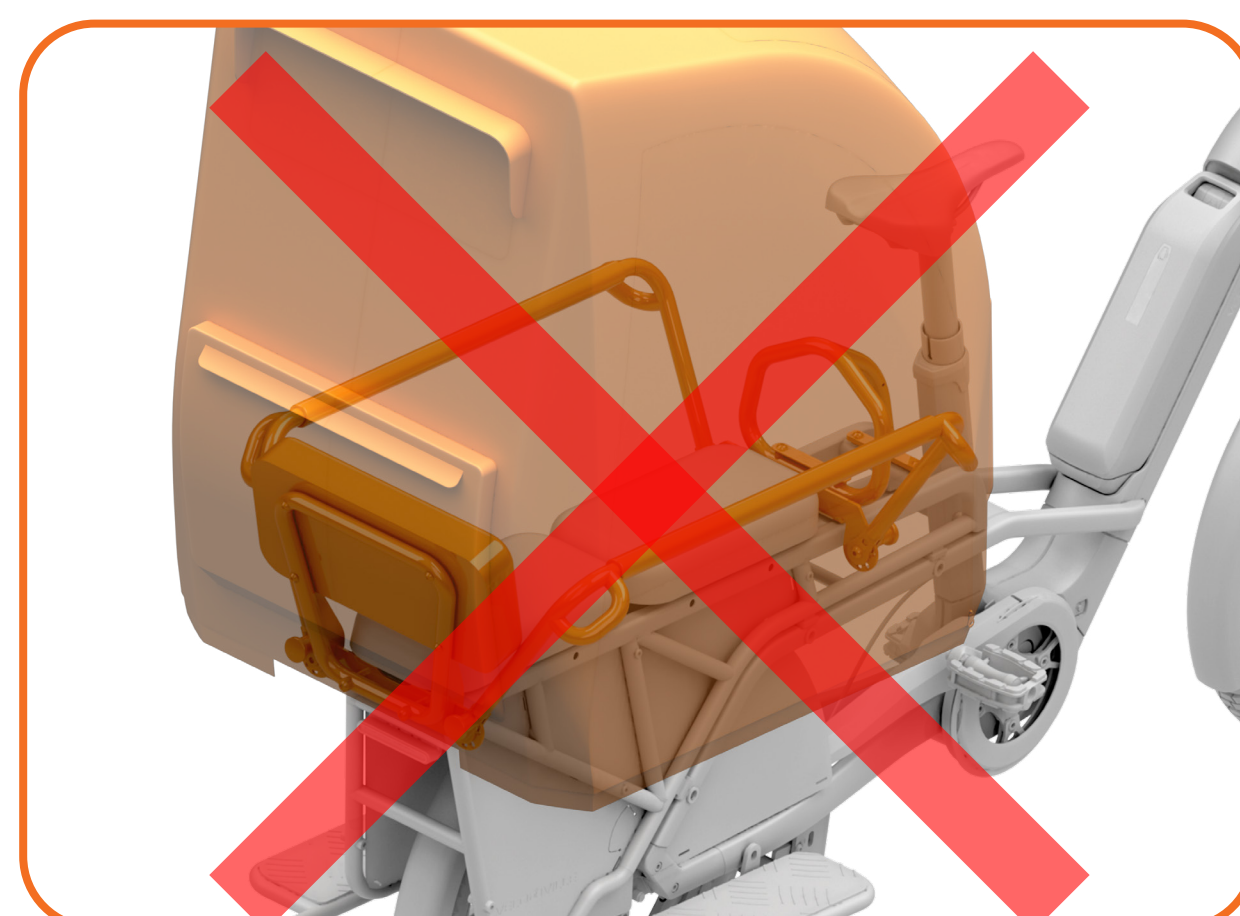


! La CAPOTE n'est pas compatible avec la Vario Bar !

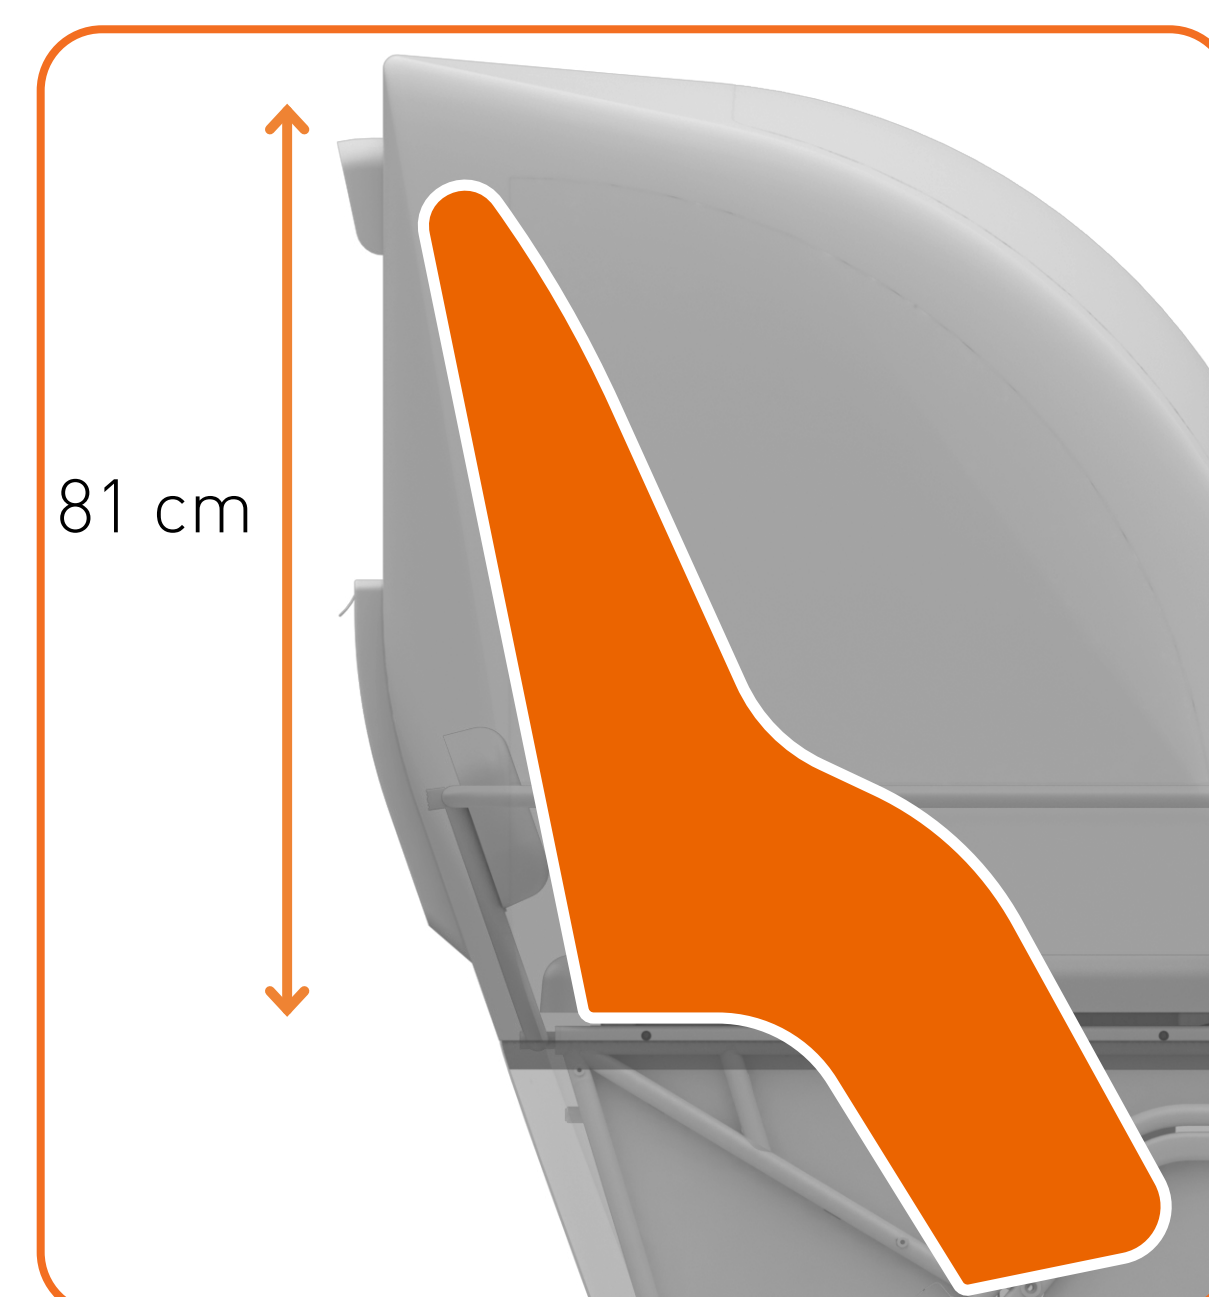

Les sièges enfant avec système d'accrochage MIK-HD sont compatibles avec le Rear Carrier de VELO DE VILLE.

La hauteur à l'intérieur de la capote mesure env. 81 cm SANS coussin d'assise et env. 75 cm AVEC coussin d'assise.

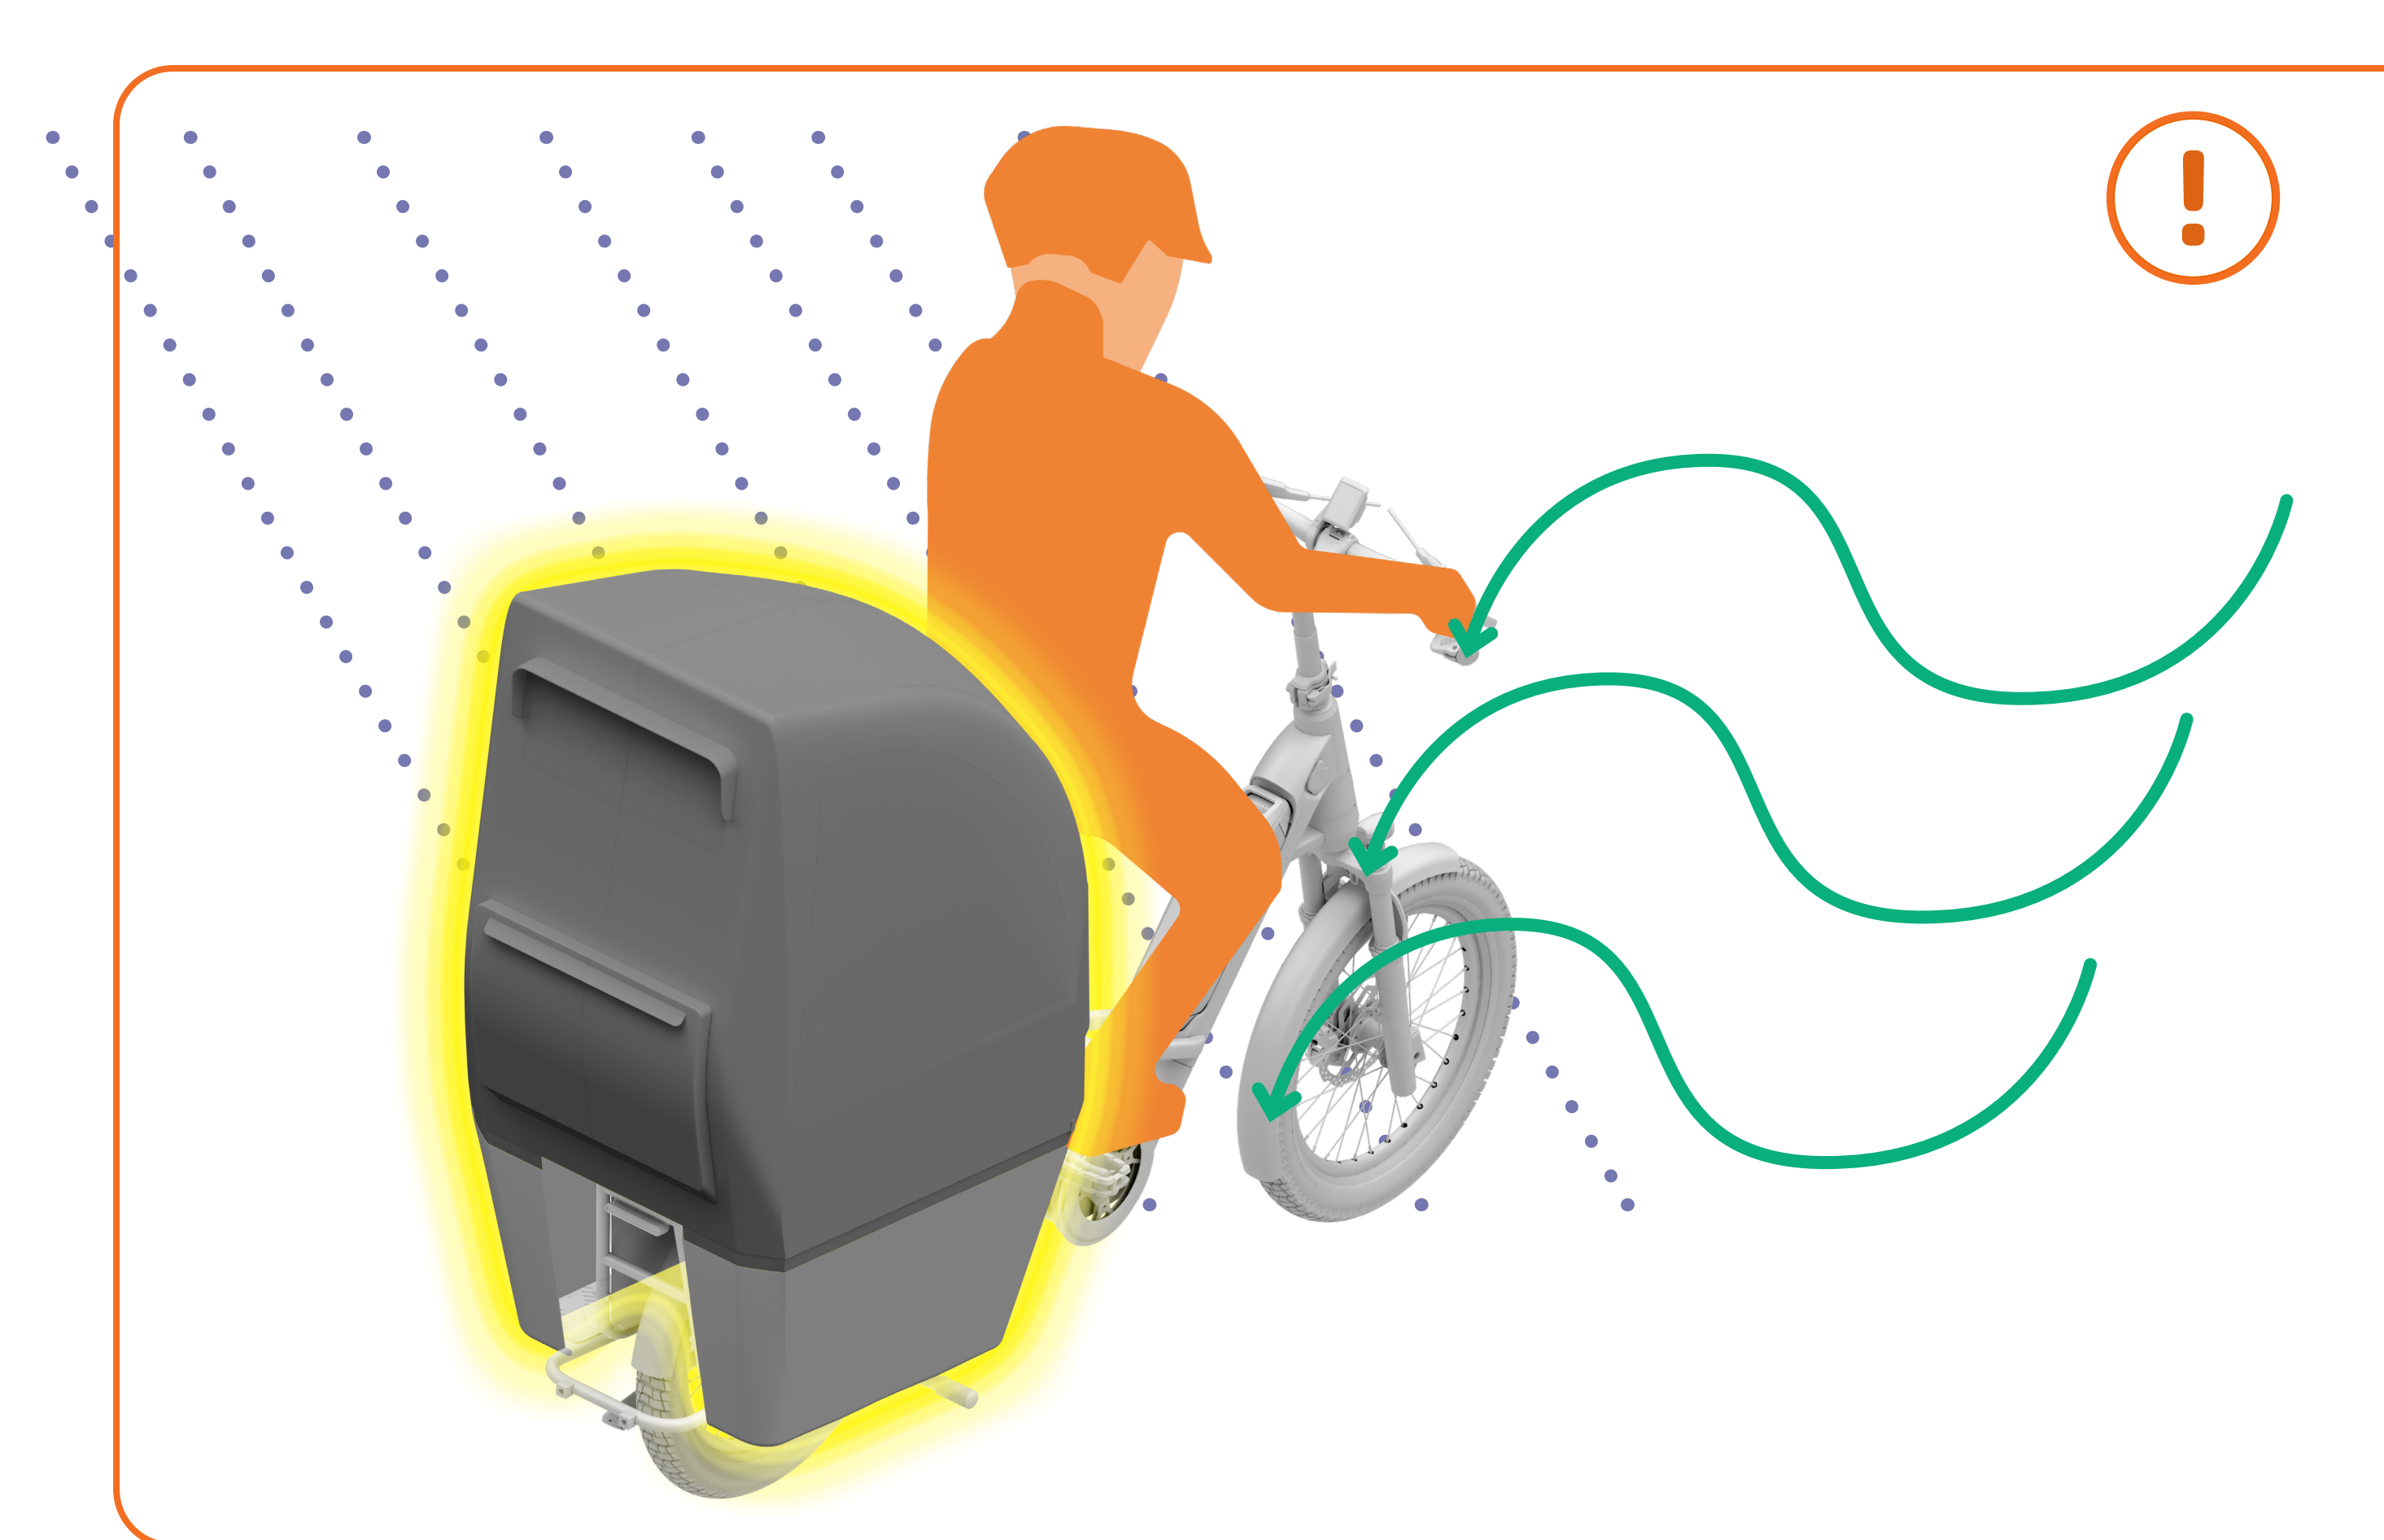

Attention, le comportement routier du LOADY VELO DE VILLE est modifié une fois la CAPOTE installée.

Le vent et la pluie impactent la stabilité lors de la conduite !

Entraînez-vous à conduire votre vélo avec la CAPOTE montée et sans passager jusqu'à vous sentir à l'aise !

Renseignez-vous si nécessaire sur les stages de conduite !



Pour **l'entretien et le nettoyage**, respectez les instructions présentes sur l'étiquette de votre produit **VELO DE VILLE**.

La CAPOTE doit **TOUJOURS** être stockée sèche et dans un endroit sec !