



MIK ADAPTER - SET

Montageanleitung & Hinweise

Art.Nr.: 189-99-02536



ANLEITUNGEN



KONFIGURATOR


Auflage 29.01.2026
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge

Diese Anleitung zeigt die Montage und den Umgang mit dem
VELO DE VILLE MIK ADAPTER - SET
an Gepäckträgern mit MIK Systemen.

Verwenden Sie bei der Montage von
Schrauben **IMMER** eine Schraubensicherung.
Vorzugsweise in Form von
LOCTITE 243.

! Die Montageplatte ist für Kisten
mit einer maximalen Grundfläche
von 30 x 40 cm vorgesehen!


Inhalt:

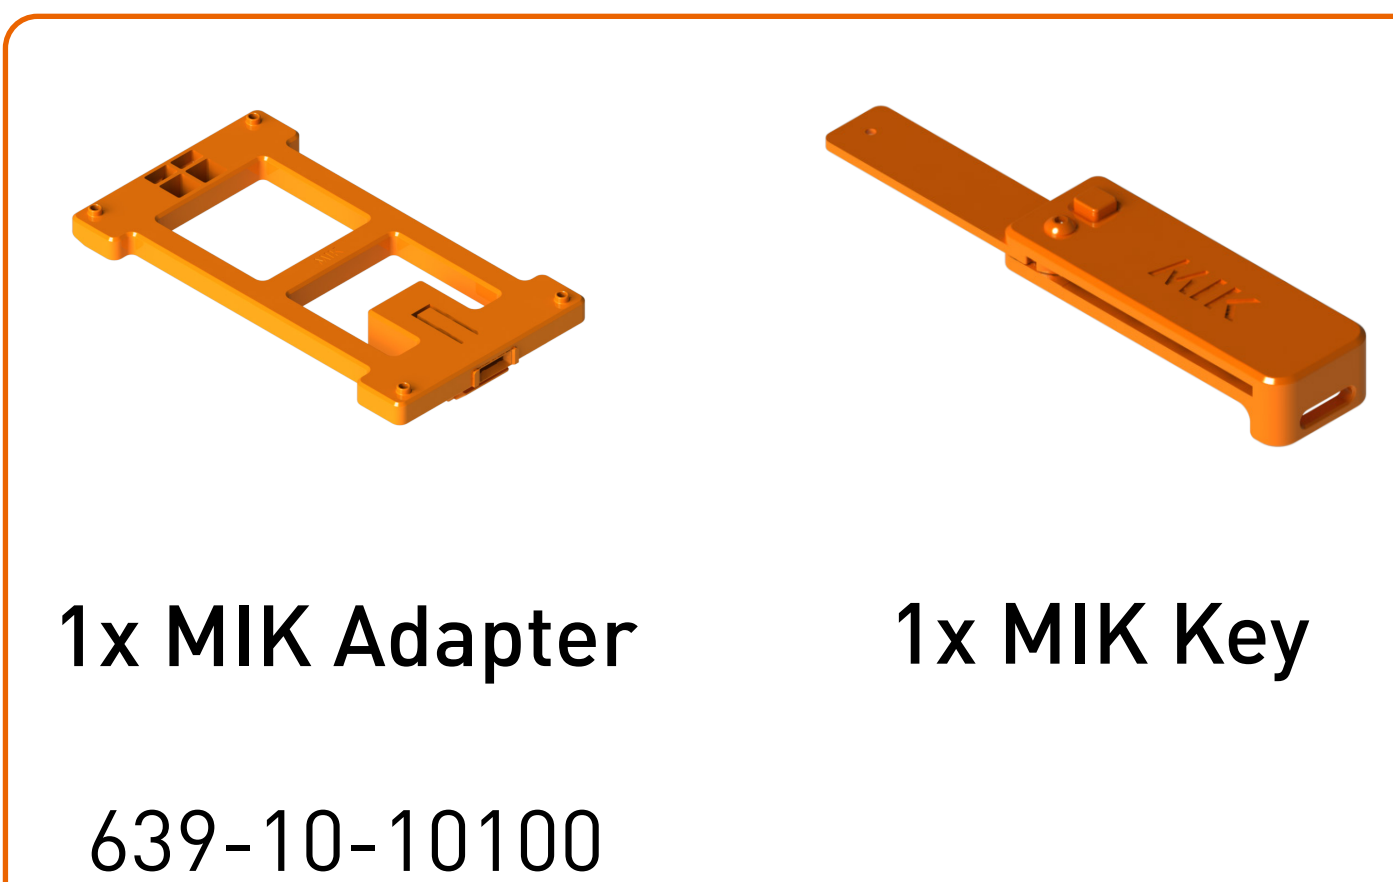

1x MIK Adapter

1x MIK Key

639-10-10100

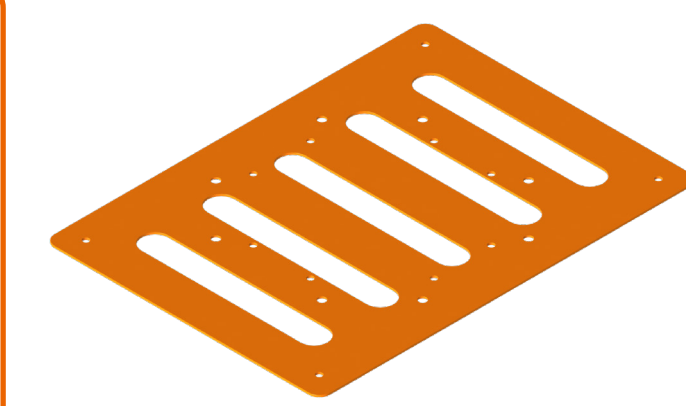

1x Montageplatte
36 x 26 cm
179-11-00009

- Schrauben
ISO 7380-2
4x M5 x 10 mm
- selbsts. Muttern
DIN 6926
4x M5
- U-Scheiben
DIN 522
4x 5er
- selbstschn. Schrauben
WN 5451
4x 5er


! Das VELO DE VILLE MIK PLATE
ADAPTER - SET kann verwendet
werden um großflächiges Zu-
behör mit dem MIK System zu
transportieren.

! Prüfen Sie vor der Montage den
Platz an ihrem Gepäckträger.
Stellen Sie sicher, dass sich
ihr gewünschtes Zubehör ohne
Probleme und Kollision mit
anderen Anbauteilen montieren
lässt!

! Beachten Sie die maximale Be-
lastbarkeit ihres MIK Trägers,
sowie die maximale Belastbar-
keit ihres Gepäckträgers!


! Beachten Sie die Angaben zur
maximal zul. Beladung des Ge-
päckträgerherstellers!

! Die MIK Adapterplatte darf
mit maximal 25 KG zugeladen
werden!



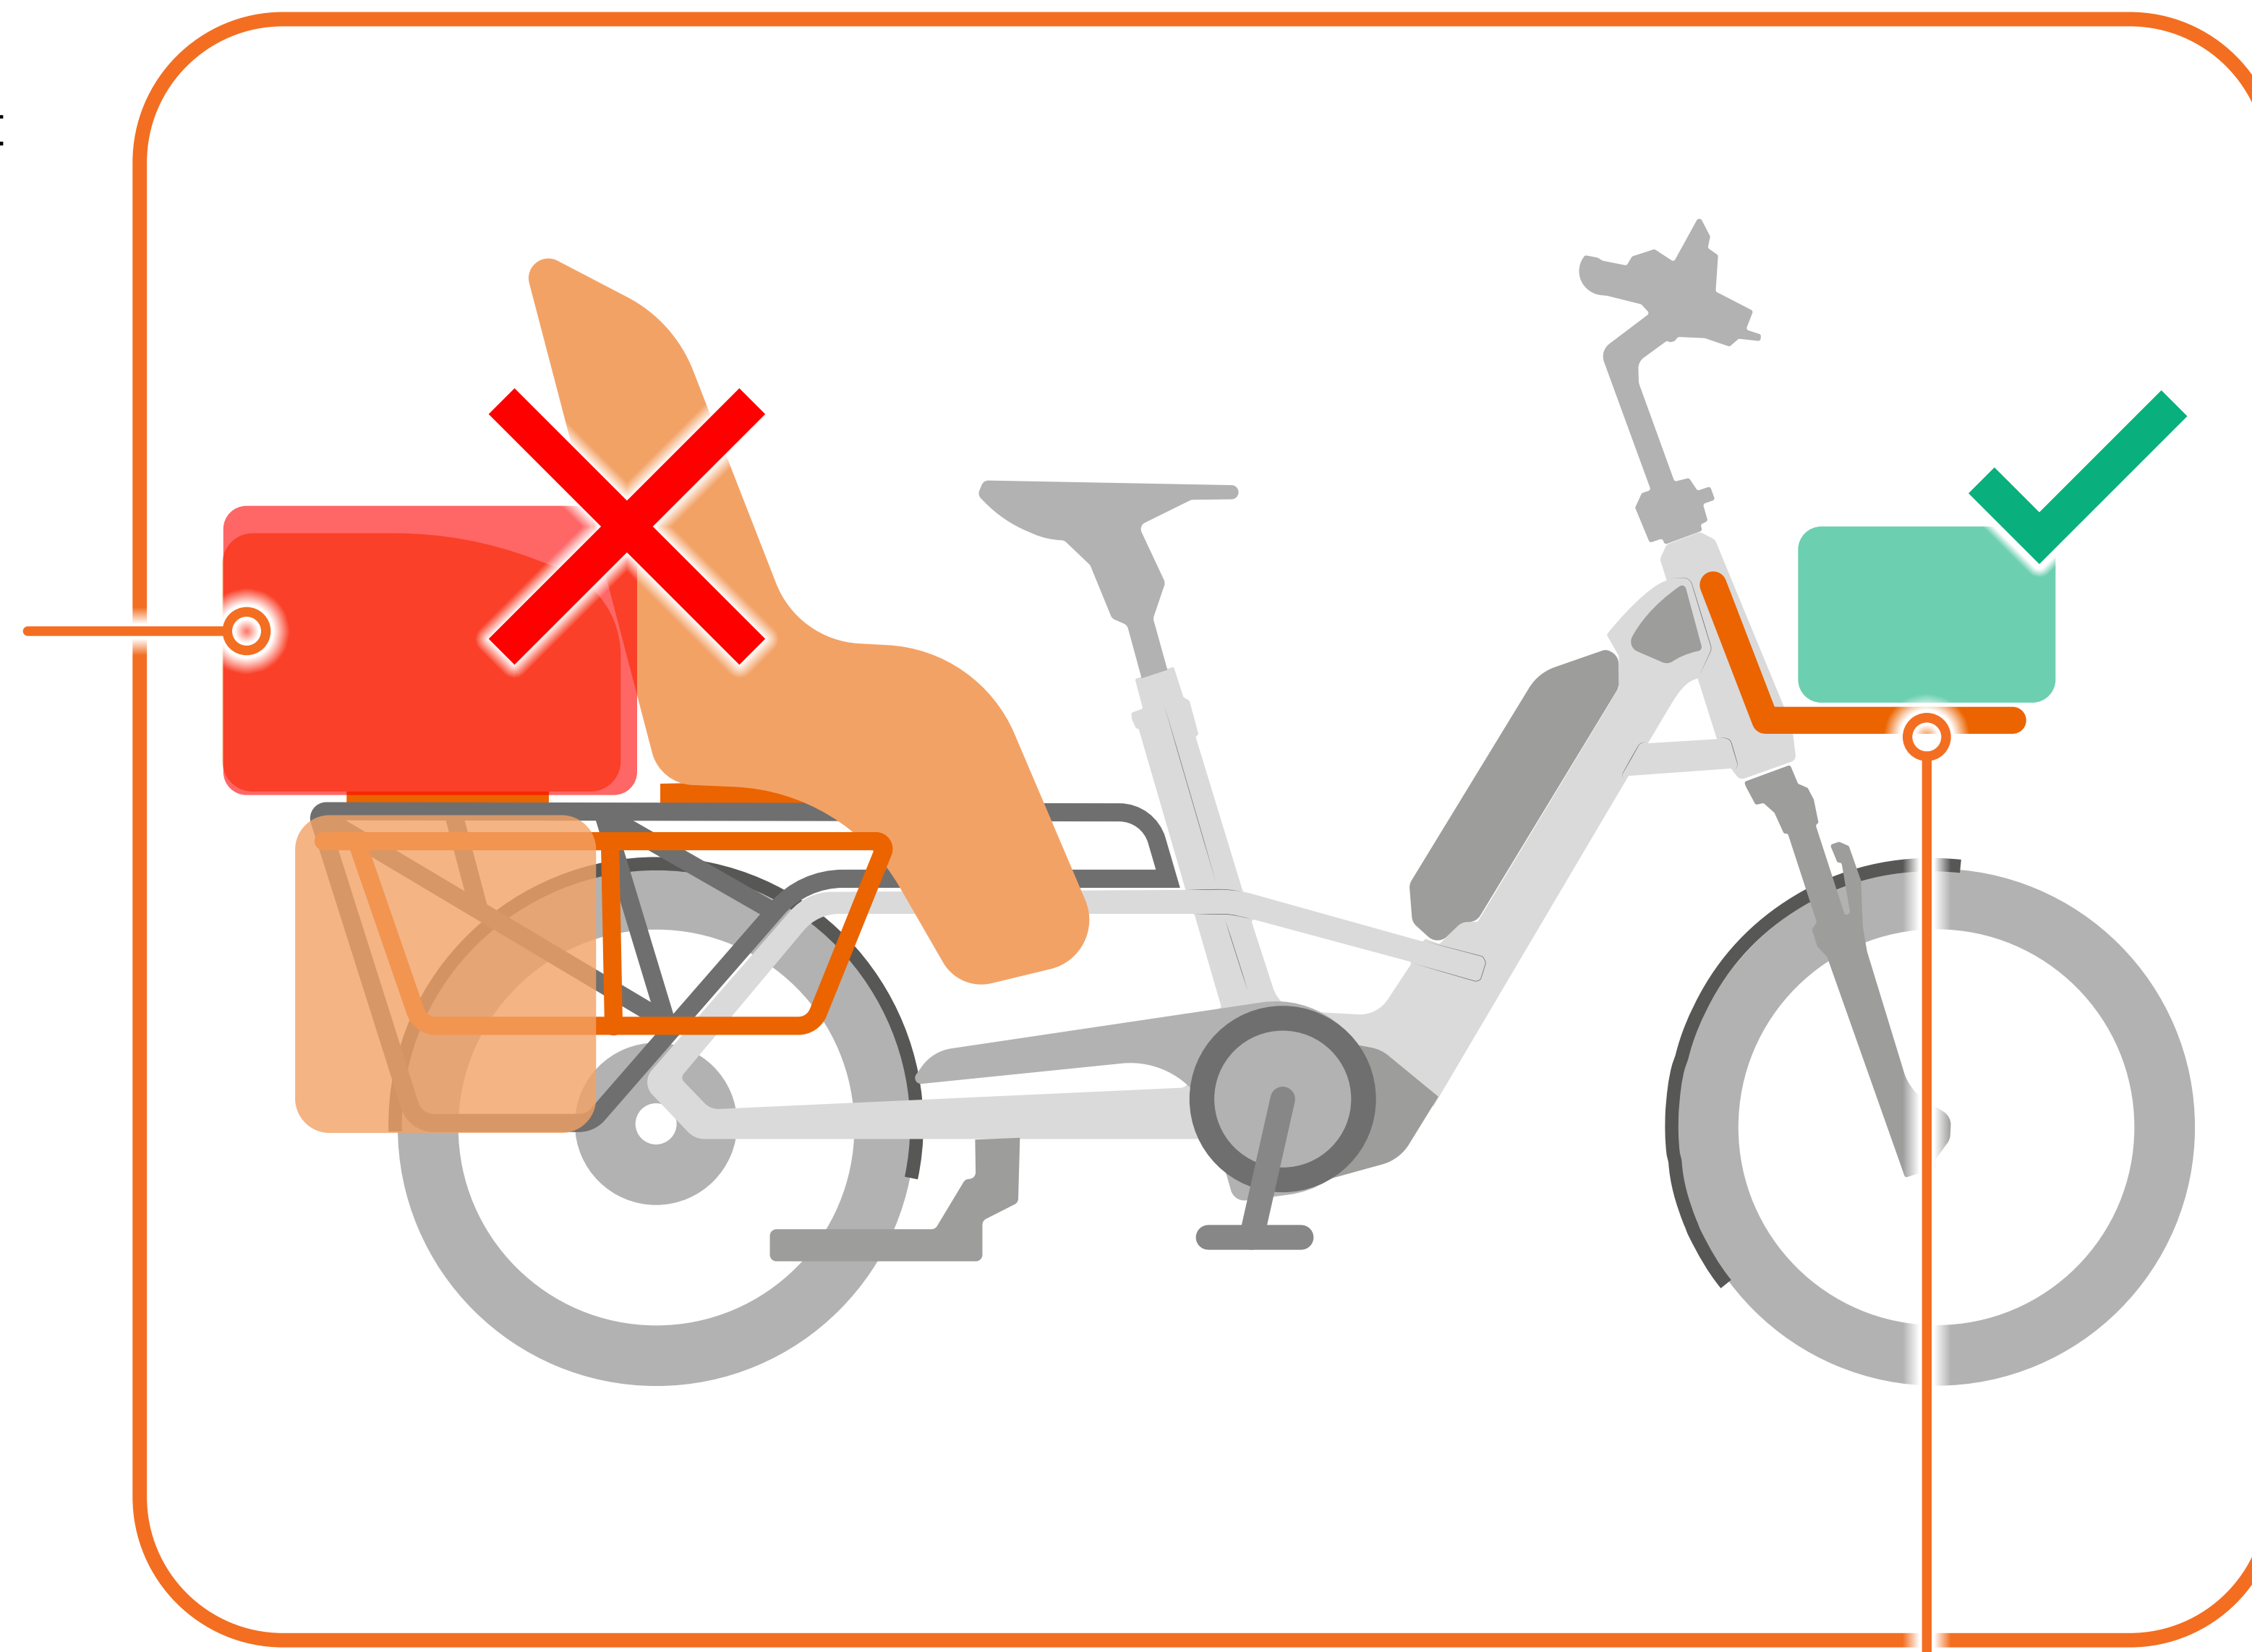


! Beachten Sie die Angaben zur
maximal zul. Beladung des
Gepäckträgerherstellers!


Der VELO DE VILLE Frontge-
päckträger darf **maximal mit
10 KG** beladen werden!

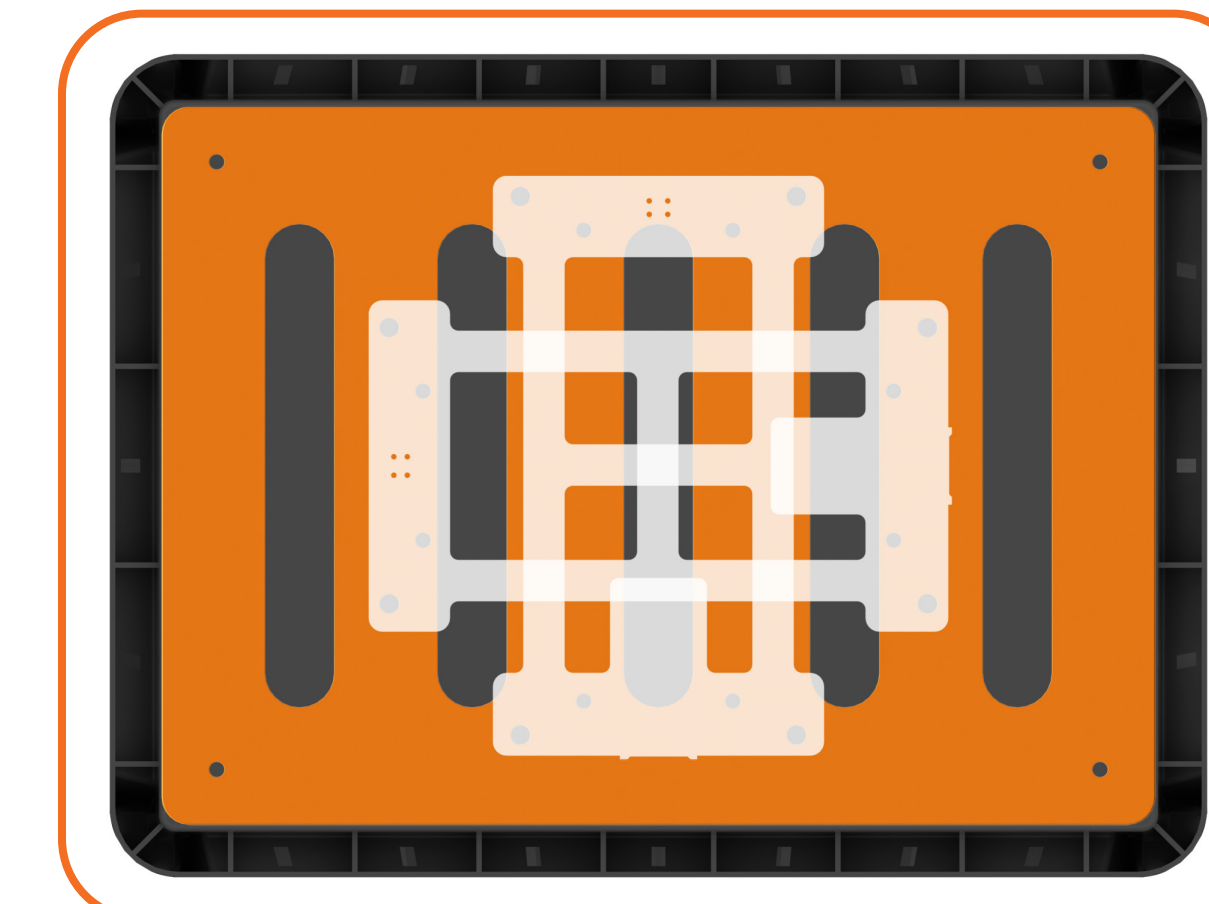

Sie können die Montageplatte
längst oder quer zur Fahrtrich-
tung montieren.

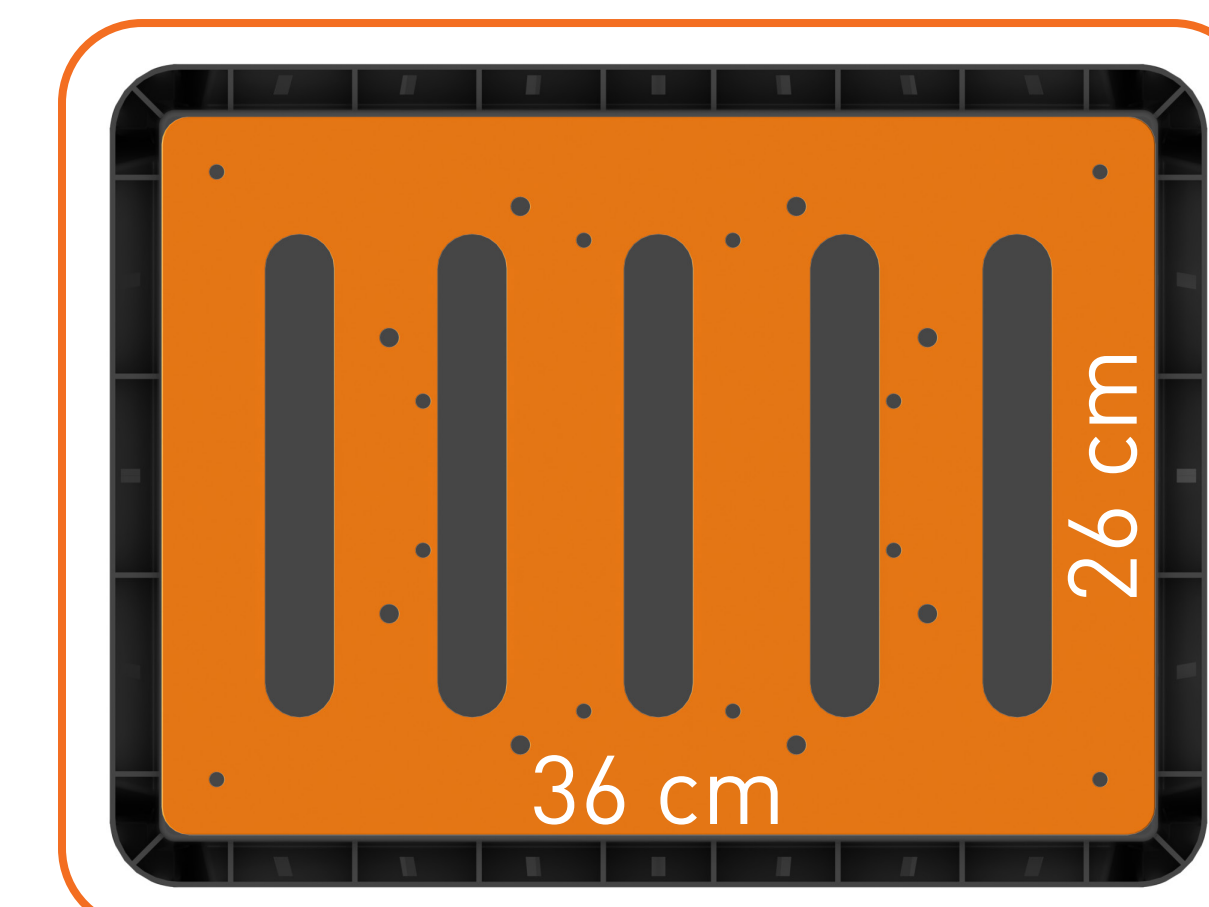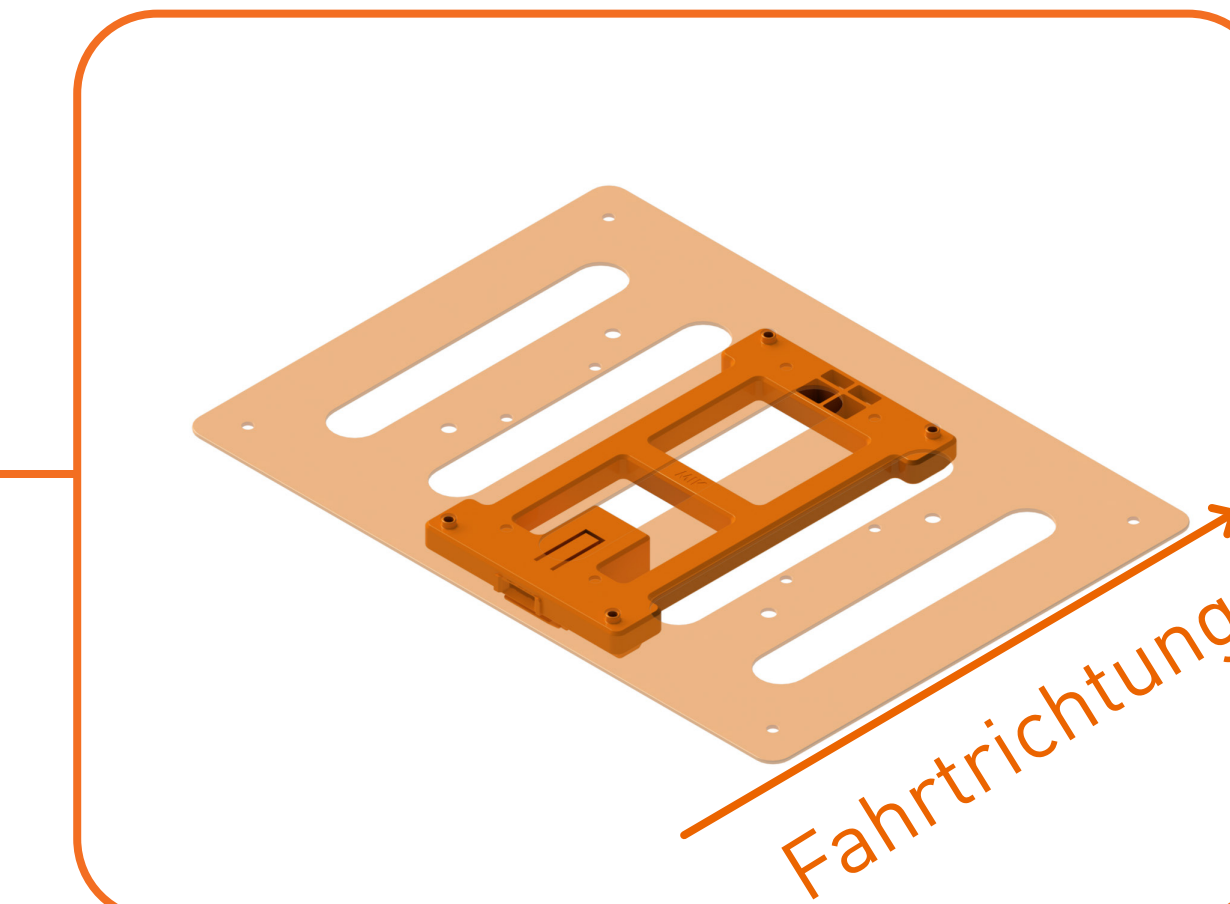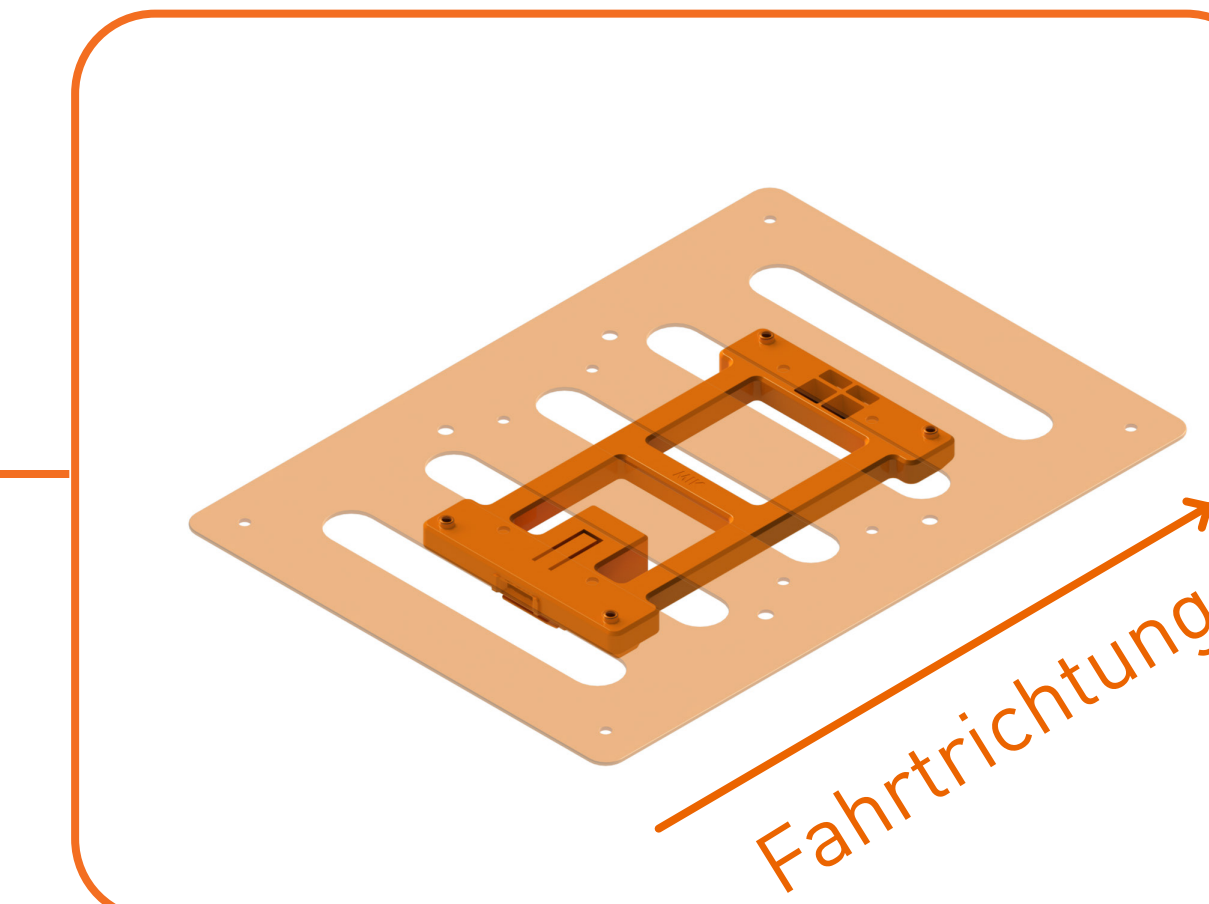


Die MONTAGEPLATTE hat eine
Grundfläche von 36 x 26 cm.
Achten Sie darauf, dass die
MONTAGEPLATTE das Zubehör
ausreichend unterstützen kann.

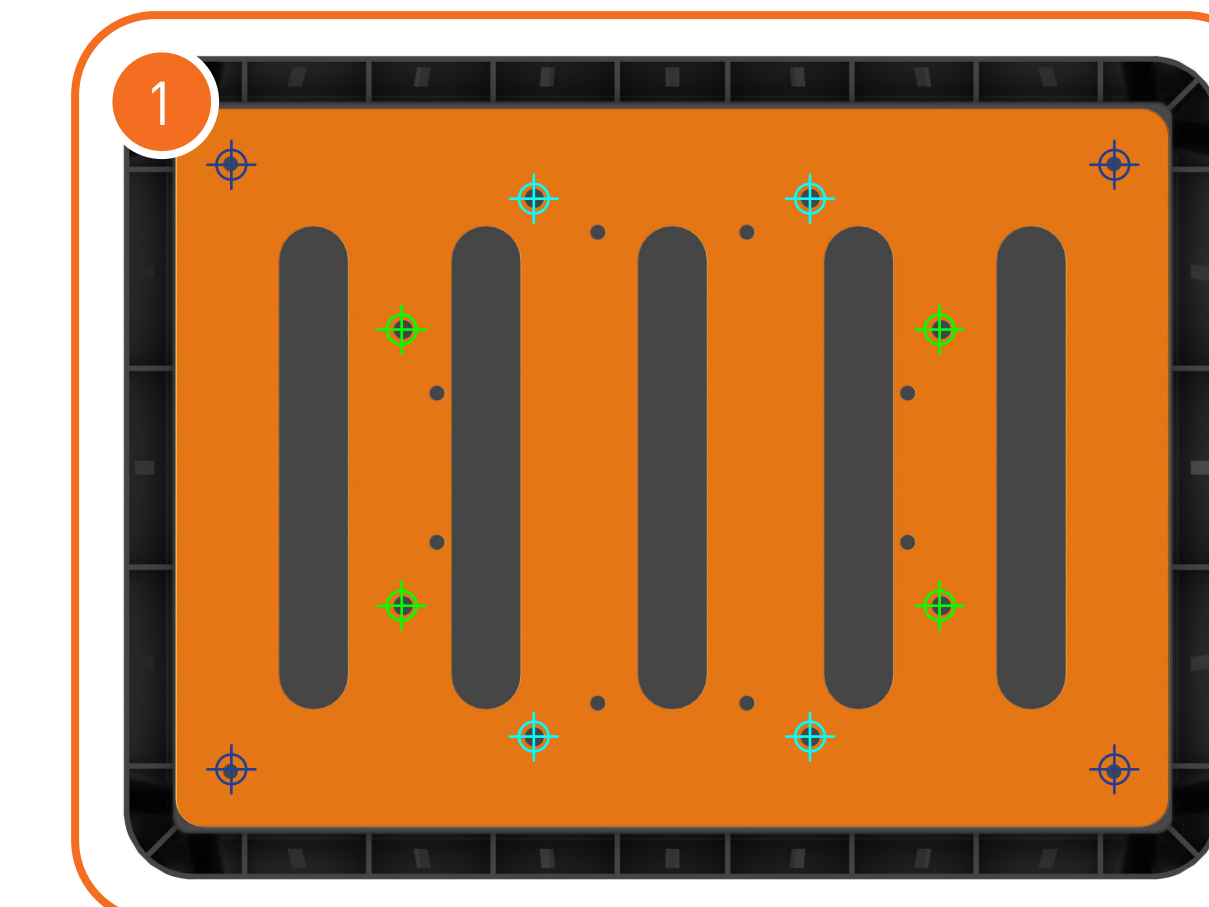

Zentrieren Sie die Montageplatte
auf ihr gewünschtes Zubehör.
Markieren Sie anschließend die
folgenden Montagepunkte ⊕

- ⊕ Grün: längst zur Fahrtrichtung
- ⊕ Türkis: quer zur Fahrtrichtung
- ⊕ Dunkelblau: Zubehörmontage

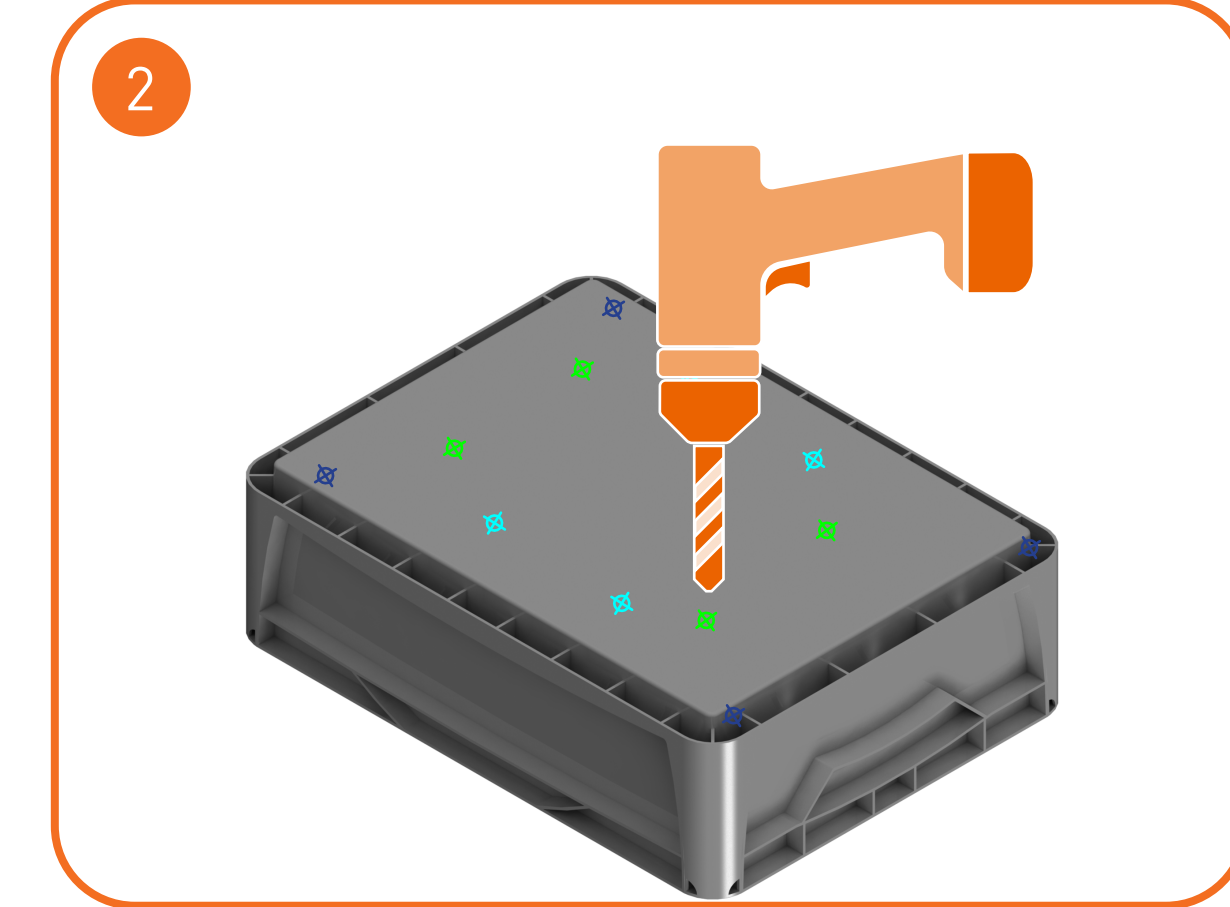

Bohren Sie anschließend mit
einen passenden Bohrer Ø6
große Löcher in die markierten
Stellen. ⊕

Je nach Material müssen Sie
ggf. den Grat entfernen.

Grün: längst zur Fahrtrichtung
Türkis: quer zur Fahrtrichtung
Dunkelblau: Zubehörmontage



MIK ADAPTER - SET

Art.Nr.: 189-99-02536

Montageanleitung & Hinweise




ANLEITUNGEN




KONFIGURATOR

Auflage 29.01.2026
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge

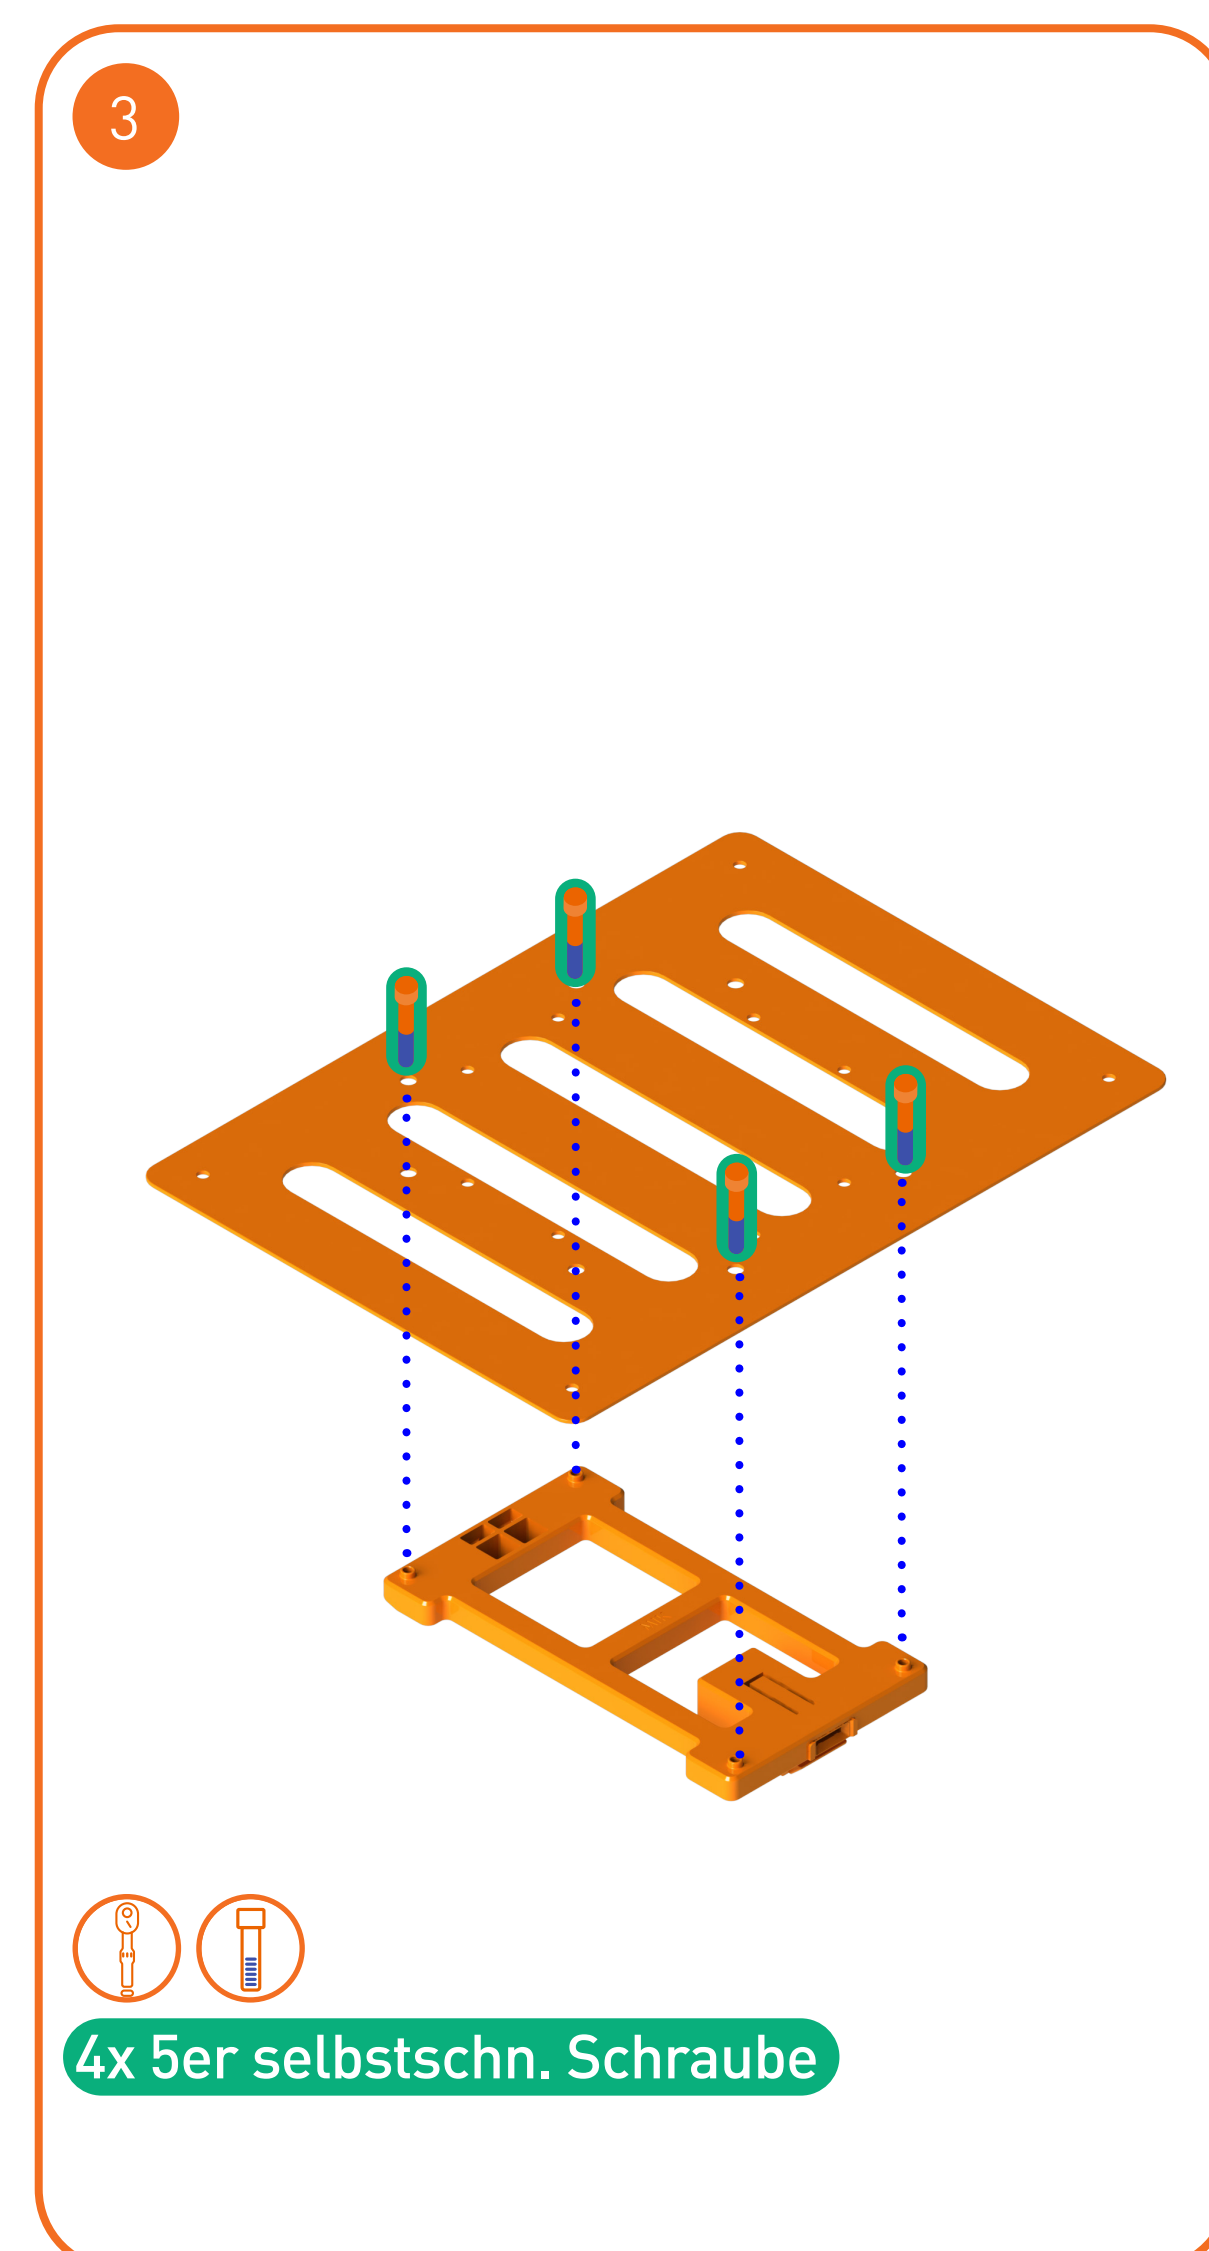

Die Montageplatte wird mit den selbstschneidenden Schrauben an dem MIK Adapter befestigt.

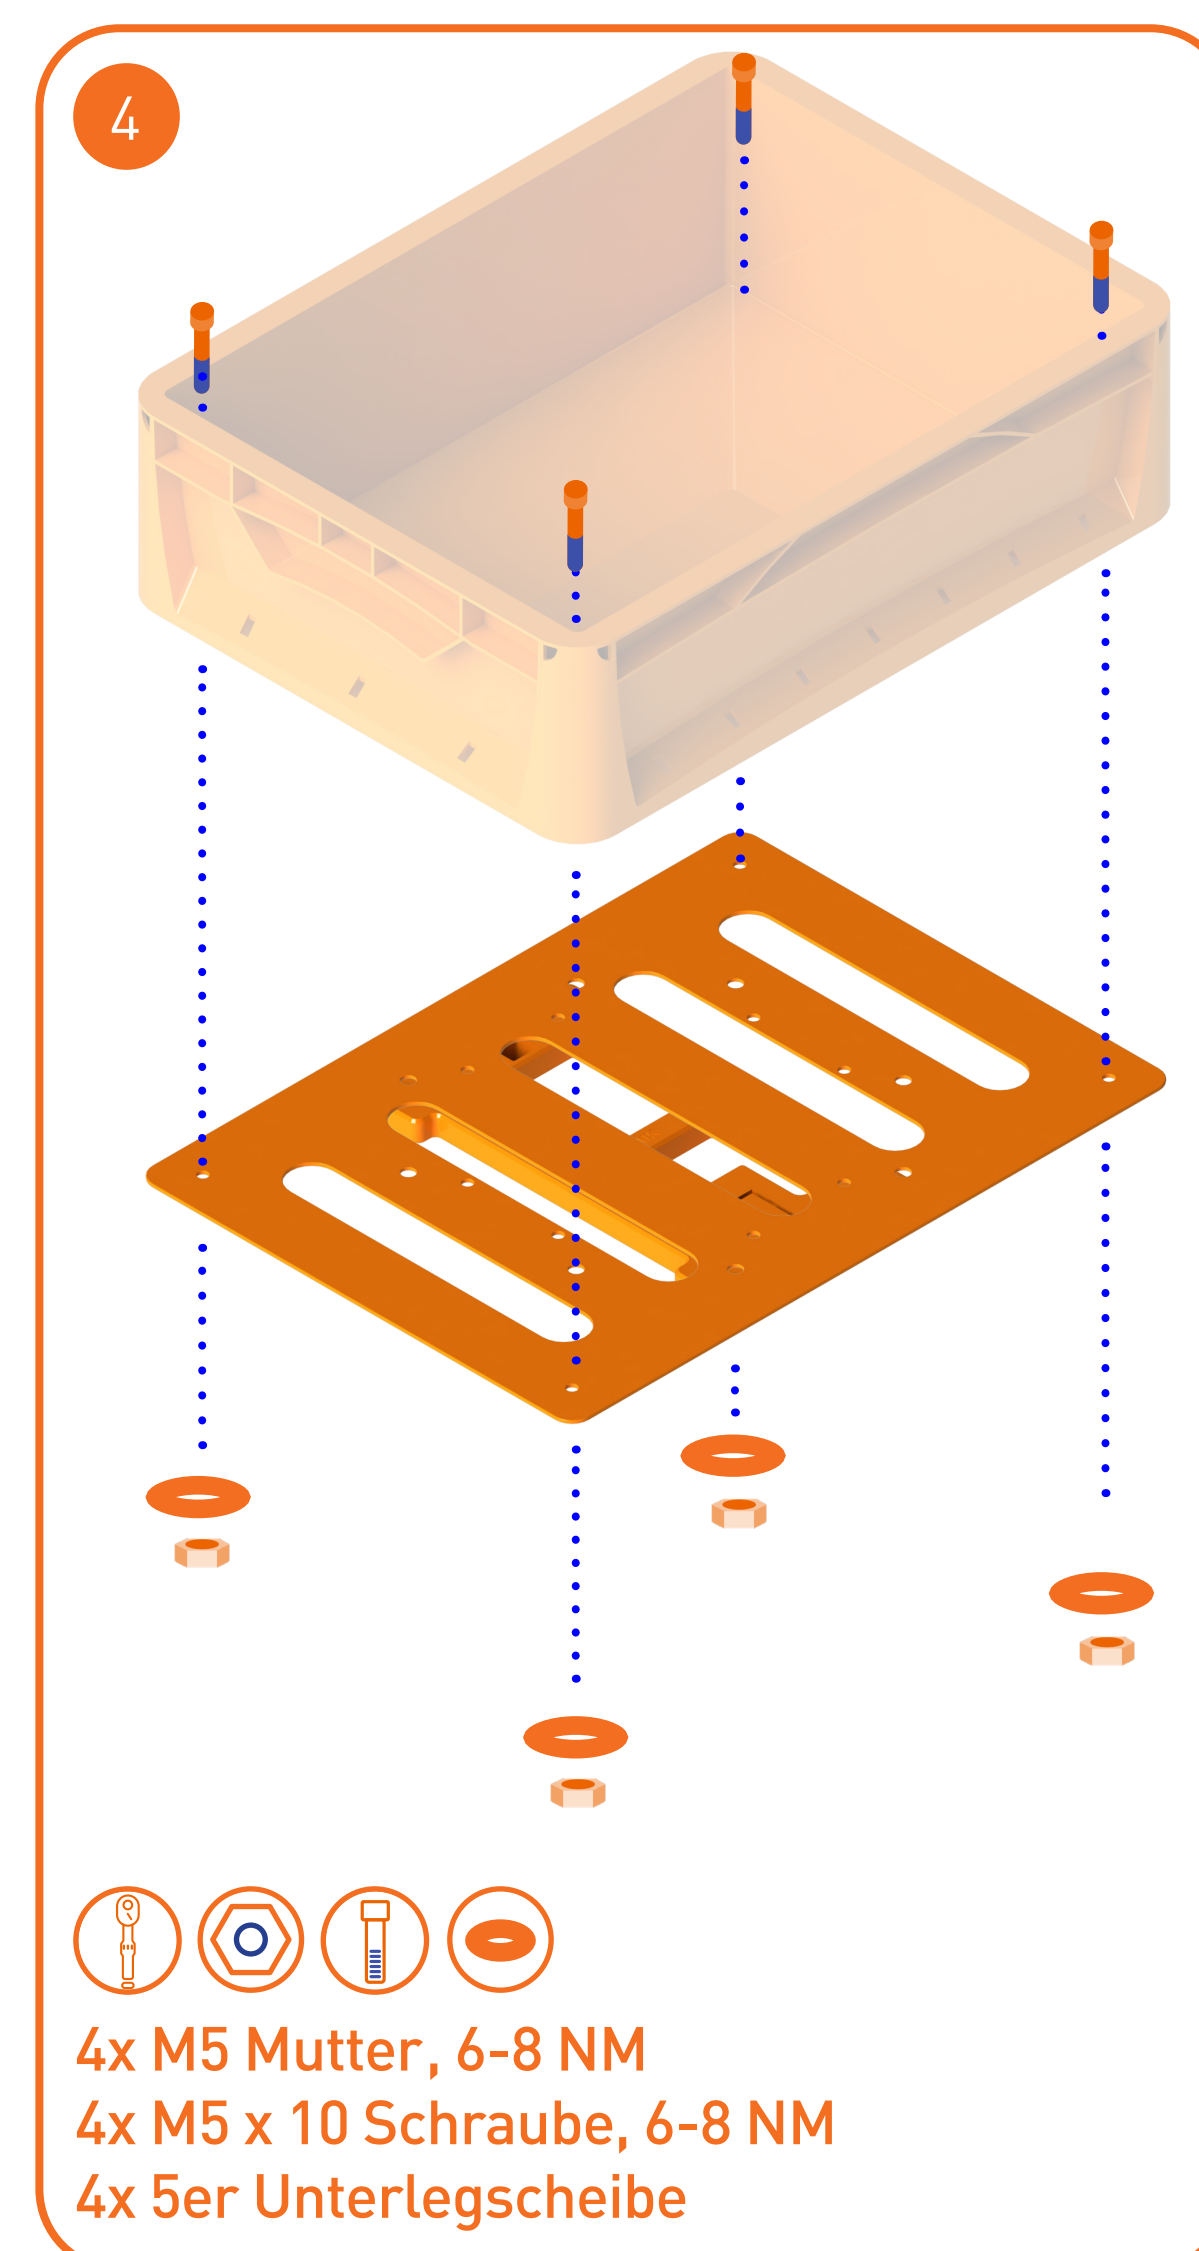


Das Zubehör kann mit den beigelegten M5x10 Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern befestigt (6-8NM) werden.



Wir empfehlen aufgrund Witterungsbedingungen mindestens nicht rostende M5 Schrauben des Materials A2 zu verwenden.




Sie können nun Ihr Zubehör an Gepäckträgern mit MIK System nutzen (KEIN MIK HD).

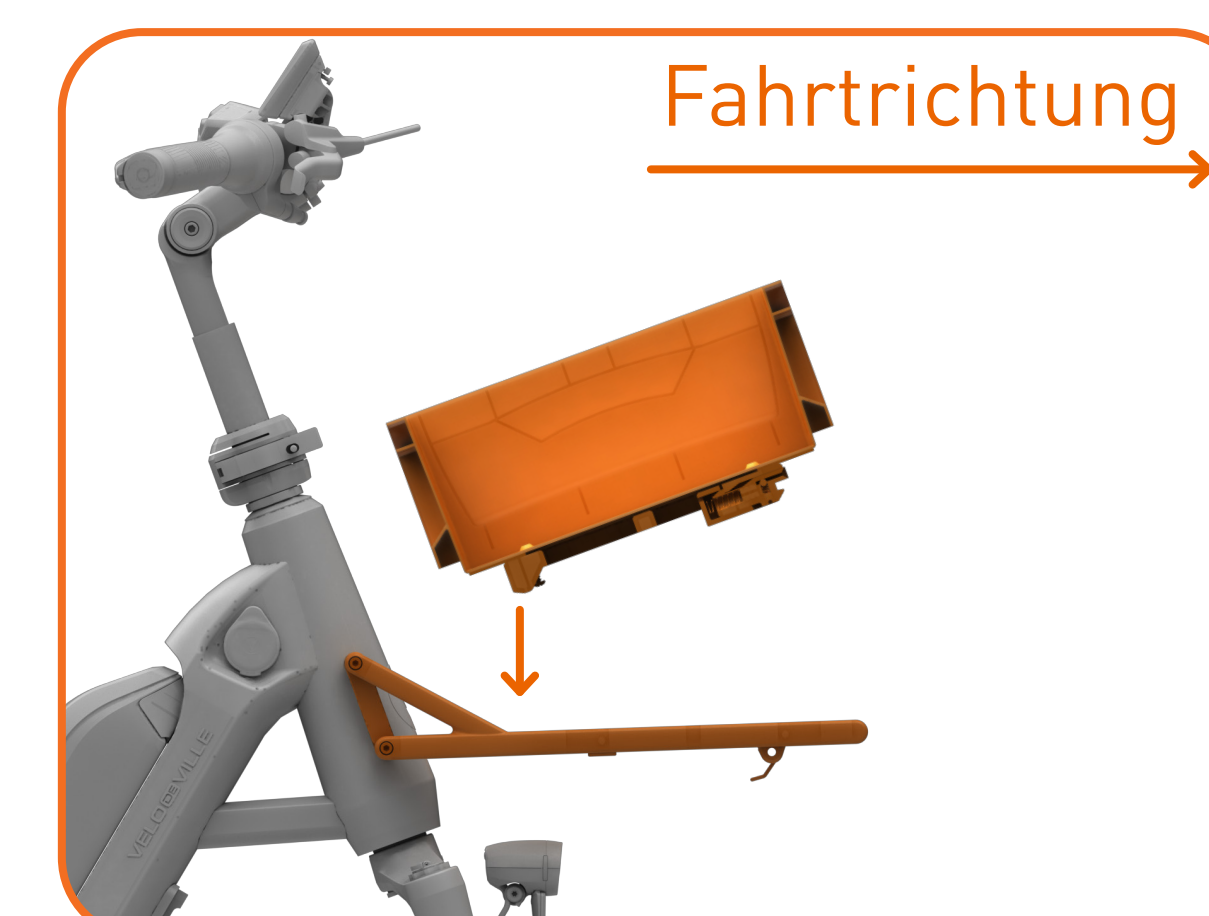

Zur Montage Ihres Zubehörs mit MIK Adapterplatte schwenken Sie wie beschrieben ihr Zubehör auf das MIK Deck.

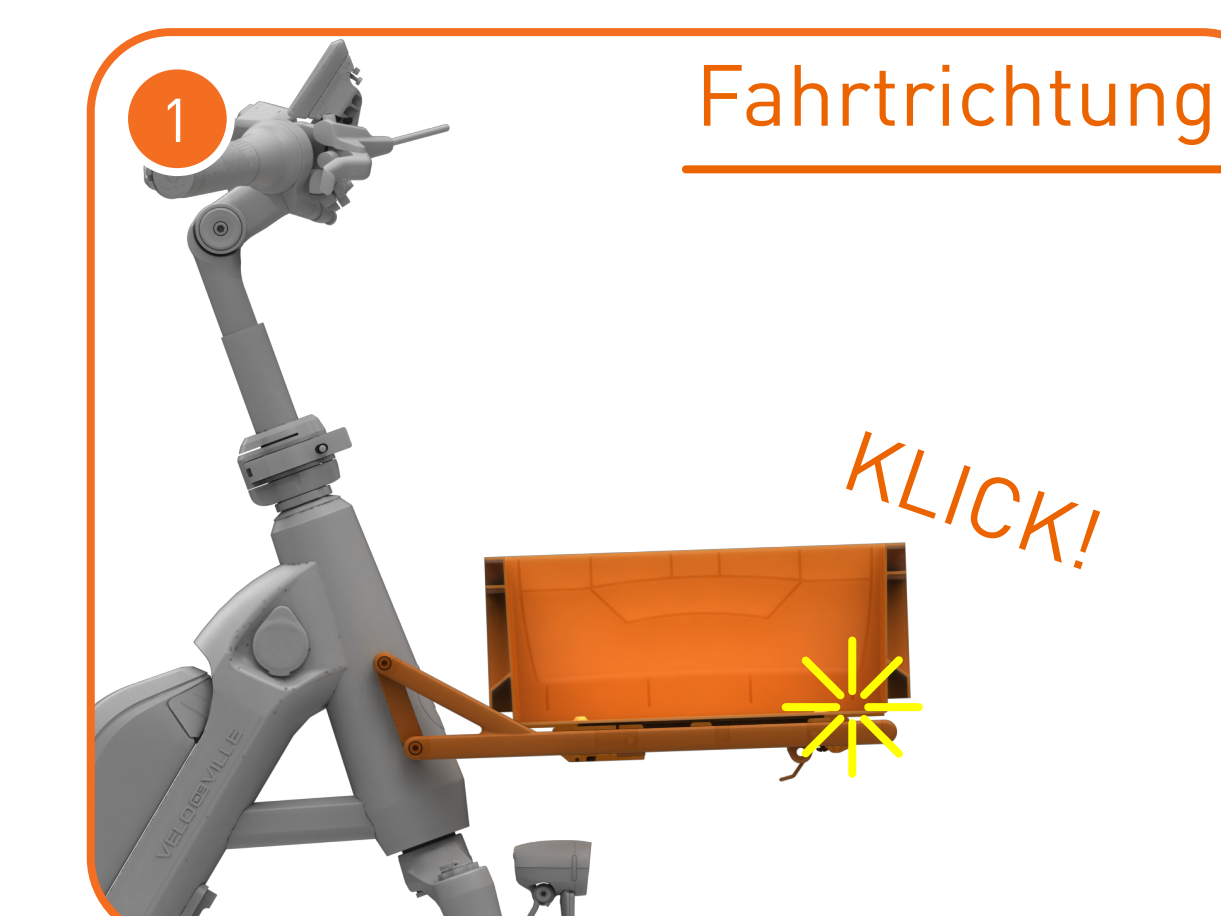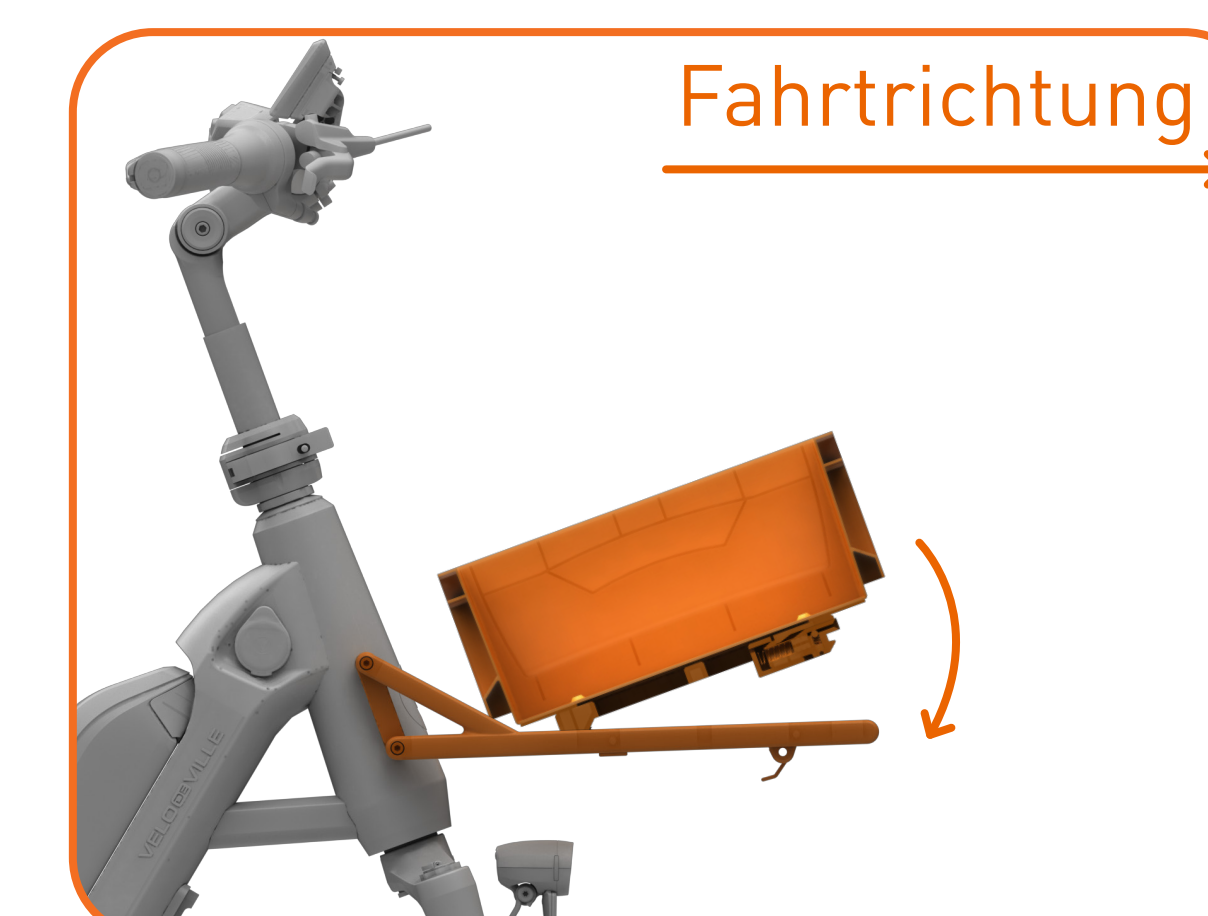

Stellen Sie sicher, dass ihr Zubehör fest montiert ist.

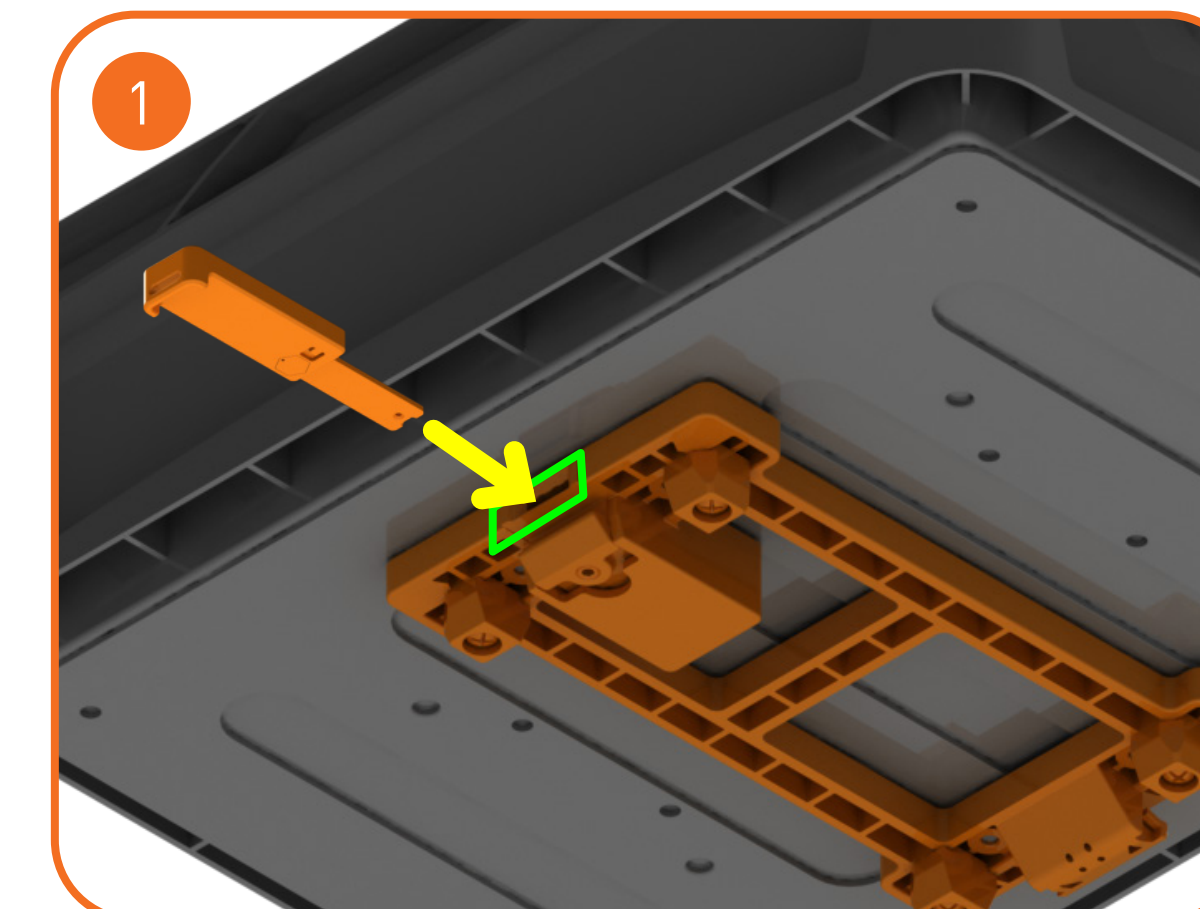

Nutzen Sie zum Lösen des Zubehörs den beigelegten MIK KEY und drücken Sie ihn in den Schlitz bis der MIK ADAPTER aufspringt.