



KICKSTAND ADAPTER Set Art. Nr.: 649-30-10010

Montageanleitung & Hinweise



Auflage 06.06.2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge

Diese Anleitung zeigt die Montage und den Umgang mit dem VELO DE VILLE Kickstand Adapter am VELO DE VILLE G400.


Verwenden Sie bei der Montage von Schrauben IMMER eine Schraubensicherung. Vorzugsweise in Form von LOCTITE 243.

KEINE SCHRAUBENSICHERUNG BEI STECKACHSEN!

Inhalt:



1x Kickstand Adapter

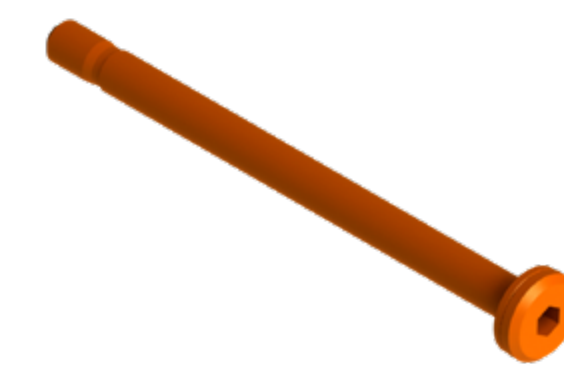

1x Steckachse
M12 x P1.5
L: 172 mm

SHIMANO Bremssattelschraube
1x M5x45

DIN 912 Zylinderkopfschraube
2x M6x25

selbstsichernde Mutter mit Flansch
DIN 6926
2x M6

Unterlegscheibe
DIN 6798
2x 6,4 x 11 mm



1 Lösen Sie die hintere Steckachse und die hintere Schraube des Bremssattels. Bewahren Sie die Schraube und Steckachse auf!




2 Positionieren Sie die Adapterplatte entsprechend wie in der Grafik zu sehen.



3 Montieren Sie zuerst die mitgelieferte Steckachse. Das Drehmoment dafür finden auf der Schraube aufgedruckt. Anschließend befestigen Sie hinten die mitgelieferte SHIMANO Bremssattelschraube mit einem Drehmoment von 6-8 NM.



mitgelieferte Steckachse

SHIMANO Bremssattelschraube
M5 x 45 / 6-8 NM

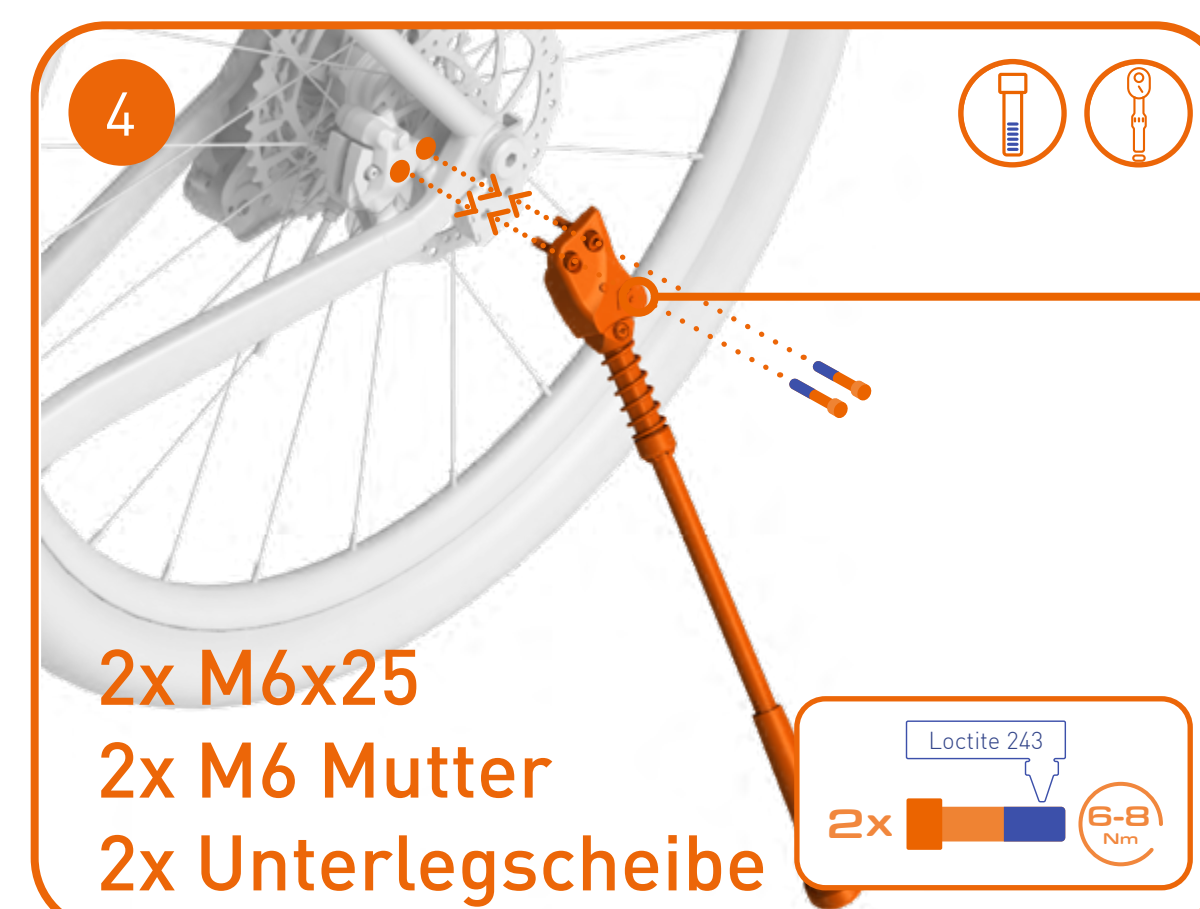

2x M6x25
2x M6 Mutter
2x Unterlegscheibe

Nun können Sie gängige Seitenständer mit einer KSA 18 Direktmontage gemäß der Herstellerangaben montieren. Die Unterlegscheiben gehören unter die Mutter!

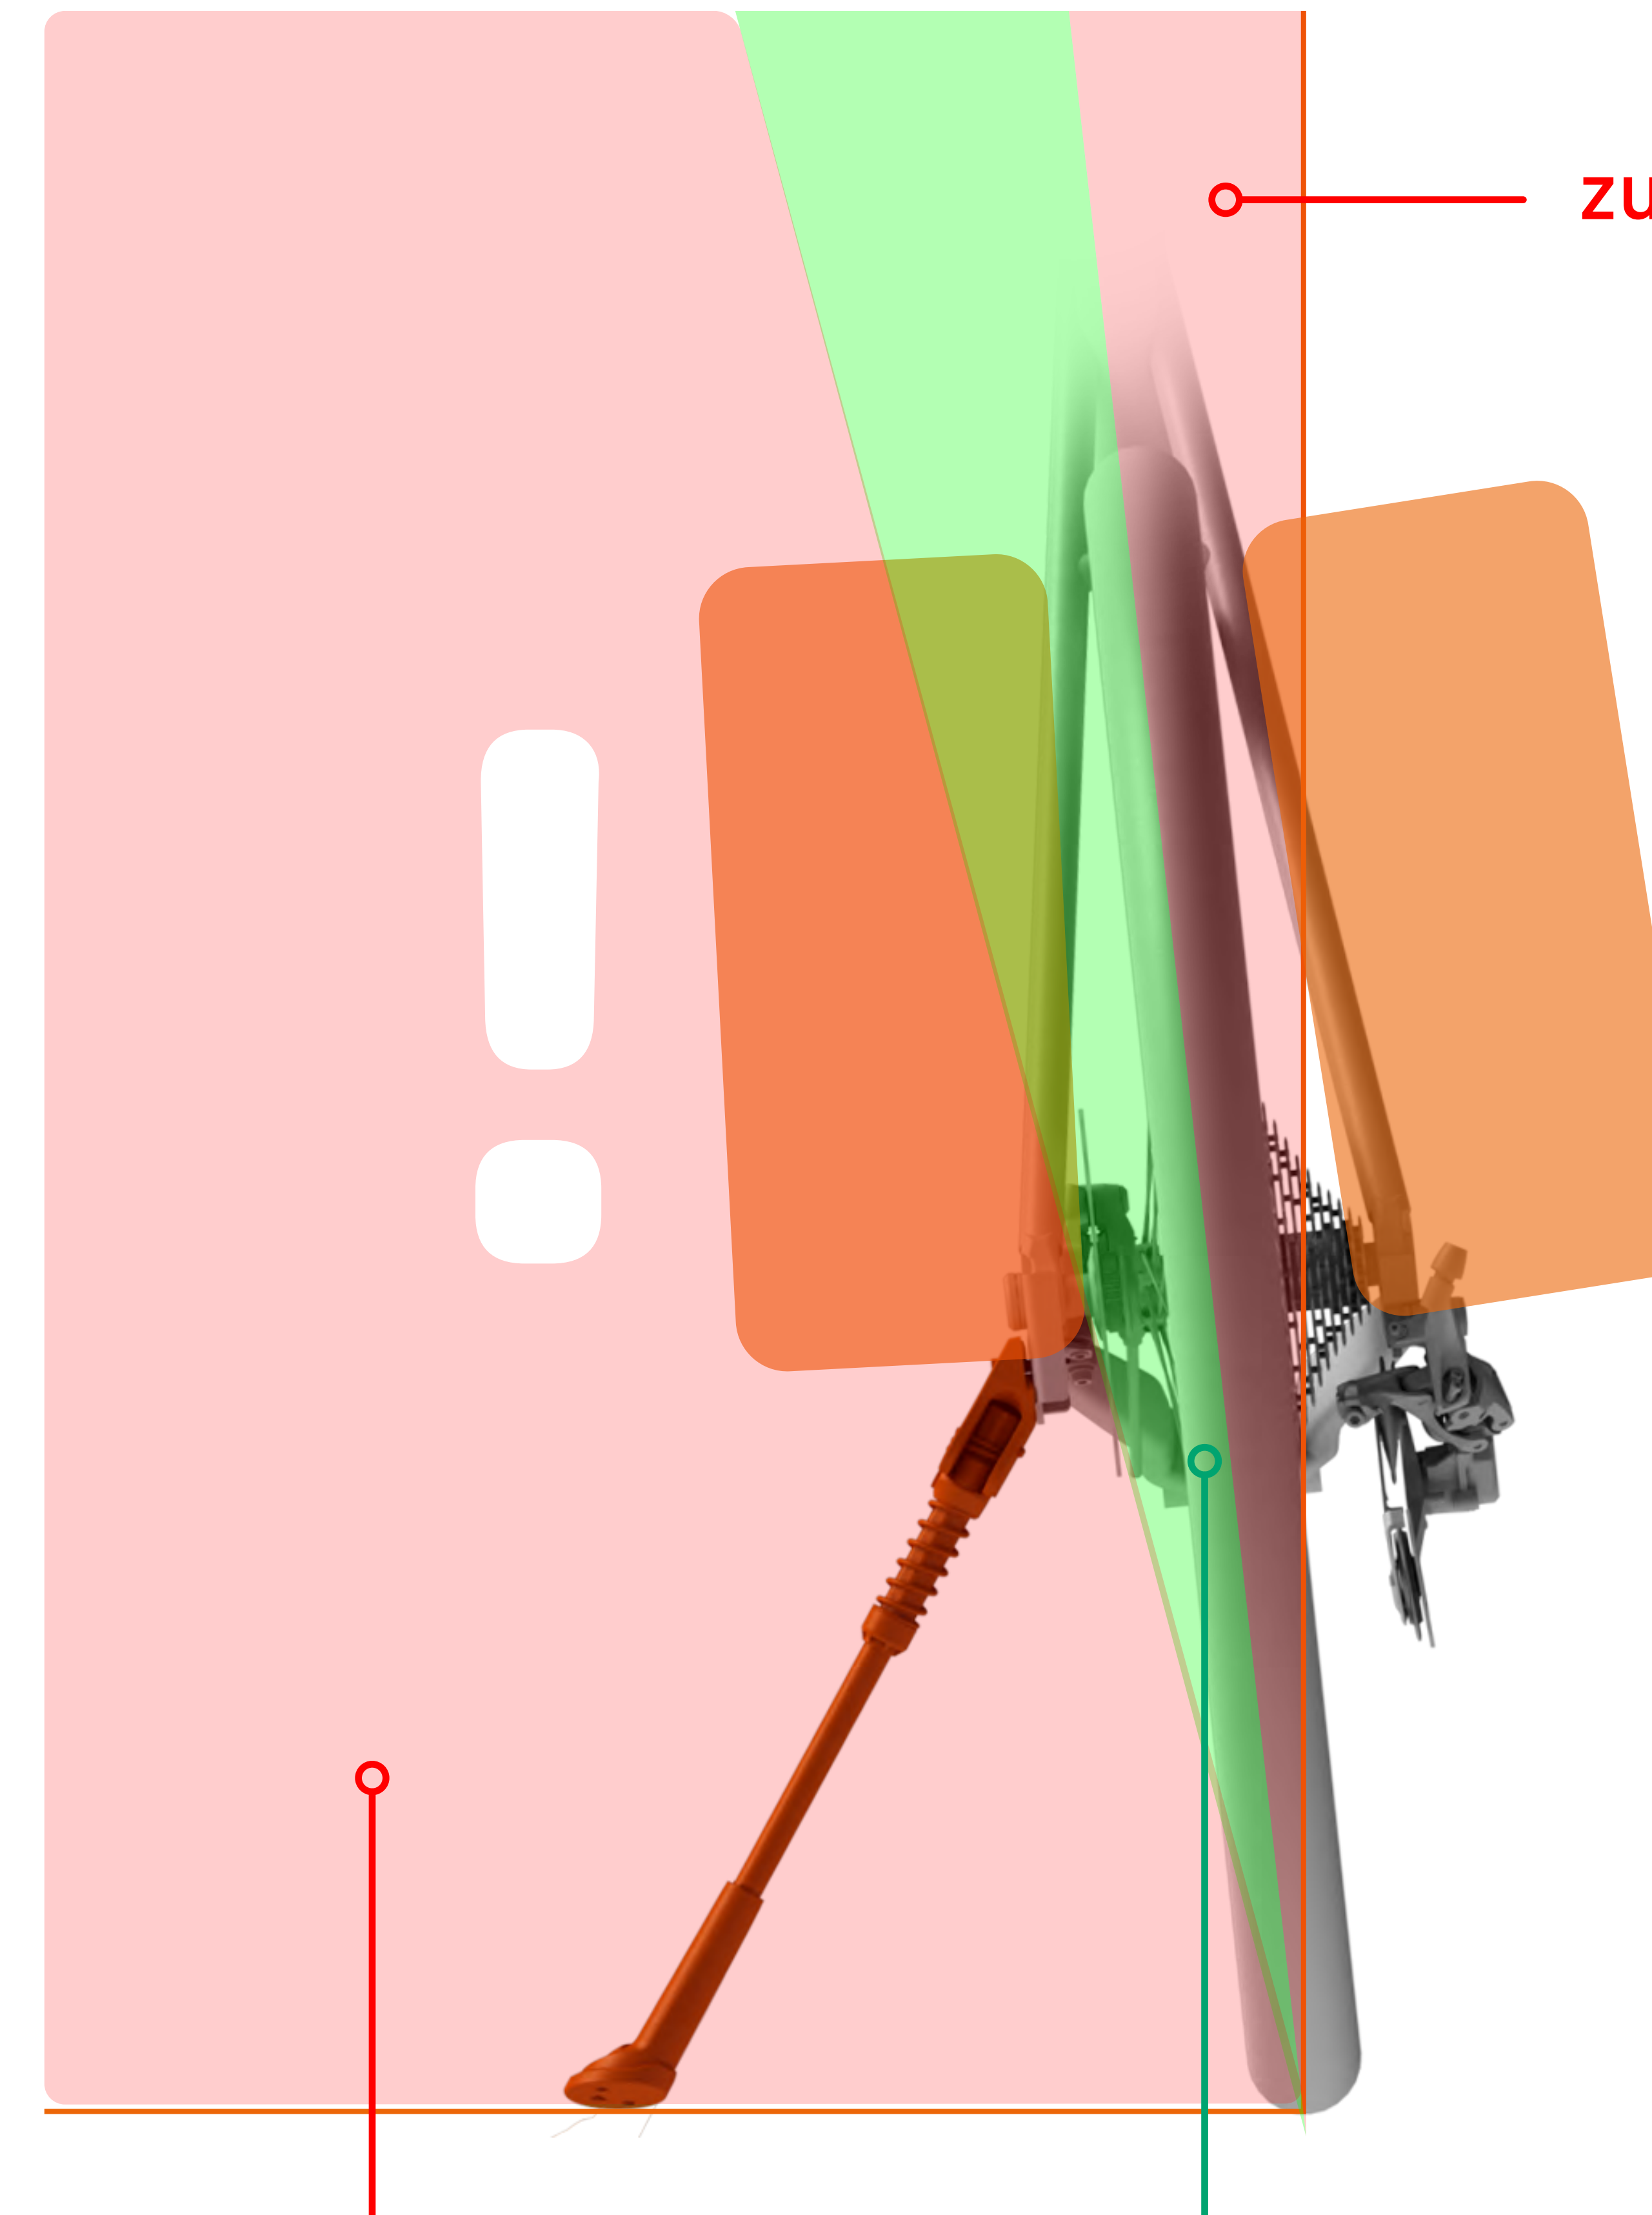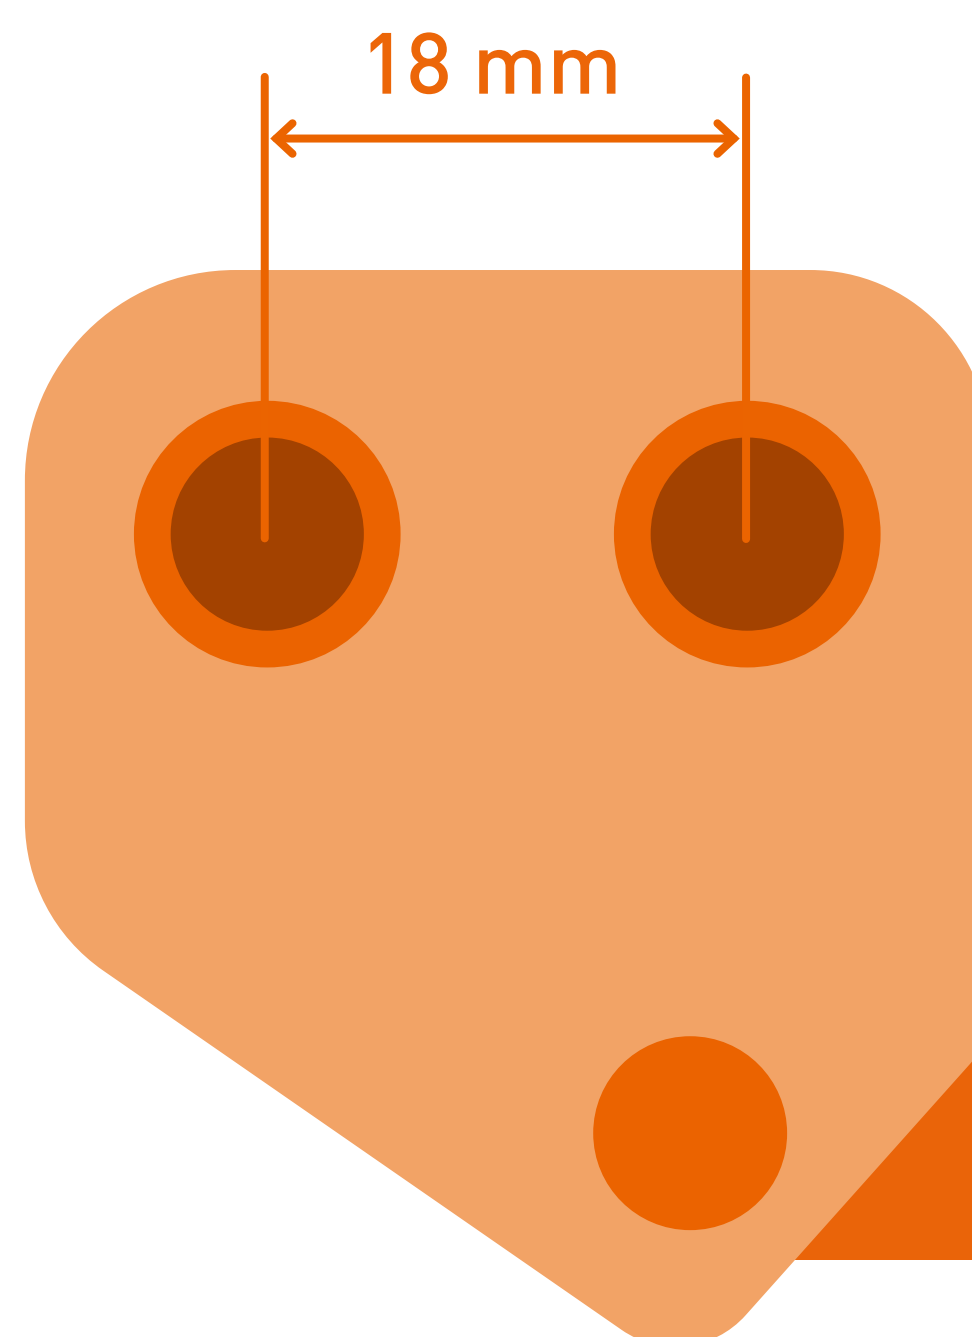

zu steil!

zu flach!

optimale
Standfestigkeit!



Achten Sie darauf den Seitenständer richtig einzustellen. Das Rad sollte nicht zu steil und nicht zu flach stehen. Wenn, das Rad zu steil oder zu flach steht, besteht die Gefahr, dass es umkippt.

Testen Sie die Standfestigkeit auch mit montierten Gepäck und Seitentaschen.

Beachten Sie die zulässige Belastung des Seitenständers! Diese finden Sie in den Herstellerangaben!