

FELGENSCHLOSS MONTAGE

Diese Anleitung zeigt die Montage und den Umgang mit einem Felgenschloss an der FEDERGABEL der VELO DE VILLE Modelle:

LOADY mit RST PORTER Federgabel
KEB mit RST PORTER Federgabel

Verwenden Sie bei der Montage von **Schrauben IMMER eine Schraubensicherung**. Vorzugsweise in Form von **LOCTITE 243**.

Set-Inhalt:




Montieren Sie anschließend zuerst das Adapterblech an den Gabelbeinen mit den vorher entnommenen Schrauben **[M5x12 + M6 U Scheibe mit 5 NM]**



Positionieren Sie den Frontscheinwerfer vor das Adapterblech und befestigen Sie durch die vorher entnommene Schraube **[M6x15 + M6 U Scheibe mit 6-8 NM]**



Entfernen Sie die Schutzkappen des Felgenschlosses und bewahren Sie diese auf.

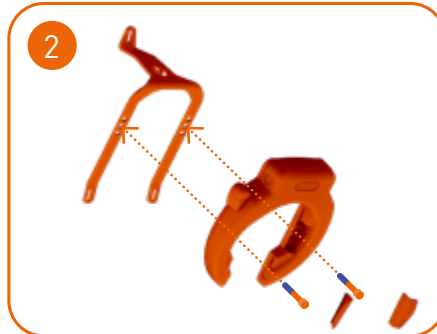


Montieren Sie das Felgenschloss am Adapterblech. Nutzen Sie dazu die beigelegten Schrauben. Befestigen Sie zum Schluss wieder die Abdeckplatten.



Zum Schließen des Felgenschlosses drücken Sie den Hebel runter bis dieser mit dem Sperrbügel einrastet.



Zum Öffnen des Schlosses nutzen Sie den beigelegten Schlüssel.

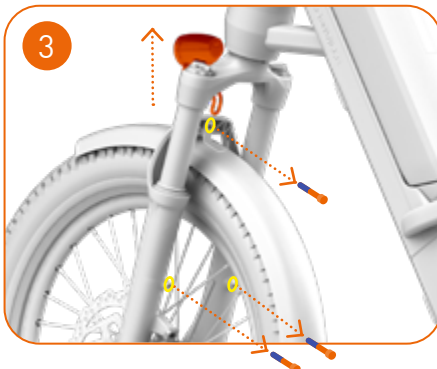

Lösen und entfernen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben **[M6x15 + M6 U Scheibe]** an der Gabelbrücke und an den Gabelbeinen **[M5x12 + M6 U Scheibe]**.

Lassen Sie den Frontscheinwerfer am Kabelstrang und legen Sie ihn vorsichtig zur Seite.

