

# PLAQUE D'ADAPTATION POUR REMORQUE Réf. : 189-99-02614

## Instructions de montage et informations





Édition du 11 août 2025 **VELO DE VILLE** AT-Zweirad GmbH Zur Steinkuhle 2 48341 Altenberge Allemagne

Cette notice présente le montage et l'utilisation de la **plaque** d'adaptation pour remorque VELO DE VILLE sur un modèle LOADY de VELO DE VILLE

Lors de l'installation des vis, utilisez TOUJOURS du freinfilet. Nous recommandons par exemple d'utiliser du LOCTITE 243.



1x M5 x 40 mm 1x M6 x 45 mm

Écrous DIN 985 A2

1 x M5 et 1 x M6

### Rondelles

1 x rondelle M5 1 x rondelle M6

### Pour le montage de la remorque :

1x vis DIN 912 M10 x 25 mm 1x écrou autobloquant DIN 982 M10

Plaque d'adaptation pour remorque LOADY







Retirez la vis installée dans la partie inférieure gauche du porte-bagages arrière du LOADY.



Fixez la plaque d'adaptation pour remorque LOADY en utilisant les rondelles M5 et M6 et les écrous autobloquants M5 (à un couple de 6-8 Nm) et M6 (à un couple de 10-12 Nm).

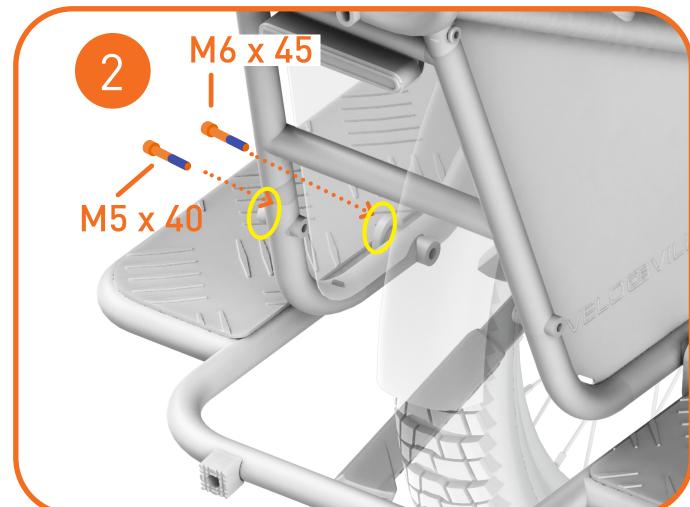


Sur le perçage du haut, vissez la vis M5x40 avec une rondelle plate M5 à un couple de <u>5 Nm</u>. Sur le perçage du bas, vissez la vis M6x45 avec une rondelle plate M6 à un couple de <u>6-8 Nm</u>.

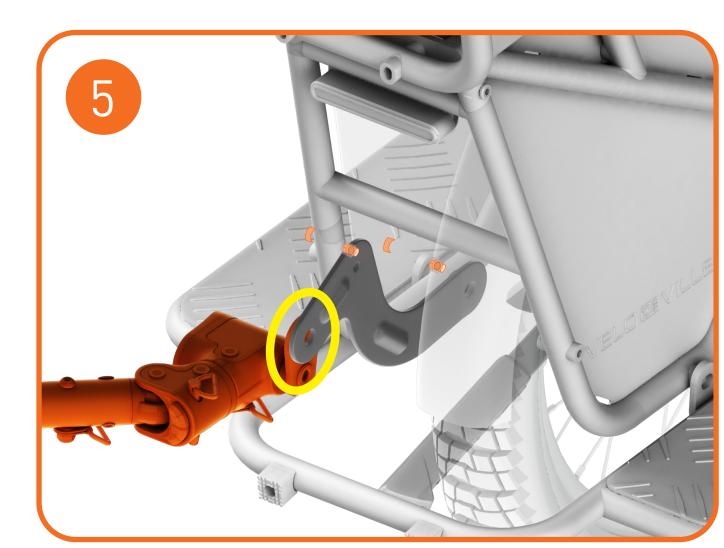

Vous pouvez désormais monter l'attelage de remorque sur le logement de l'essieu. Le perçage de la plaque d'adaptation pour remorque LOADY mesure Ø10,5 mm (adapté à des vis M10).




Accrochez la plaque d'adaptation pour remorque LOADY à l'intérieur du porte-bagages arrière, sur les vis installées à l'étape précédente.

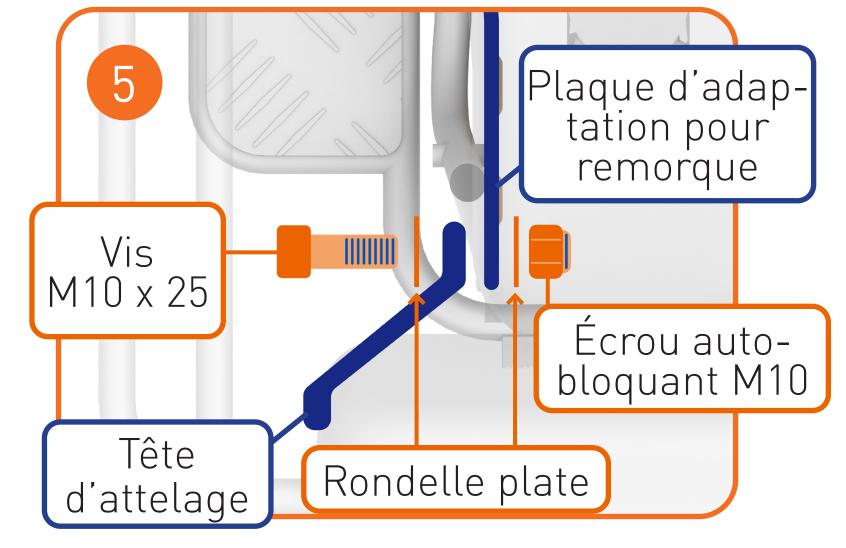


Utilisez les vis M10 (35 Nm) fournies avec les écrous autobloquants et les rondelles comme indiqué sur l'illustration, si ces pièces ne sont pas fournies avec la remorque.

- Le montage doit être réalisé par un revendeur VELO DE VILLE autorisé!
- Respectez les instructions du fabricant de la remorque lors du montage de la tête d'attelage! En cas de contradiction entre les notices, la remorque n'est pas compatible avec notre plaque d'adaptation.
- L'utilisation supplémentaire d'une remorque (pour ante l') remorque (pour enfants) sur votre LOADY VELO DE VILLE est autorisée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web : www.velo-de-ville.com ou adressezvous à votre revendeur VELO DE VILLE.

Si vous utilisez une remorque, il faut ajouter son poids et celle de son chargement dans le poids total maximal autorisé (180 kg - 200 kg).

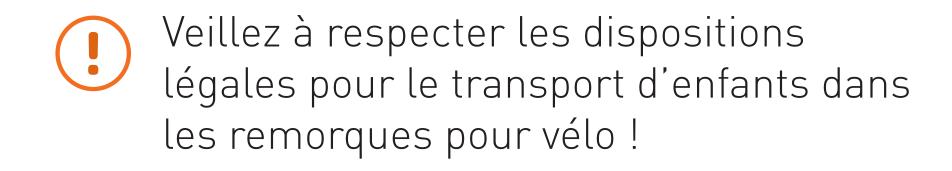

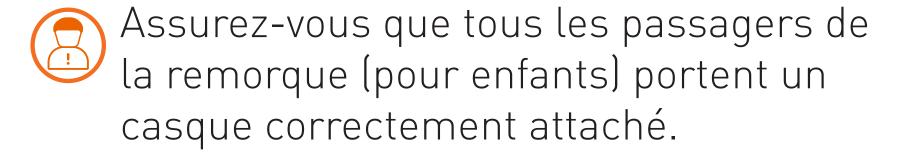

Allemagne Suisse	Autriche
max. 2 enfants	max. 2 enfants
jusqu'à 6 ans	jusqu'à 6 ans
max. 45 kg pour le poids total autorisé de la remorque	max. 45 kg pour le poids total autorisé de la remorque
	Pour les enfants de moins de 12 ans, le port du casque est obligatoire!

