



TRAILER ADAPTER

Set Art. Nr.: 189-99-02614

Montageanleitung & Hinweise



ANLEITUNGEN



KONFIGURATOR

Auflage 11.08.2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge

Diese Anleitung zeigt die Montage und den Umgang mit der **VELO DE VILLE Trailer Adapter am VELO DE VILLE LOADY**

Verwenden Sie bei der Montage von Schrauben **IMMER** eine Schraubensicherung. Vorzugsweise in Form von **LOCTITE 243**.

Inhalt:

Schrauben DIN 34805-2

1x M5 x 40 mm

1x M6 x 45 mm

Muttern DIN 985 A2

1 x M5 & 1 x M6

Unterlegscheiben

1 x M5 Unterlegscheibe

1 x M6 Unterlegscheibe

Für die Anhängermontage:

1x Schraube DIN 912 M10 x 25 mm

1x selbsts. Mutter DIN 982 M10


2x U-Scheibe DIN 125 10,5 x 20 x 2 mm



LOADY
Trailer Adapter Platte




Entfernen Sie die bereits befestigte Schraube im unteren linken Bereich des LOADY Heckgepäckträgers.

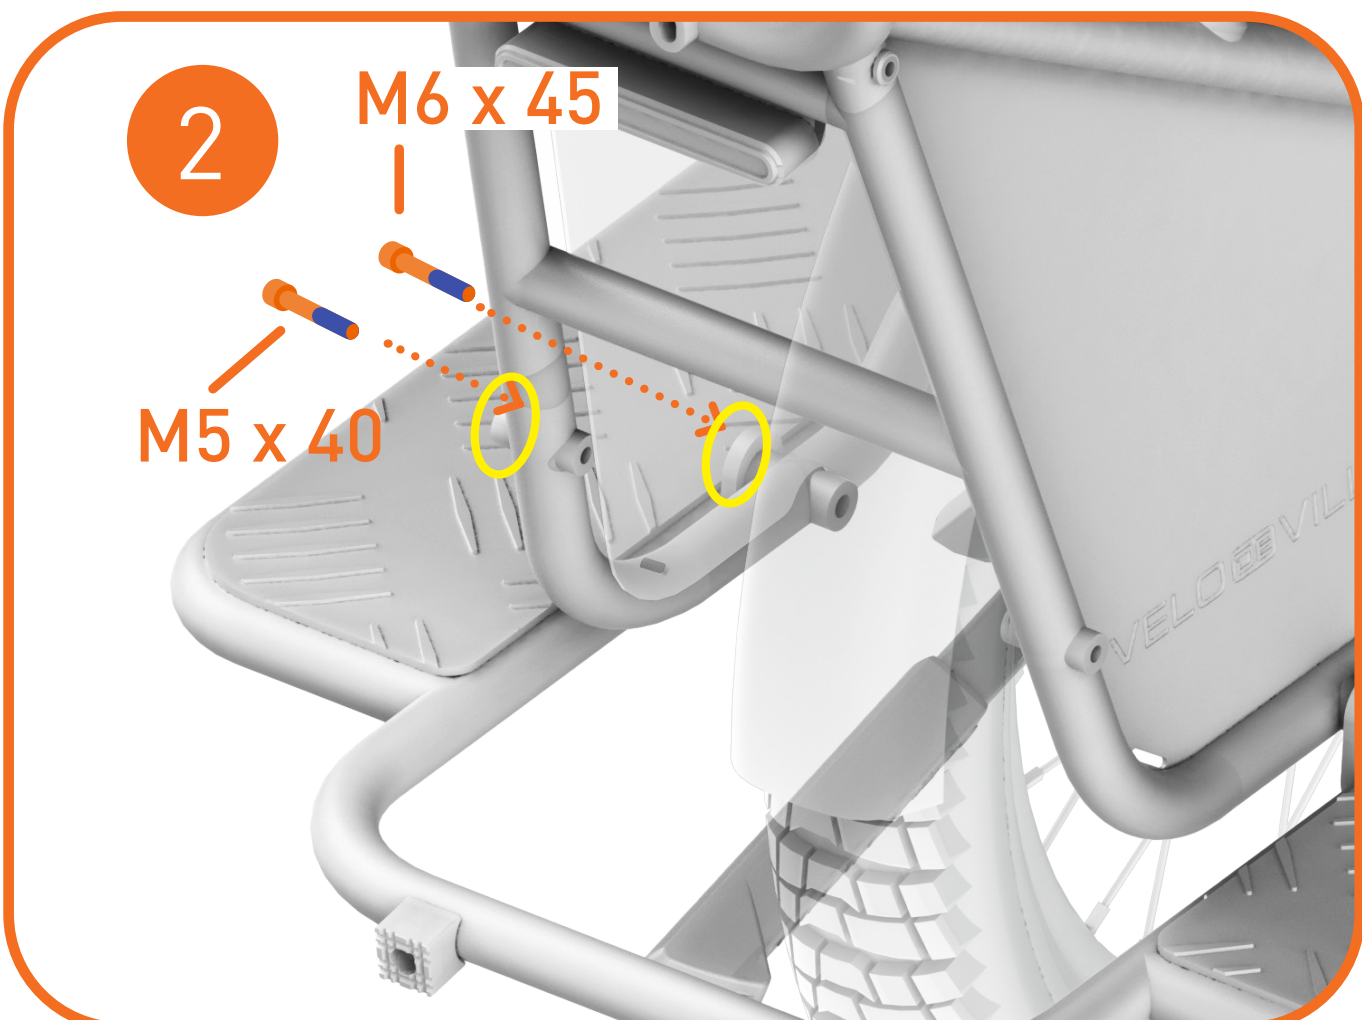

Oben wird nun die **M5x40 + M5 U Scheibe mit 5 NM** befestigt. Unten wird die **M6x45 + M6 U Scheibe mit 6-8 NM** befestigt.




Befestigen Sie nun die **LOADY Trailer Adapter Platte** mit den M5 und M6 Unterlegscheiben und den **M5 (mit 6-8 NM) und M6 (mit 10-12 NM)** selbstsichernden Muttern.

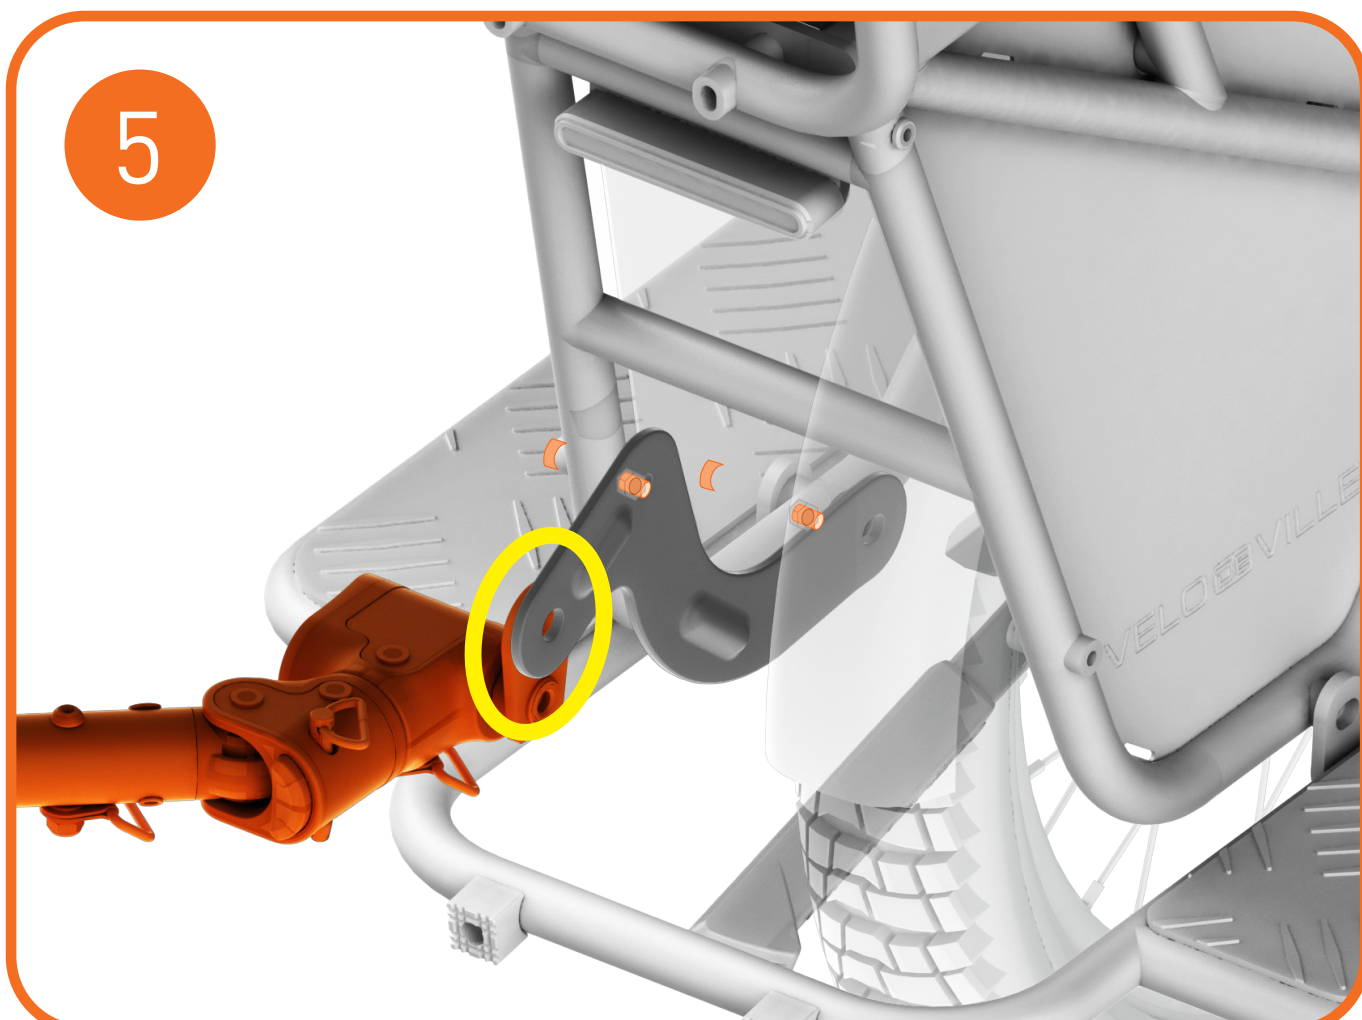

Nun können Sie die Anhängerkupplung montieren, die über eine Achsaufnahme befestigt werden. **Die Öffnung in der LOADY Trailer Adapter Platte beträgt Ø10,5 mm (Geeignet für M10 Schrauben).**



Hängen Sie nun die **LOADY Trailer Adapter Platte** über die vorher montierten Schrauben in die Innenseite des Heckgepäckträgers ein.

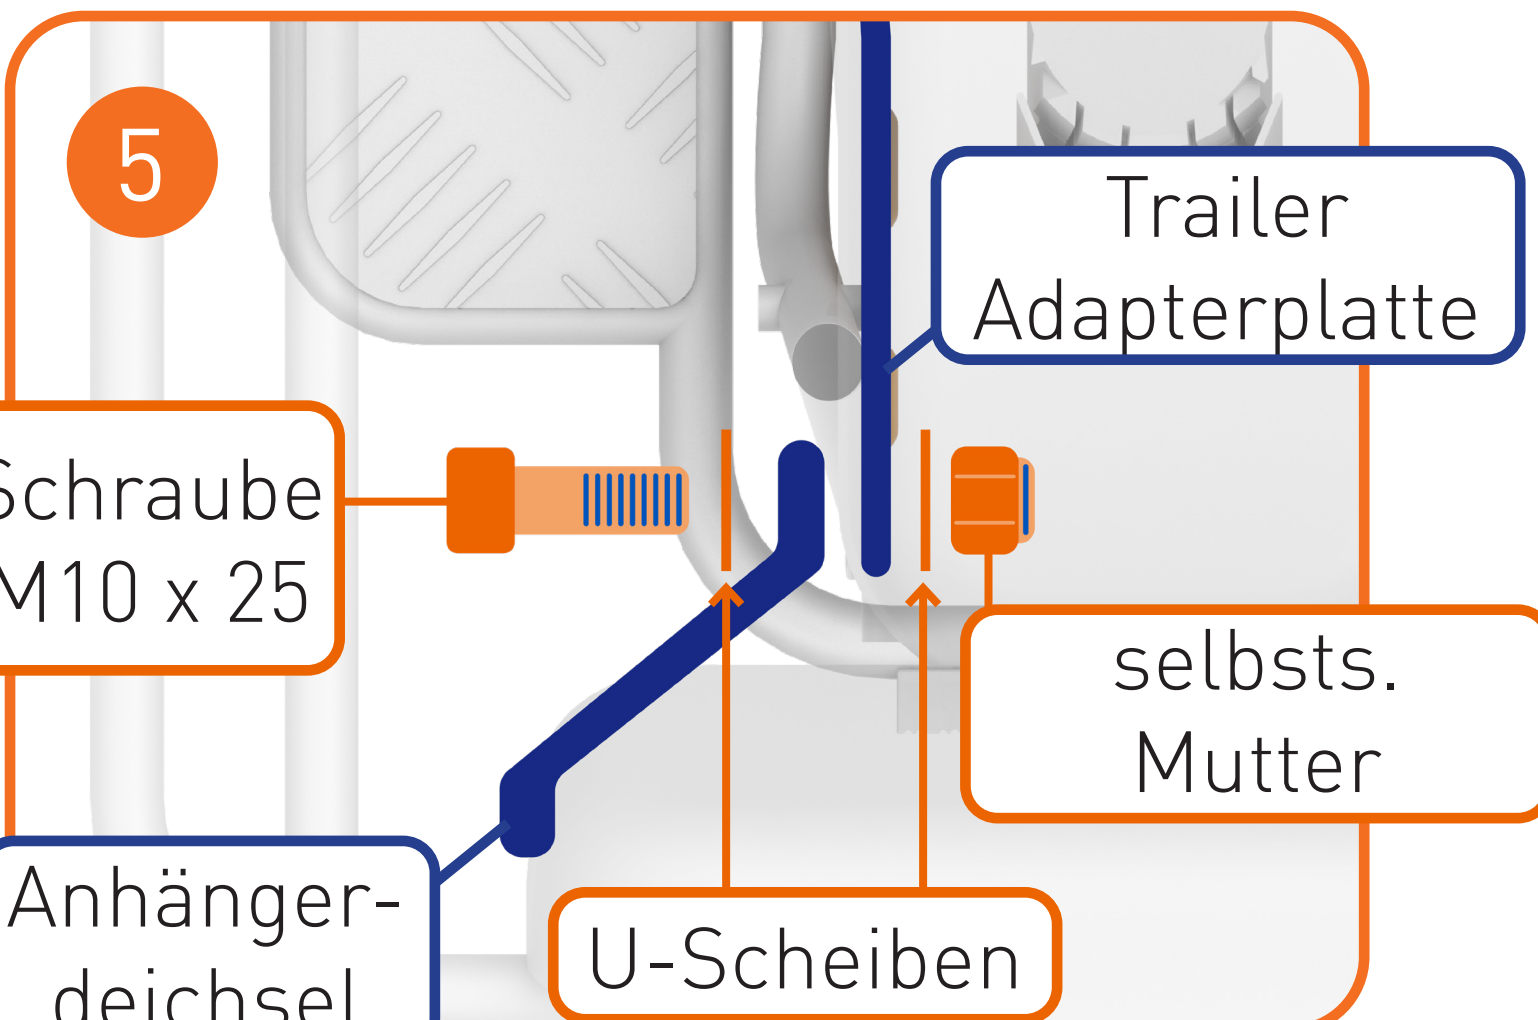

Nutzen Sie die beigelegte M10 Schraube (35 NM) mit der selbsts. Mutter und den Unterlegscheiben wie in der Grafik beschrieben, sofern beim Anhänger keine beigelegt sind.

! Die Montage muss von autorisierten **VELO DE VILLE Fachhändler*innen** durchgeführt werden!

! Montieren Sie die Anhängerdeichsel nach den Vorgaben des Anhängersherstellers! Falls sich die Anleitungen widersprechen, so ist der Anhänger nicht für unsere Adapterplatte geeignet.

! Die zusätzliche Nutzung von (Kinder-) Anhängern an Ihrem **VELO DE VILLE LOADY** ist erlaubt. Für weitere Infos besuchen Sie unsere Homepage: **www.velo-de-ville.com** oder wenden Sie sich an Ihre*n **VELO DE VILLE-Fachhändler*in**.

Bei Verwendung eines Anhängers wird dessen Eigengewicht und die Beladung zu der Zuladung des maximal zulässigen Gesamtgewichts (180 KG - 200 KG) hinzugezählt.

! Beachten Sie die gesetzlichen Anforderungen für die Mitnahme von Kindern in Fahrradanhängern!

! Sorgen Sie dafür, dass alle Passagier*innen im (Kinder-)Anhängern einen Helm tragen und dieser richtig geschlossen ist.

Deutschland Schweiz	Österreich
max. 2 Kinder	max. 2 Kinder
bis 6 Jahre alt	bis 6 Jahre alt
max. 45 KG zul. Gesamtgewicht des Anhängers	max. 45 KG zul. Gesamtgewicht des Anhängers
	Für Kinder unter 12 Jahren besteht Helmpflicht!

